
SARI

MACKA SARI



SCOTT HEALTH & SAFETY

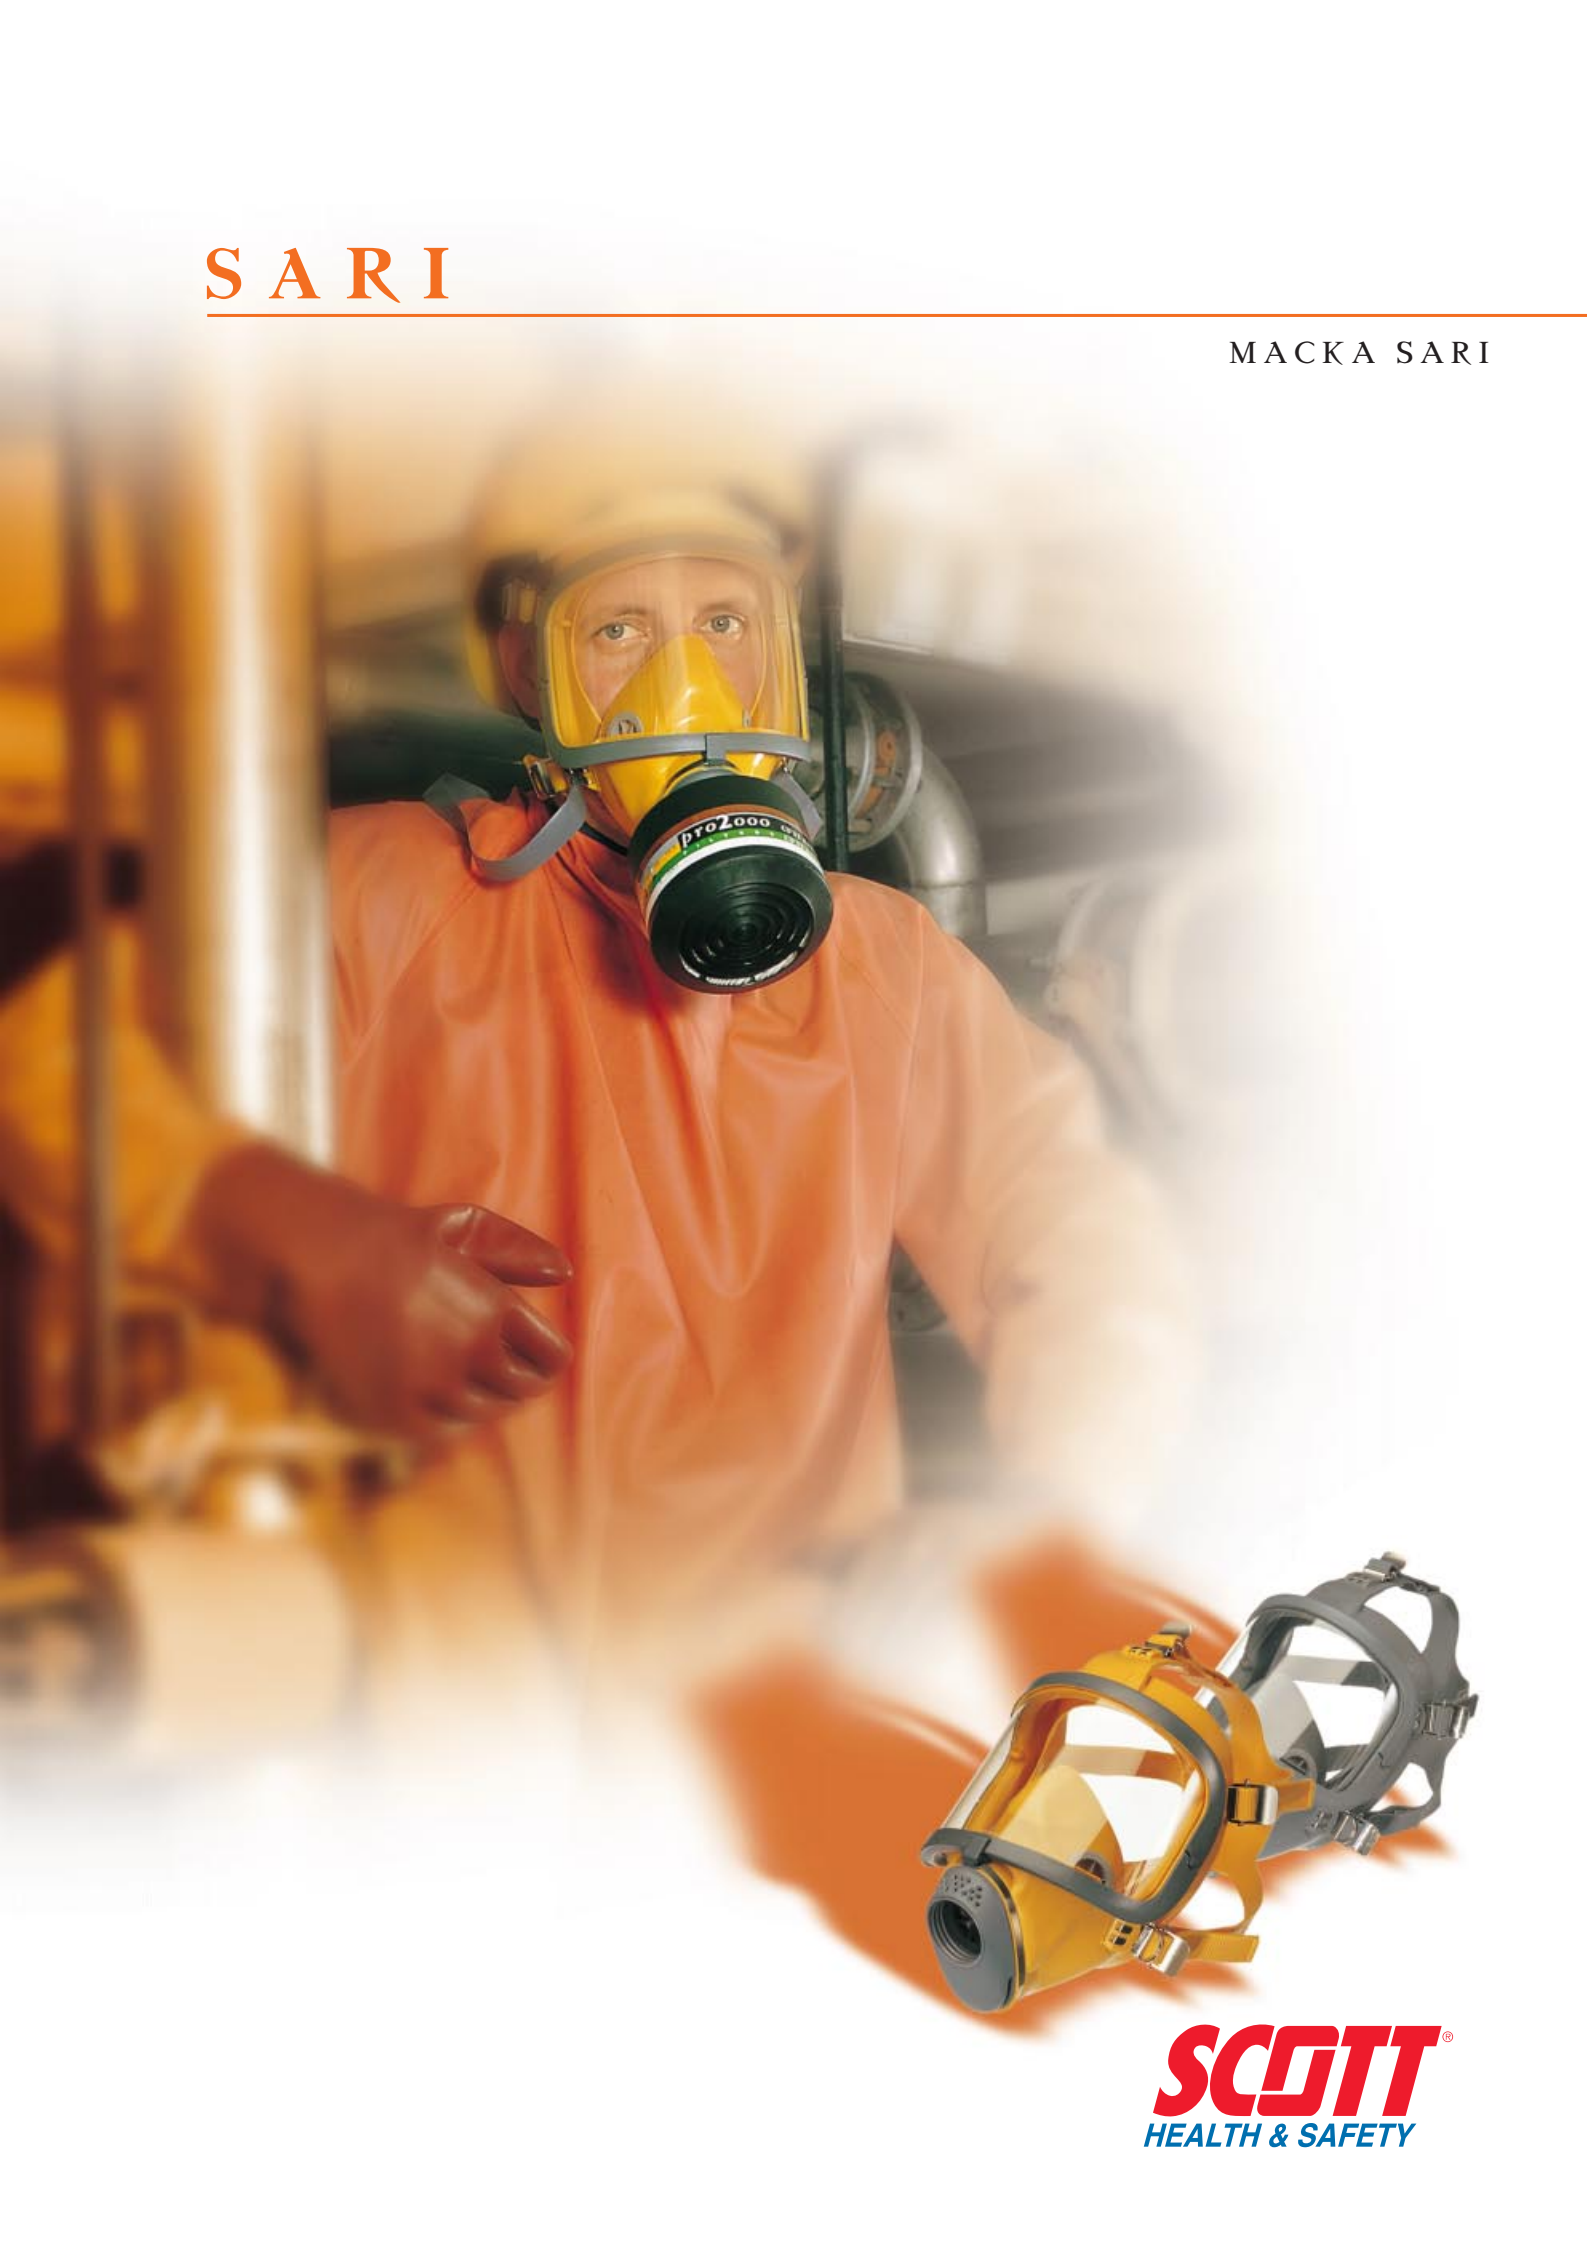

SARI

Маска Sari

Маска Sari известна своими высокими стандартами безопастности, надежная и удобная. Фирма Scott Health & Safety предлагает полную гамму пылевых, газовых и комбинированных сертифицированных фильтров.

Комфорт для пользователя

- Благодаря широким уплотнениям маска удобна в использовании и хорошо прилегает
- Удобна в использовании, даже длительное время, не вызывает чувства усталости

Надежность

- Надежно прилегает к лицу благодаря подгонке чаши подбородка
- Поток воздуха направлен на линзу, защищая перед запотеванием
- Защищенная голосовая мембрана дает возможность коммуникации
- Регулируемые эластичные, пятиконечные ремни оголовья имеют быстро застегивающиеся крепления, облегчающие одевание и снимание маски
- Прочная конструкция обеспечивает минимальную цену консервации и хранения

Легкая консервация

- Вдыхательный и выдыхательные клапаны легко обслуживаются, проверяются и заменяются без использования дополнительных инструментов.

Универсальное применение

Sari может использоваться с фильтром, с устройствами с принудительной подачей воздуха Autoflow и Proflow и как лицевая часть аппарата с подачей сжатого воздуха

Материалы высокого качества

- Маска выполнена из натуральной резины, а также, по спецзаказу, из силикона и хлоропрена
- Устойчивые к химическим воздействиям и легкие в уходе материалы продлевают срок действия маски
- Мягкие, эластичные, не вызывающие раздражения кожи материалы выдерживают широкую амплитуду температур (от - 60°C до +120°C)
- Упрочненная, термопластическая оправа легко заменяется
- Длительный срок хранения
- Линза доступна в трех версиях, для разных потребностей пользователей, работающих в загрязненной среде


Прекрасное обозрение

- Большая, не искажающая линза обеспечивает пользователю панорамный обзор

Технические данные

	Sari	EN 136
Дыхательное сопротивление		
Вдыхание		
• 30 л/мин	≤ 0.2 мбар	макс. 0.5 мбар
• 95 л/мин	≤ 1.1 мбар	макс 1.5 мбар
Выдыхание	1.2 мбар	макс 3.0 мбар
Количество CO_2	0.8 %	макс 1.0 %
Течь	≤ 0.013 %	макс 0.05 %
Амплитуда температур	от -30°C до 50°C	
Поле зрения		
• Эффективное	77 %	мин. 70 %
• Покрывающиеся	84 %	мин. 80 %



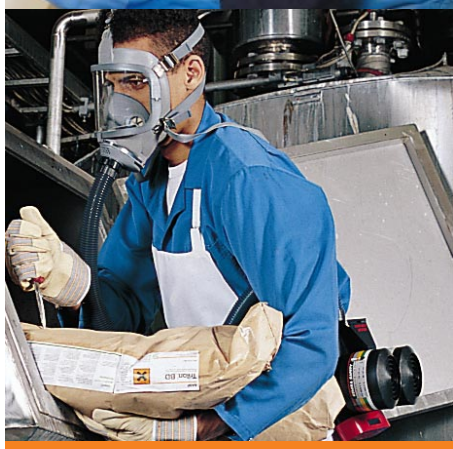



Данные для заказа

Продукты отвечают требованиям Российских и Украинских норм и допущены к распространению на территории России и Украины.

Номер заказа

Лицевые части

011680	Sari Натуральная резина, NR
011687	Sari Хлоропрен, CR
011685	Sari Силикон, Sil

Линза

011648	Поликарбонат
011647	Полиамид
012108	Полиамид HT (для высокой температуры)
011706	Триплекс (устойчив к растворителям)

Аксессуары

010493	Оправы на коррекционные стекла
011696	Защитные пленки на линзу (10 шт)
010185	Сумка для маски
011699	Капюшон PVC
141080	ProTester, устройство для тестирования масок
011697	Сварочный щиток для маски Sari
012797	Сварочный капюшон

Запасные элементы для сварочного щитка Sari

Сварочные фильтры

063287	10 DIN размер 60x 110 мм
063261	11 DIN размер 60x 110 мм
063262	12 DIN размер 60x 110 мм
063263	13 DIN размер 60x 110 мм
063298	Самозатемняющийся фильтр 10/11 DIN, размер 60 x 110 мм



Сварочный капюшон. Устойчивый к пламени хлопок.



Капюшон PVC



Сварочный щиток Sari



Сумка для маски



Самозатемняющийся фильтр

Маска Sari тестирована и затверждена EN 136, CE.







Варианты материалов	*Sari Nr Натуральная резина*	*Sari Cr Хлоропрен*	*Sari Sil Силикон*
Вес, г	560	600	550
Устойчивость к химическим воздействиям			
• щелок, 10 %	+++	+++	+++
• серная кислота, 10%	++	++	++
• тетрахлоруглерод	-	+	+
• ацетон	++	++	+++
• лаковый бензин	-	-	+
• трихлороэтилен	-	-	+
• бензол	-	-	+
• метанол	+++	+++	+++
• изопропанол	+++	+++	+++
• озон	-	++	+++
• устойчивость к воздействию атмосферы	+	++	+++
• косметическая химия	+	++	+++
Устойчивость к механическим воздействиям			
• новая маска	+++	++	+
• старая маска	-	++	++
Устойчивость к высоким температурам °C	+100 °C	+120 °C	+250 °C
Устойчивость к низким температурам °C	-40 °C	-30 °C	-60 °C
Аллергические тесты	++	+	+++

+++ очень хорошо
++ хорошо
+ допустимо
- слабо

Прекрасное обозрение

Большая, не искажающая линза обеспечивает пользователю панорамный обзор.

Маска Sari тестирована и затверждена EN 136, CE.







Фильтры Pro2000

pro2000 FILTERS

	Цвет	Фильтр	Основные сферы применения	Вес:	Номер	Срок хранения
Пылевые фильтры		PF10 P3	Твердые и жидкие частицы, радиоактивные и токсичные частицы, микроорганизмы: бактерии и вирусы.	74	052670	10
Газовые фильтры		GF22 A2	Органические газы и пары, на пр. растворители с температурой кипения выше 65°C.	190	042870	5
		GF22 B2	Неорганические газы и пары (хлор, водород, сульфиды, фтор, сероводород, цианистый водород, хлористый циан, фосген).	195	042871	5
		GF32 E2	Кислые газы и пары (диоксид серы, фтористый водород, муравьиная кислота, азотная кислота).	305	042972	5
		GF22 K2	Аммиак и его органические производные.	255	042873	5
		GF22 A2B2	Органические и неорганические газы и пары.	195	042874	5
		GF32 A2B2E2K2	Органические, неорганические и кислые газы и пары, аммиак и его органические производные.	320	042979	5
		GF32 AX	Органические газы и пары с температурой кипения ниже 65°C .	268	042970	5
Комбинированные фильтры		CF22 A2-P3 CF32 A2-P3	Органические газы и пары, твердые и жидкие токсичные частицы, растворители с температурой кипения выше 65°C, микроорганизмы: бактерии и вирусы.	230 340	042670 043070	5 5
		CF22 B2-P3	Неорганические газы и пары, на пр. хлор, сероводород,цианистый водород, фтор, хлористый циан, фосген, твердые и жидкие частицы, радиоактивные и крайне токсичные частицы, микроорганизмы: бактерии и вирусы.	265	042671	5
		CF32 E2-P3	Кислые газы и пары, на пр: диоксид серы, фтористый водород, муравьиная кислота, азотная кислота, твердые и жидкие частицы, радиоактивные и крайне токсичные частицы, микроорганизмы: бактерии и вирусы.	370	043072	5
		CF22 K2-P3	Аммиак и органические производные аммиака, радиоактивные и крайне токсичные частицы, микроорганизмы: бактерии и вирусы.	300	042673	5
		CF22 A2B2-P3	Органические газы и пары, неорганические газы и пары, твердые и жидкие частицы, радиоактивные и крайне токсичные частицы, микроорганизмы: бактерии и вирусы.	265	042674	5
		CF22 A2B2E1-P3	Органические газы и пары, неорганические газы и пары, кислые газы и пары, твердые и жидкие частицы, радиоактивные и крайне токсичные частицы, микроорганизмы: бактерии и вирусы.	270	042678	5
		CF32 A2B2E2K2-P3	Органические газы и пары, неорганические газы и пары, кислые газы и пары, аммиак и органические производные аммиака, твердые и жидкие частицы, радиоактивные и крайне токсичные частицы, микроорганизмы: бактерии и вирусы.	370	042568	5
		CF32 AX-P3	Газы и пары органических соединений с точкой кипения 65°C и ниже, твердые и жидкие частицы, радиоактивные и крайне токсичные частицы, микроорганизмы: бактерии и вирусы.	310	042770	5
		CF32 Reactor -Hg-P3	Ртуть и производные ртути, радиоактивные йодиды и их органические производные типа метил йодида плюс озон, твердые и жидкие частицы, радиоактивные и крайне токсичные частицы, а также микроорганизмы: бактерии и вирусы.	307	042777	5
		CF22 A1E1Hg-P3	Органические и кислые газы и пары, ртуть и производные ртути плюс озон, твердые и жидкие частицы, радиоактивные и крайне токсичные частицы, микроорганизмы: бактерии и вирусы.	268	042778	5
		CF32 A2B2E2K2 Hg-P3	Органические и неорганические газы и пары, кислые газы и пары, аммиак и органические производные аммиака, ртуть и производные ртути, твердые и жидкие частицы, радиоактивные и крайне токсичные частицы, а также микроорганизмы: бактерии и вирусы.	370	042798	5

Sari.RUS.# 1. 11/2006.1000

SCOTT® HEALTH & SAFETY

Великобритания:
Scott Health & Safety Limited
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA
АНГЛИЯ
Отдел обслуги клиента:
Тел: +44 (0)1695 711711
Факс: +44 (0)1695 711772
Email: scott.sales.uk@tycoint.com
www.scottsafety.com

Финляндия:
Scott Health & Safety Oy
P.O.BOX 501
FI-65101 Vaasa
ФИНЛЯНДИЯ
Отдел обслуги клиента:
Тел:+358 (0)6 3244 543 или -544
Факс: +358 (0) 6 3244 591
Email: scott.sales.fin@tycoint.com
www.scottsafety.com