

С над 100 години опит в практически всички видове приложения на заваряването и термичното рязане, във всички отрасли и навсякъде по света, ESAB има ненадминатата способност да решава възникналите проблеми, където и да се появят. ESAB има също така една от най-обширните продуктови гамии в областта на заваряването и рязането.


Асортиментът от продукти на ESAB включва:

Стандартно оборудване

- Апарати за Ръчно Електродъгово заваряване
- Полуавтомати за МИГ/МАГ заваряване
- Апарати за ВИГ заваряване
- Апаратури за импулсно-дъгово заваряване
- Оборудване за ръчно плазмено рязане
- Машины за заваряване под флюс
- Орбитални машини за ВИГ заваряване
- Заваръчни генератори (дизел, бензин)

Автоматично оборудване

- Заваръчни колони
- Позициониращи манипулатори
- Ролкови стендове
- Системи за електр. лъчево заваряване
- Механизирано ВИГ заваряване
- Машины за плазмено заваряване
- Заваръчни трактори
- Машины за голямо обемни резервоари
- Системи за лентово плакиране
- Системи за следене на шева
- Интегрирани инженерни системи
- Инсталации до ключ



Автоматизирани системи за разкрой

- Газо – пламъчно рязане
- Плазмено рязане
- Лазерно рязане
- Водо – струйно рязане

Заваръчни консумативи

- Обмазани електроди за заваряване
- Тел за МИГ/МАГ заваряване
- Тръбно флюсова тел
- МИГ/МАГ с метална сърцевина
- Тел за ВИГ заваряване
- Флюси и телове за подфлюс. заваряване
- Ленти за плакиране

Заваръчни принадлежности

- Заваръчни шлемове и маски
- Антифони
- Дихателно оборудване
- Оборудване за защита от падане
- Облекло и ръкавици
- Заваръчни кабели, съединители и накрайници
- Ръкохватки за обмазани електроди
- Консумативи за защита на шева, дюзите и за контрол
- Общи инструменти

Глобални решения
- навсякъде по света.

Намерете повече
на www.esab.bg



ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
ЗАВАРЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СПЕЦИАЛНИ УСТРОЙСТВА


Лични Предпазни Средства и Принадлежности за Заваряване





СВЕТОВЕН

От 1904 година, ESAB е и пионер, и лидер в разработката на технологии за заваряване и рязане. Днес ESAB съчетава световно лидерство с глобална компетентност в приложенията.



ЛИДЕР

в технологиите и системите за заваряване и рязане

С повече от 100 години опит и присъствие в над 80 страни по целия свят, вероятно ESAB е най-признатата марка в заваряването и рязането с асортимент от продукти, който включва:

Оборудване за ръчно и механизирано заваряване и рязане

Автоматизирани системи за заваряване

Автоматизирани системи за рязане

Консумативи за заваряване

Лични предпазни средства

Принадлежности за заваряване

Чрез непрекъснато усъвършенстване и развитие на нашите продукти и производствени процеси ние отговаряме на предизвикателствата на технологичния напредък във всеки сектор и пазар, на който работим. Доставката на качествени продукти и услуги остава в същината на всички наши производствени и търговски дейности.

Съдържание



ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Заваръчни шлемове, маски и екрани	6-33
Дихателно оборудване	34-40
Защитни стъкла и очила, предпазни екрани	41-47
Антифони	48
Каски	48
Заваръчни завеси и якета	49
Престилки и гащеризони за заварчици	50
Други облекла за заварчици	51-52
Работно облекло	53-57
Ръкавици за заваряване и монтаж	58-62
Работни обувки	63-66
Осигурителни средства за работа на височини	67-68



ЗАВАРЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабели, съединители (конектори) и ръкохватки за електроди	70-73
Щипки, стяги и клеми за кабел маса	73-75
Средства за защита зоната на заваряване	76-78
Средства за химическо почистване и контрол	78-79
Чукчета за шлага	80-81
Катетомери	81-82
Инструменти и принадлежности	82-85
Колички за газови бутилки	86
Печи за сушене	87-96



СПЕЦИАЛНИ УСТРОЙСТВА

Устройства за заточване на волфрамови електроди	98-100
Волфрамови електроди	100-101
Ръкохватки и електроди за рубене	102-105
Устройства за отвеждане на газове	106



Лични предпазни средства

ESAB предлага обширна гама от средства за индивидуална защита, обхващаща всяка част от тялото на работещия, както за заваряване и рязане, така и за общи технически приложения. Продуктите на ESAB отговарят на всички разпоредби и стандарти на Европейския Съюз. Както стандартите за защита здравето и безопасността на труда се усъвършенстват с всяка изминала година, така се увеличава и ангажираността на ESAB да осигури асортимент от продукти, способни да удовлетворят все по-нарастващите изисквания на клиентите. Както бихте могли да очаквате от един водещ доставчик на решения в заваряването и рязането, гамата от продукти на ESAB са с най-високо качество и надеждност.

СЕРИЯ EYE-TECH™

Сериата Eye-Tech™ се състои от осем шлема, които представляват професионалната гама заваръчни шлемове. Всички шлемове Eye-Tech имат сертификати CE (EN379 и EN175), CSA, ANSI, AS/NZS и DIN. Всички те имат екрани, захранвани от фотосоларни клетки, дублирани с батерии, и са както водоустойчиви, така и удароустойчиви. Тези шлемове са ергономично проектирани, комфортни, уравновесени, и напълно регулируеми. Eye-Tech II могат да се комбинират или с дихателни апарати Air160/190, или със сгъстен въздух. Огнеустойчивото уплътнение за главата и лицето дава пълна защита за скалпа, а също и за лицето. Шлемът и апаратът/ регулаторът за въздух са свързани чрез стандартен въздушен шланг Eye-Tech (0468 127 011). Eye-Tech не трябва да се използват за лазерно заваряване.



EYE-TECH™ II 5-13

Eye-Tech II 5-13 е подходящ за почти всички приложения, електро-дъгово заваряване с електроди, МИГ и ВИГ, дори при работа с много нисък ток, шмиргелене, газово заваряване и плазмено рязане. Всички настройки, като нагласяне на затъмнението, чувствителността и закъснението се регулират върху панела, намиращ се отвън върху корпуса на шлема. Режимът на шмиргелене (DIN 4) може лесно да се активира отвън.

Eye-Tech II 5-13	0700 000 907
Eye-Tech II 5-13 подготвен за въздух*	0700 002 969
Eye-Tech II 5-13 + Air 160 8ч	0700 002 973
Eye-Tech II 5-13 + Air 160 8ч (UK)	0700 002 985
Eye-Tech II 5-13 + Air 190 8ч	0700 002 977
Eye-Tech II 5-13 + Air 190 8ч (UK)	0700 002 989
Eye-Tech II 5-13 + Air 190 5ч	0700 002 981



EYE-TECH™ II 9-13

Посредством включване на превключвателя за ръчен/автоматичен режим, шлемът настройва затъмнението в съответствие с интензивността от заваръчната дъга. Възможна е фина настройка на избраното затъмнение с потенциометър. И обратно, можете да поставите превключвателя на ръчен режим и да задавате сами нивото на затъмнение. Тъй като органите за управление на Eye-Tech II, 9-13 са отвън на шлема, не трябва да снемате шлема, за да настроите чувствителността или закъснението.

Eye-Tech II 9-13	0700 000 908
Eye-Tech II 9-13 подготвен за въздух*	0700 002 970
Eye-Tech II 9-13 + Air 160 8ч	0700 002 974
Eye-Tech II 9-13 + Air 160 8ч (UK)	0700 002 986
Eye-Tech II 9-13 + Air 190 8ч	0700 002 978
Eye-Tech II 9-13 + Air 190 8ч (UK)	0700 002 990
Eye-Tech II 9-13 + Air 190 5ч	0700 002 982

Заваръчни шлемове, маски и екрани



EYE-TECH™ II 10-12

Моделът 10-12 е един отличен шлем за хора, работещи в ремонта и поддръжката, тъй като осигурява нужното затъмнение за ръчно електродръгово и МИГ заваряване в диапазона 100-300 ампера. Шлемът може да се използва също и за ВИГ заваряване в диапазона 70-300 ампера. Потенциометърът за настройка на затъмнението е поставен отвън на шлема, където може да се настройва дори с ръкавица на ръката.

Eye-Tech II 10-12	0700 000 909
Eye-Tech II 10-12 подготвен за въздух *	0700 002 971
Eye-Tech II 10-12 + Air 160 8ч	0700 002 975
Eye-Tech II 10-12 + Air 160 8ч (UK)	0700 002 987
Eye-Tech II 10-12 + Air 190 8ч	0700 002 979
Eye-Tech II 10-12 + Air 190 8ч (UK)	0700 002 991
Eye-Tech II 10-12 + Air 190 5ч	0700 002 983



EYE-TECH™ II 10-11

Началното ниво в гамата шлемове Eye-Tech II е модела 10-11, един шлем с две нива на затъмнение, предназначен за МИГ/МАГ и ръчно електродръгово заваряване.

Eye-Tech II 10-11	0700 000 910
Eye-Tech II 10-11 подготвен за въздух *	0700 002 972
Eye-Tech II 10-11 + Air 160 8ч	0700 002 976
Eye-Tech II 10-11 + Air 160 8ч (UK)	0700 002 988
Eye-Tech II 10-11 + Air 190 8ч	0700 002 980
Eye-Tech II 10-11 + Air 190 8ч (UK)	0700 002 992
Eye-Tech II 10-11 + Air 190 5ч	0700 002 984

** Тези шлемове са напълно слобени и включват въздуховод, уплътнение за лицето и уплътнение за главата.*



Ако се използва годин за дишане сгъстен въздух, Eye-Tech II за свеж въздух може да се комбинира с:


Регулатор за сгъстен въздух СА (вж. страница 37)	0349 501 072
Съединител за подаване на въздух	0701 416 178
Въздушен шланг за Eye-Tech	0468 127 011

Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH™ II 5-13 (Фиг. 1)

1	Предно предпазно стъкло Eye-Tech II	0700 000 059
2	Комплект от щипки за Eye-Tech II	0700 000 077
3	Адаптер Eye-Tech II	0700 000 057
4	Eye-Tech II 5-13 без фотосоларен екран	0700 000 054
5	Ексцентрична гайка	0700 000 009
6	Вътрешно предпазно стъкло Eye-Tech II	0700 000 061
7	Рамка за закрепяне на регулатора	0700 000 056
8	Лента срещу изпотяване	0700 000 005
9	Оглавник	0700 000 003
10	Фотосоларен екран Eye-Tech II 5-13	0700 000 055
12	Бутон на потенциометъра	0700 000 037
13	Нагласяване на чувствителността	0700 000 038

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH™ II 5-13 Фиг. 1

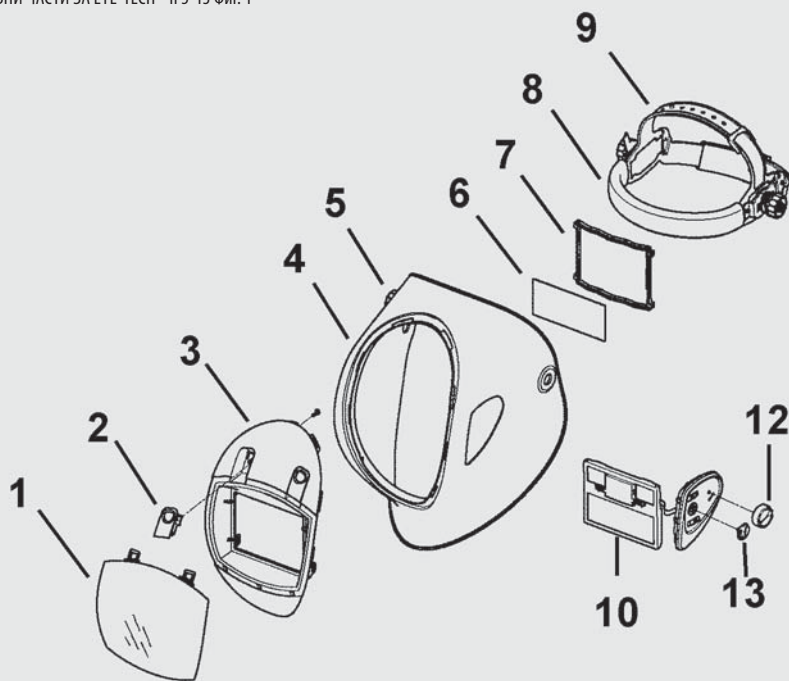


Заваръчни шлемове, защитни маски, предпазни екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH™ II 9-13 (Фиг. 2)

1	Предно предпазно стъкло Eye-Tech II	0700 000 059
2	Комплект от жълти щипки	0700 000 079
3	Адаптер Eye-Tech II	0700 000 080
4	Eye-Tech II 9-13 без фотосоларен екран	0700 000 064
5	Ексцентрична гайка	0700 000 009
6	Вътрешно предпазно стъкло Eye -Tech II	0700 000 061
7	Рамка за закрепяне на регулатора	0700 000 056
8	Лента срещу изпотяване	0700 000 005
9	Оглавник	0700 000 003
10	Фотосоларен екран Eye-Tech II 9-13	0700 000 065
12	Бутон на потенциометъра Eye-Tech II 9-13	0700 000 067
13	Нагласяване на чувствителността	0700 000 038

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH™ II 9-13 Фиг. 2

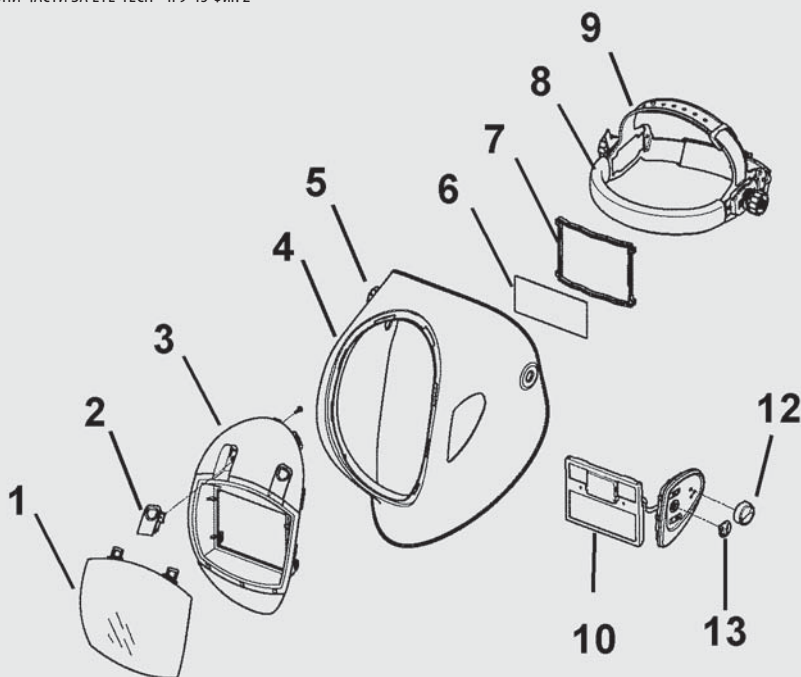


Заваръчни шлемове, защитни маски, предпазни екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH™ II 10-12 (Фиг. 3)

1	Предно предпазно стъкло Eye-Tech II	0700 000 059
2	Комплект от жълти щипки	0700 000 079
3	Адаптер Eye-Tech II	0700 000 080
4	Eye-Tech II 10-12 без фотосоларен екран	0700 000 068
5	Ексцентрична гайка	0700 000 009
6	Вътрешно предпазно стъкло Eye -Tech II	0700 000 061
7	Рамка за закрепяне на регулатора	0700 000 056
8	Лента срещу изпотяване	0700 000 005
9	Оглавник	0700 000 003
10	Фотосоларен екран Eye-Tech II 10-12	0700 000 069
11	Регулатор на сензора Eye-Tech II	0700 000 070
12	Бутон на потенциометъра Eye-Tech II	0700 000 071

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH™ II 10-12 Фиг. 3

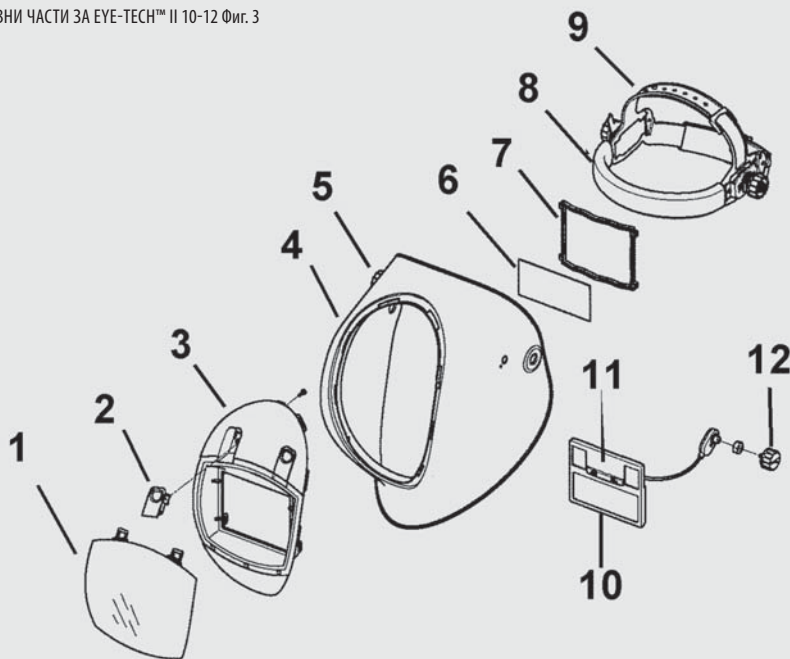


Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH™ II 10-11 (Фиг. 4)

1	Предно предпазно стъкло Eye-Tech II	0700 000 059
2	Комплект от жълти щипки	0700 000 079
3	Адаптер Eye-Tech II	0700 000 080
4	Eye-Tech II 10-11 без фотосоларен екран	0700 000 072
5	Ексцентрична гайка	0700 000 009
6	Вътрешно предпазно стъкло Eye-Tech II	0700 000 061
7	Рамка за закрепяне на регулатора	0700 000 056
8	Лента срещу изпотяване	0700 000 005
9	Оглавник	0700 000 003
10	Фотосоларен екран Eye-Tech II 10-11	0700 000 073
11	Регулатор на сензора Eye-Tech II	0700 000 070

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH™ II 10-11 Фиг. 4

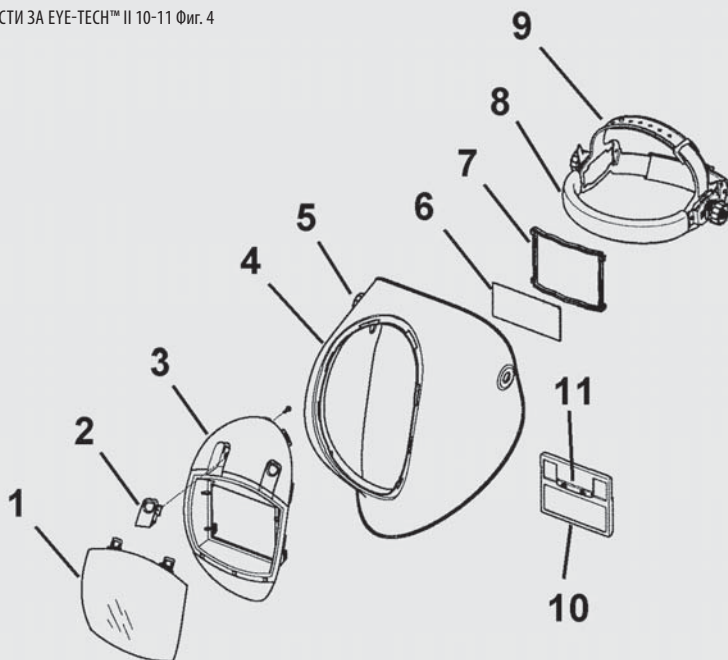

КОМБИНАЦИИ НА EYE-TECH™ II



EYE-TECH™ II С ВЪТРЕШЕН ШЛЕМ

Eye-Tech II може да се използва с удароустойчив вътрешен шлем за шмиргелена категория В, с подаване на въздух, с уплътнение за лицето и главата. Шлема за шмиргелена може да се прикрепи към всеки от стандартните заваръчни шлемове Eye-Tech II и може да се комбинира с Air 160, Air 190 или СА дихателни системи за съгъстен въздух. Това представлява идеална система за всички приложения, включени в заваръчното производство. Защита при заваряване и шмиргелена с един и същи двоен шлем.

Eye-Tech II 5-13 с вътрешен шлем*	0700 000 916
Eye-Tech II 9-13 с вътрешен шлем*	0700 000 917
Eye-Tech II 10-12 с вътрешен шлем*	0700 000 918
Eye-Tech II 10-11 с вътрешен шлем*	0700 000 919

Резервни части за вътрешния шлем	
Уплътнение за главата за вътрешния шлем	0700 002 051
Уплътнение за лицето за вътрешния шлем	0700 002 052
Резервен екран за вътрешния шлем	0700 002 053
Отделяем екран за Eye-Tech вътрешен шлем	0700 002 054



EYE-TECH™ II С КАСКА И ПОДАВАНЕ НА СВЕЖ ВЪЗДУХ

За работни среди, където се изисква както защита на главата, така и обезпечаване на дишането, Eye-Tech II с каска и подаване на въздух е идеалното решение. Системата се състои от шлем Eye-Tech II и висококачествена каска с вътрешен въздуховод. Системата може да се свърже или към Air 160/190, или към годин за дишане съгъстен въздух, като се ползва стандартния въздушен шланг Eye-Tech (0468 127 011).

Eye-Tech II 5-13 с каска и подаване на въздух**	0700 000 920
Eye-Tech II 9-13 с каска и подаване на въздух**	0700 000 921
Eye-Tech II 10-12 с каска и подаване на въздух**	0700 000 922
Eye-Tech II 10-11 с каска и подаване на въздух**	0700 000 923

Резервни части за каска с подаване на въздух	
Уплътнение за главата	0700 000 093
Уплътнение за лицето	0700 000 094
Каска с вътрешен въздуховод	0700 000 097

Всяка от горепосочените комбинации Eye-Tech II може да се използва с всеки от следващите въздушни апарати Air.

Air 160 комплект	0700 002 926
Air 160 комплект (UK)	0700 002 954
Air 190 AL комплект 5 ч.	0700 002 927
Air 190 AL комплект 8 ч.	0700 002 928
Air 190 AL комплект 8 ч. (UK)	0700 002 956
Air CA	0348 501 072

* Тези шлемове са напълно сглобени и включват вътрешен екран с уплътнение за главата и лицето и въздуховод.

** Тези шлемове са напълно сглобени и включват каска с вътрешен въздуховод с уплътнение за главата и лицето.

Заваръчни шлемове, маски и екрани



ЕYE-TECH™ II С ПРЕДПАЗНА КАСКА

Посредством снемане на оглавника и замяната му с адаптер за каска, Eye-Tech II може да се монтира върху каска на ESAB (0700 000 052). Комбинацията е много добре балансирана и комфортна за носене. Шлемът Eye-Tech II може да се сваля и слага отново за секунда. Специално проектираната каска удовлетворява най-високия стандарт и е снабдена с храпова регулировка.

Eye-Tech II 5-13	0700 000 907
Eye-Tech II 9-13	0700 000 908
Eye-Tech II 10-12	0700 000 909
Eye-Tech II 10-11	0700 000 910
Каска Eye-Tech	0700 000 052
Адаптер за каска Eye-Tech	0700 000 043

АКСЕСОАРИ ЗА ЕYE-TECH™ II



СТЪКЛА С ДИОПТЪР ЗА ЕYE-TECH™ II

Eye-Tech II може да се допълни със стъкла с диоптър. Стъклото с диоптър се инсталира от вътрешната страна (не е необходим адаптер). На разположение са 4 вида: +1,0 / +1,5 / +2,0 / +2,5.

Диоптър +1,0 Eye-Tech II	0700 000 084
Диоптър +1,5 Eye-Tech II	0700 000 085
Диоптър +2,0 Eye-Tech II	0700 000 086
Диоптър +2,5 Eye-Tech II	0700 000 087



АНТИФОНИ ЗА ЕYE-TECH™ II

Предлагат се антифони с опора на врата за Eye-Tech II.
Отношение сигнал-шум = 26 dB.

Антифон с опора за врата	0700 001 880
--------------------------	--------------

АКСЕСОАРИ ЗА ЕYE-TECH™ II

Адаптер за каска
Предпазител за врата и брадата
Кожен предпазител за гърдите
Кожен предпазител за главата/врата

0700 000 043
0700 000 047
0700 000 062
0700 000 063

Вътрешно предпазно стъкло затъмнение 1,0
Вътрешно предпазно стъкло затъмнение 1,5
Вътрешно предпазно стъкло затъмнение 2,0

0700 000 074
0700 000 075
0700 000 076

EYE-TECH™



EYE-TECH™ 5-13

ESAB Eye-Tech 5-13 предлага неограничени персонални настройки. Най-новата светодиодна технология Ви позволява да настройвате затъмнението между DIN 5-9 и/или DIN 9-13. "Режим шмиргелене" (DIN 4) може лесно да се активира отвън. Eye-Tech 5-13 може да се използва при всички заваръчни приложения, включително газо-кислородно заваряване.

Eye-Tech 5-13	0700 000 890
Eye-Tech 5-13 подготвен за въздух*	0700 002 922
Eye-Tech 5-13 + Air 160 8ч	0700 002 938
Eye-Tech 5-13 + Air 160 8ч (UK)	0700 002 966
Eye-Tech 5-13 + Air 190 5ч	0700 002 939
Eye-Tech 5-13 + Air 190 8ч	0700 002 940
Eye-Tech 5-13 + Air 190 8ч (UK)	0700 002 968
Eye-Tech 5-13 + Air CA регулатор за сгъст. въздух	0700 002 906



EYE-TECH™ 9-13

Eye-Tech 9 - 13 на ESAB има плавна настройка на затъмнението между 9 и 13 и може да се регулира отвън по време на заваряване.

Eye-Tech 9-13	0700 000 880
Eye-Tech 9-13 подготвен за въздух*	0700 002 923
Eye-Tech 9-13 + Air 160 8ч	0700 002 929
Eye-Tech 9-13 + Air 160 8ч (UK)	0700 002 957
Eye-Tech 9-13 + Air 190 5ч	0700 002 930
Eye-Tech 9-13 + Air 190 8ч	0700 002 931
Eye-Tech 9-13 + Air 190 8ч (UK)	0700 002 959
Eye-Tech 9-13 + Air CA регулатор за сгъст. въздух	0700 002 891

* Тези шлемове са напълно сглобени и включват въздуховод, уплътнение за лицето и уплътнение за главата.

Заваръчни шлемове, маски и екрани



EYE-TECH™ 10-12 SELECT

Eye-Tech 10-12 Select на ESAB има превключвател отвътре на шлема за лесна настройка между зони на затъмнение 10-11 и 11-12.

Eye-Tech 10-12 Select	0700 000 884
Eye-Tech 10-12 подготвен за въздух*	0700 002 924
Eye-Tech 10-12 Select + Air 160 8ч	0700 002 932
Eye-Tech 10-12 Select + Air 160 8ч (UK)	0700 002 960
Eye-Tech 10-12 Select + Air 190 5ч	0700 002 933
Eye-Tech 10-12 Select + Air 190 8ч	0700 002 934
Eye-Tech 10-12 Select + Air 190 8ч (UK)	0700 002 962
Eye-Tech 10-12 Select + Air CA регулатор на сгъст. въздух	0700 002 894



EYE-TECH™ 10/11 MONO

Eye-Tech 10-11 Mono на ESAB има превключвател отвътре на шлема, за фиксирано ниво на затъмнение 10 или 11.

Eye-Tech 10/11 Mono	0700 000 888
Eye-Tech 10/11 подготвен за въздух*	0700 002 925
Eye-Tech 10/11 Mono + Air 160 8ч	0700 002 935
Eye-Tech 10/11 Mono + Air 160 8ч (UK)	0700 002 963
Eye-Tech 10/11 Mono + Air 190 5ч	0700 002 936
Eye-Tech 10/11 Mono + Air 190 8ч	0700 002 937
Eye-Tech 10/11 Mono + Air 190 8ч (UK)	0700 002 965
Eye-Tech 10/11 Mono + Air CA регулатор за сгъст. въздух	0700 002 903


Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH 5-13 (Фиг. 5)

1	Корпус на шлема Eye-Tech 5-13	0700 000 034
2	Фотосоларен екран 5-13	0700 000 035
3	Предно предпазно стъкло	0700 000 010
4	Държач на предното предпазно стъкло	0700 000 006
6	Бутон на потенциометъра	0700 000 037
7	Бутон за чувствителността	0700 000 038
8	Рамка на панела за регулиране	0700 000 039
9	Оглавник	0700 000 003
10	Лента срещу изпотяване	0700 000 005
*	Вътрешно предпазно стъкло	0700 000 011

* Не е показано

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH 5-13 Фиг. 5

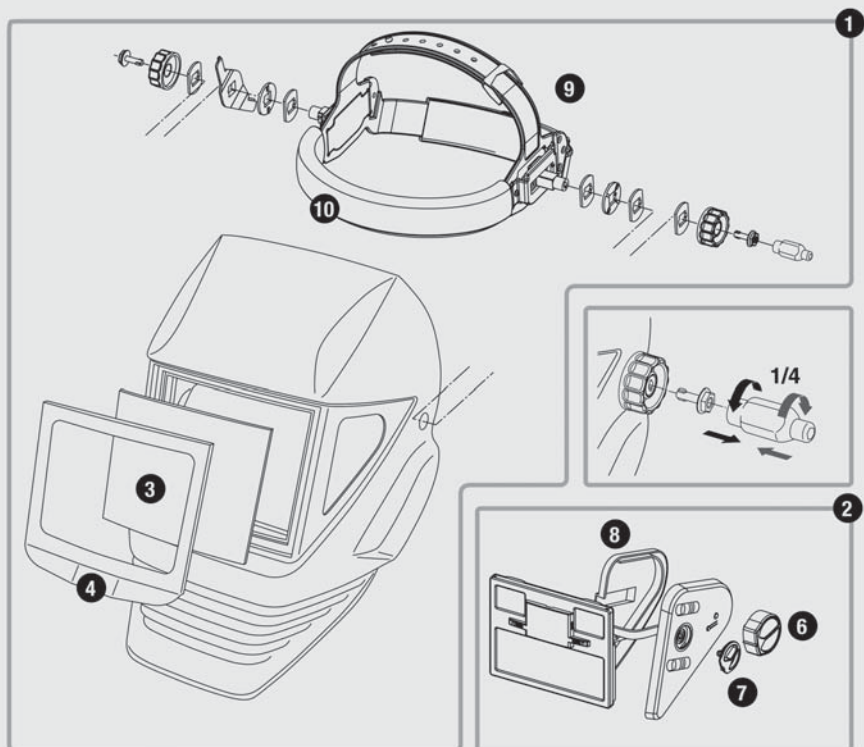

Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH 9-13 (Фиг. 6)

1	Корпус на шлема Eye-Tech 9-13	0700 000 002
3	Държач на предното предпазно стъкло	0700 000 006
4	Предно предпазно стъкло	0700 000 010
5	Вътрешно предпазно стъкло	0700 000 011
6	Ексцентрична гайка	0700 000 009
9	Бутон на потенциометъра	0700 000 007
10	Регулатор на сензора	0700 000 008
11	Фотосоларен екран	0700 000 001
*	Оглавник	0700 000 003
*	Лента срещу изпотяване	0700 000 005


* Не е показано

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH 10-12 (Фиг. 7)


1	Корпус на шлема Eye-Tech 10/11	0700 000 002
3	Държач на предното предпазно стъкло	0700 000 006
4	Предно предпазно стъкло	0700 000 010
5	Вътрешно предпазно стъкло	0700 000 011
6	Ексцентрична гайка	0700 000 009
9	Фотосоларен екран 10-12	0700 000 022
10	Регулатор на сензора	0700 000 008
*	Оглавник	0700 000 003
*	Лента срещу изпотяване	0700 000 005

* Не е показано

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH 9-13 Фиг. 6

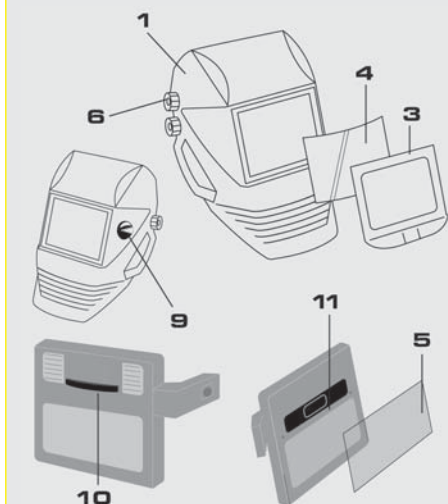

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH 10-12 Фиг. 7

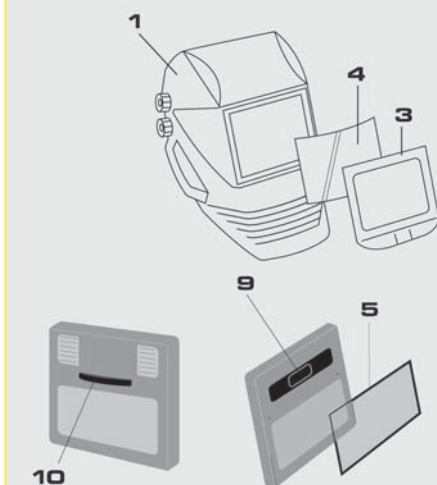

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА EYE-TECH 10-11 (Фиг. 7)

1	Корпус на шлема Eye-Tech 10-11	0700 000 002
3	Държач на предното предпазно стъкло	0700 000 006
4	Предно предпазно стъкло	0700 000 010
5	Вътрешно предпазно стъкло	0700 000 011
6	Ексцентрична гайка	0700 000 009
9	Фотосоларен екран 10/11	0700 000 028
10	Регулатор на сензора	0700 000 008
*	Оглавник	0700 000 003
*	Лента срещу изпотяване	0700 000 005

* Не е показано

Заваръчни шлемове, маски и екрани

АКСЕСОАРИ ЗА EYE-TECH™



СТЪКЛО С ДИОПТЪР ЗА EYE-TECH™

Eye-Tech може да се допълни със стъкло с диоптър. Стъкло с диоптър се инсталира от вътрешната страна с помощта на адаптер (0700 000 030). На разположение са 4 вида: +1,0 / +1,5 / +2,0 / +2,5.

Диоптър +1,0 Eye-Tech	0367 951 001
Диоптър +1,5 Eye-Tech	0367 951 002
Диоптър +2,0 Eye-Tech	0367 951 003
Диоптър +2,5 Eye-Tech	0367 951 004
Адаптер за стъклото с диоптър	0700 000 030



АНТИФОНИ ЗА EYE-TECH™

Предлагат се антифони с опора за врата за Eye-Tech. Отношение сигнал-шум = 26 dB.

Антифон с опора за врата	0700 001 880
--------------------------	---------------------

Адаптер за каска
Предпазител за врата и брадата
Кожен предпазител за гърдите
Кожен предпазител за главата/врата

0700 000 043
0700 000 047
0700 000 062
0700 000 063

Вътрешно предпазно стъкло затъмнение 2.0	0700 000 024
Вътрешно предпазно стъкло затъмнение 1.2	0700 000 025
Вътрешно предпазно стъкло затъмнение 0.8	0700 000 026

КОМБИНАЦИИ EYE-TECH™



EYE-TECH™ С КАСКА

Посредством снемане на оглавника и подмяната му с адаптер за каска Eye-Tech може да се монтира върху каска ESAB (0700 000 052). Комбинацията е много добре балансирана и комфортна за носене. Шлемът Eye-Tech може да се сваля и слага отново за секунда. Специално проектираната каска удовлетворява най-високия стандарт и е снабдена с храпова регулировка.

Eye-Tech 5-13	0700 000 890
Eye-Tech 9-13	0700 000 880
Eye-Tech 10-12	0700 000 884
Eye-Tech 10/11	0700 000 888
Каска Eye-Tech	0700 000 052
Адаптер за каска Eye-Tech	0700 000 043

Заваръчни шлемове, маски и екрани

EYE-TECH™ ЗА ВСИЧКИ ЗАВАРЪЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Важно е да подберете подходящия за приложението шлем. Като насока следва да се използва следващата таблица за избор.

Сила на тока	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
Ръчно-електроди	8																				
	9																				
	10																				
	11																				
	12																				
МАГ	8																				
	9																				
	10																				
	11																				
	12																				
ВИГ	8																				
	9																				
	10																				
	11																				
	12																				
МИГ, тежки метали	8																				
	9																				
	10																				
	11																				
	12																				
МИГ, леки метали Неръждаеми, Al	8																				
	9																				
	10																				
	11																				
	12																				
Плазмено рязане	8																				
	9																				
	10																				
	11																				
	12																				
Микро-плазмено заваряване	4																				
	5																				
	6																				
	7																				
	8																				
Сила на тока	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600

Тази таблица може да послужи както за Eye-Tech, така и за Eye-Tech II.



Заваръчни шлемове, маски и екрани



ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ WELDEASY 9-13 И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Автоматичният шлем за заваряване WeldEasy се захранва от фотосоларни елементи. Плавната настройка на затъмнението между DIN 9 и DIN 13 се управлява от отвън. Шлемът е подходящ за заваряване МИГ/МАГ и Ръчно електродръгово и отговаря на стандарт EN 379 за защитни стъкла за автоматично заваряване.

Weldeasy 9-13	0701 502 425
Резервни части за WeldEasy 9-13	
Фотосоларен екран Weldeasy 9-13	0701 502 426
Шлем WeldEasy без екран	0701 502 427
Лента срещу изпотяване	0701 502 428
Оглавник	0701 502 429
Предно и вътрешно предпазно стъкло	0160 307 004



WELDEASY 9-13 С АПАРАТ ЗА СВЕЖ ВЪЗДУХ

WeldEasy може да се комбинира или с дихателен апарат Air 160/190, или със Air CA за сгъстен въздух.

Weldeasy 9-13 за свеж въздух*	0700 000 924
Резервни части за WeldEasy със свеж въздух	
Уплътнение за главата	0700 000 095
Уплътнение за лицето	0700 000 096
Да се комбинира с апарати за свеж въздух Air	
Air 160 комплект	0700 002 926
Air 160 комплект (UK)	0700 002 954
Air 190 AL комплект 5ч	0700 002 927
Air 190 AL комплект 8ч	0700 002 928
Air 190 AL комплект 8ч (UK)	0700 002 956
Air CA регулатор за сгъстен въздух	0349 501 072



ESAB RAMATIC

Шлемът за заваряване Ramatic на ESAB е подходящ за любители заварчици. Той е здрав и лесен за използване шлем, който се захранва от две сменяеми батерии. При включване се настройва DIN11, позволявайки шлемът да се използва за широк диапазон от приложения - ръчно електродръгово и МИГ/МАГ. Екранът може да се доставя отделно и може да се използва с други пасивни шлемове като Albatross 90x110 на ESAB.

ESAB Ramatic	0700 000 899
Фотосоларен екран ESAB Ramatic	0700 000 044
Батерии, включително капачката	0700 000 046
Оглавник	0366 833 882
Държач на стъклото	0467 930 001
Шлем Ramatic без екран	0700 000 045
Предно/Вътрешно предпазно стъкло	0160 307 004

* Този шлем е напълно сглобен и включва уплътнение за главата, уплътнение за лицето и въздуховод.

СЕРИЯ ALBATROSS

Сериата Albatross се състои от много леки пасивни заваръчни шлемове. Шлемовете Albatross осигуряват комплексна гъвкава система и могат да бъдат оборудвани с каски, антифони и апарати за свеж въздух. Главникът е удобен и регулируем, шлемовете се доставят със защита за брадичката. Одобрени са по EN166 и EN175 и имат CE маркировка.



ALBATROSS 1000, 60 x 110 AND 90 x 110

Albatross 1000 има повдигаща се предна рамка, в която е монтирано тъмното заваръчно стъкло. Има също така защитен пластмасов екран, който защитава лицето, когато предната рамка е вдигната. Заваръчният шлем Albatross Toughweld е изработен от топлоустойчив полиестер (до 240°C), подходящ за тежък режим на заваряване. Във всички шлемове е включено тъмно заваръчно стъкло DIN10.

Albatross 1000, 60 x 110 стандартен	0000 595 200
Albatross 1000, 60 x 110 за каска (адаптер Peltor 0368 975 883)	0000 595 205
Albatross 1000, 60 x 110 за каска (алуминиев адаптер FH66)	0000 595 201
Albatross 1000, 60 x 110 за свеж въздух	0000 595 202
Albatross 1000, 60 x 110 за каска и свеж въздух	0000 595 203
Albatross Toughweld, 60 x 110 стандартен	0700 000 896
Albatross Toughweld, 60 x 110 за свеж въздух	0700 000 898
Albatross 1000, 90 x 110 стандартен	0349 502 204
Albatross 1000, 90 x 110 за каска	0349 502 205
Albatross 1000, 90 x 110 за свеж въздух	0349 502 206
Albatross 1000, 90 x 110 за каска и свеж въздух	0349 502 207

ALBATROSS 2000

Вътрешното защитно стъкло на Albatross 2000 е със затъмнение 2. Специално проектираната вдигаща се предна рамка е снабдена с тъмно стъкло 60x110mm за заваряване. Едновременно с това в зрителното поле може да се види началната точка на заваръчния шев. Когато дъгата се запали, заварчика може с накланяне на главата да продължи да гледа през тъмното стъкло. Отлична възможност, когато прецизното начало на шева е от съществена важност. Включено е тъмно заваръчно стъкло DIN 9.

Albatross 2000 стандартен	0000 595 600
Albatross 2000 за каска	0000 595 601
Albatross 2000 за свеж въздух	0000 595 602
Albatross 2000 за каска и свеж въздух	0000 595 603

Заваръчни шлемове, маски и екрани

ALBATROSS 3000

Albatross 3000 представлява една комбинация от шлем за заваряване и защитен екран за шмиргелене. Обширният панорамен прозорец дава отлично ползрение и добра защита по време на шмиргелене. Защитното стъкло за заваряване може да се доставя с различни размери на прозореца. Включено е тъмно стъкло DIN 10.

Albatross 3000 стандартен	0349 502 200
Albatross 3000 за каска	0349 502 201
Albatross 3000 за свеж въздух	0349 502 202
Albatross 3000 за каска и свеж въздух	0349 502 203
Albatross 3000, 50 x 105	0349 502 208
Albatross 3000, 90 x 110	0349 502 212

КОМБИНАЦИИ ALBATROSS

Albatross 1000, вкл. Air 160 8ч 60 x 110	0700 002 941
Albatross 1000, вкл. Air CA регулатор за съгст. въздух 60 x 110	0349 501 880
Albatross 1000, вкл. каска 60 x 110	0349 501 889
Albatross 1000, вкл. каска и антифони 60 x 110	0349 501 888
Albatross 1000, вкл. каска Air 160 8ч 60 x 110	0700 002 946
Albatross 1000, вкл. каска, Air 160 8ч и антифони 60 x 110	0700 002 945
Albatross 1000, вкл. каска Air CA 60 x 110	0349 501 891
Albatross 1000, вкл. каска, Air CA и антифони 60 x 110	0349 501 890

Albatross 1000, вкл. Air 160 8ч 90 x 110	0700 002 942
Albatross 1000, вкл. Air CA 90 x 110	0349 501 882
Albatross 1000, вкл. каска 90 x 110	0349 501 895
Albatross 1000, вкл. каска и антифони 90 x 110	0349 501 894
Albatross 1000, вкл. каска Air 160 8ч 90 x 110	0700 002 948
Albatross 1000, вкл. каска Air 160 8ч и антифони 90 x 110	0700 002 947
Albatross 1000, вкл. каска Air CA 90 x 110	0349 501 897
Albatross 1000, вкл. каска Air CA и антифони 90 x 110	0349 501 896

Albatross 2000, вкл. Air 160 8ч	0700 002 943
Albatross 2000, вкл. Air CA	0349 501 884
Albatross 2000, вкл. каска	0349 501 901
Albatross 2000, вкл. каска и антифони	0349 501 900
Albatross 2000, вкл. каска и Air 160 8ч	0700 002 950
Albatross 2000, вкл. каска, Air 160 8ч и антифони	0700 002 949
Albatross 2000, вкл. каска и Air CA	0349 501 903
Albatross 2000, вкл. каска, Air CA и антифони	0349 501 902

Albatross 3000, вкл. Air 160 8ч	0700 002 944
Albatross 3000, вкл. Air CA	0349 501 886
Albatross 3000, вкл. каска	0349 501 907
Albatross 3000, вкл. каска и антифони	0349 501 906
Albatross 3000, вкл. каска и Air 160 8ч	0700 002 952
Albatross 3000, вкл. каска, Air 160 8ч и антифони	0700 002 951
Albatross 3000, вкл. каска и Air CA	0349 501 909
Albatross 3000, вкл. каска, Air CA и антифони	0349 501 908


Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 1000 (Фиг. 8)

1	Повдигаща се рамка 60 x 110	0000 595 152
1	Повдигаща се рамка 90 x 110	0349 501 084
2	Пластмасово предпазно стъкло 60 x 110	0160 307 001
2	Пластмасово предпазно стъкло 90 x 110	0160 307 004
3	Пружина 60 x 110	0000 595 153
3	Пружина 90 x 110	0000 595 383
4	Оглавник	0000 500 519
5	Части на оглавника	0000 500 520
6	Въздухопроводен маркуч, включително адаптер	0000 595 239
7	Адаптер	0349 501 085
8	Въздухонепроницаемо уплътнение	0000 595 216
9	Уплътнение за лицето, включително нагръдник	0000 595 178
10	Заваръчно стъкло DIN 10, 60 x 110	0160 292 002
10	Заваръчно стъкло DIN 10, 90 x 110	0760 031 632
*	Лента срещу изпотяване	0369 768 001

* Не е показано

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 1000 Фиг. 8

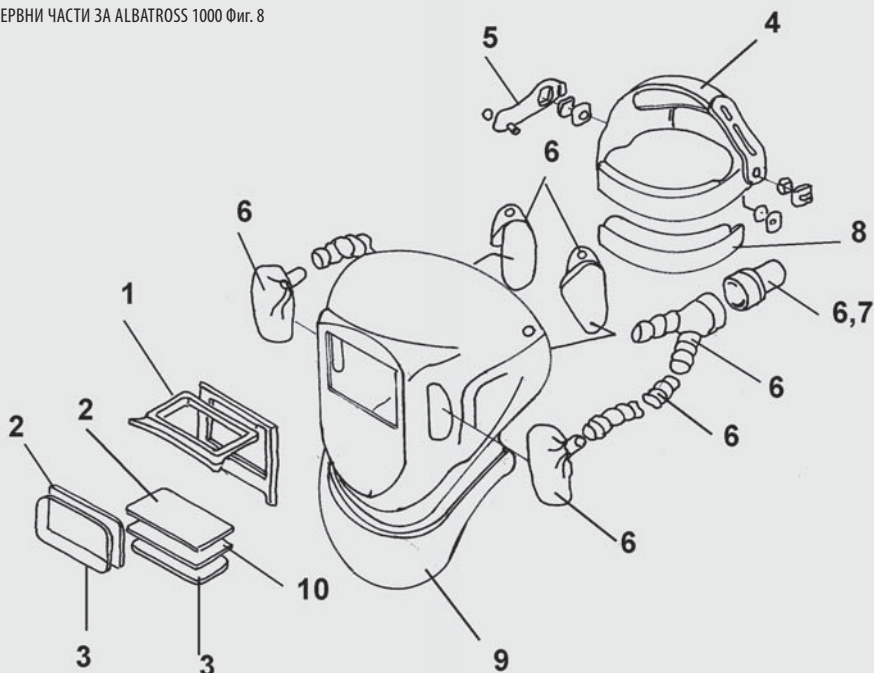


Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 1000 (Фиг. 9)

1	Повдигаща се рамка 60 x 110	0000 595 152
1	Повдигаща се рамка 90 x 110	0349 501 084
2	Пластмасово предпазно стъкло 60 x 110	0160 307 001
2	Пластмасово предпазно стъкло 90 x 110	0160 307 004
3	Пружина 60 x 110	0000 595 153
3	Пружина 90 x 110	0000 595 383
4	Въздухопроводен маркуч, включително адаптер	0000 595 239
5	Адаптер	0349 501 085
6	Въздухонепроницаемо уплътнение	0000 595 216
7	Уплътнение за лицето, включително нагръдник	0000 595 178
8	Заваръчно стъкло DIN 10, 60 x 110	0160 292 002
8	Заваръчно стъкло DIN 10, 90 x 110	0760 031 632
9	Адаптер за шлем	0000 595 252
*	Лента срещу изпотвяване	0369 768 001

* Не е показано

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 1000 Фиг. 9

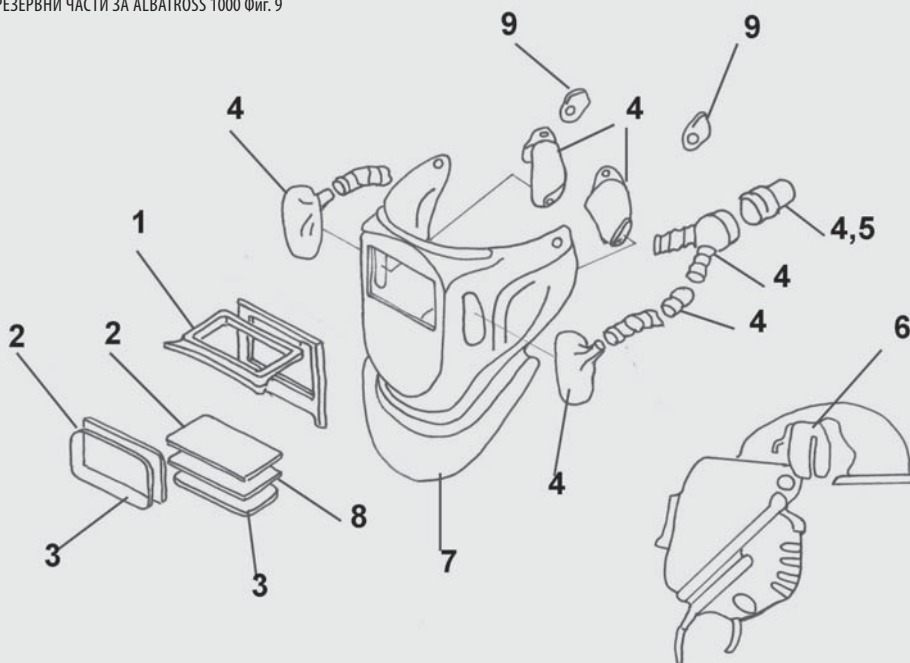


Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 2000 (Фиг. 10)

1	Повдигаща се рамка 60 x 110	0000 595 384
2	Затъмнено стъкло DIN 2	0160 307 005
3	Пластмасово предпазно стъкло 60 x 110	0160 307 001
4	Пружина 60 x 110	0000 595 153
5	Пружина 90 x 110	0000 595 383
6	Оглавник	0000 500 519
7	Части на оглавника	0000 500 520
8	Въздухопроводен маркуч, включително адаптер	0000 595 239
9	Адаптер	0349 501 085
10	Въздухонепроницаемо уплътнение	0000 595 216
11	Уплътнение за лицето, включително нагръдник	0000 595 178
12	Тъмно защитно стъкло DIN 10	0160 292 002
*	Лента срещу изпотвяване	0369 768 001

* Не е показано

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 2000 Фиг. 10

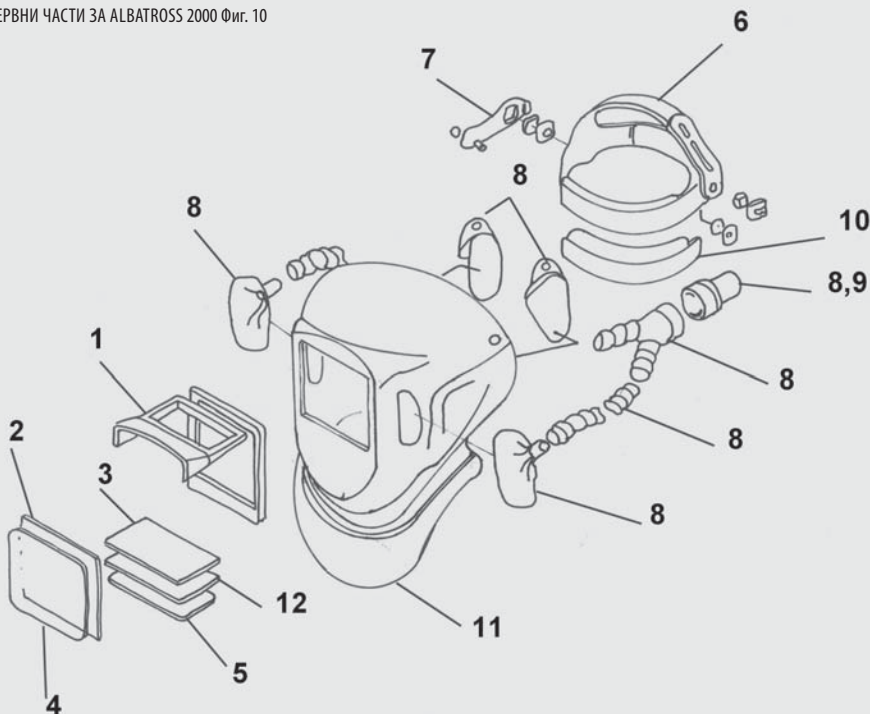


Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 2000 (Фиг. 11)

1	Повдигаща се рамка 60 x 110	0000 595 384
2	Затъмнено стъкло DIN 2	0160 307 005
3	Пластмасово предпазно стъкло 60 x 110	0160 307 001
4	Пружина 60 x 110	0000 595 153
5	Пружина 90 x 110	0000 595 383
6	Въздухопроводен маркуч, включително адаптер	0000 595 239
7	Адаптер	0349 501 085
8	Въздухонепроницаемо уплътнение	0000 595 216
9	Уплътнение за лице, включително нагръдник	0000 595 178
10	Заваръчно стъкло DIN 10	0160 292 002
11	Адаптер за шлем	0000 595 252
*	Лента срещу изпотяване	0369 768 001

* Не е показано

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 2000 Фиг. 11

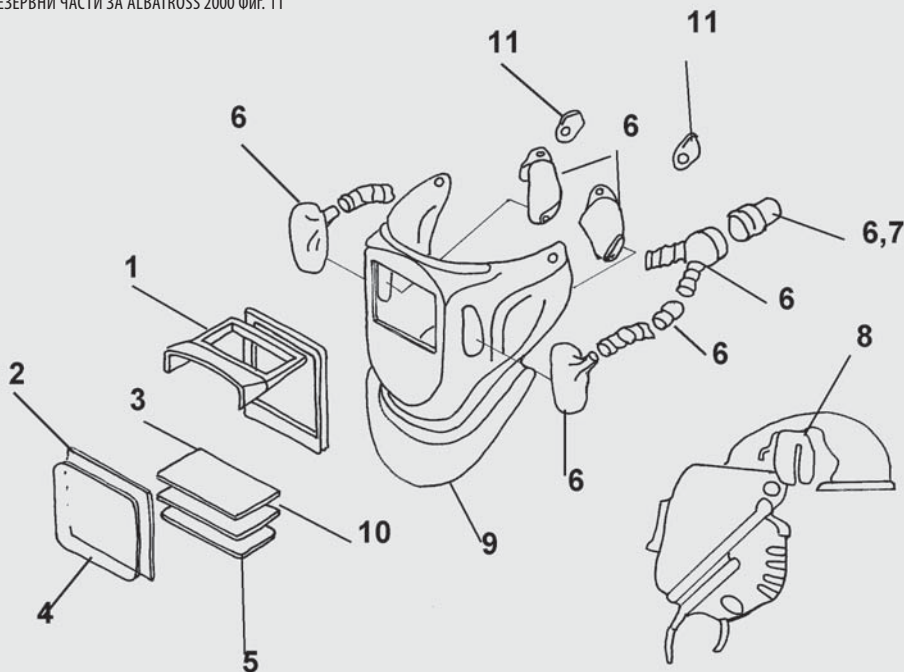


Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 3000 (Фиг. 12)

1	Екран 60 x 110	0349 501 081
2	Пластмасово предпазно стъкло 60 x 110	0160 307 001
2	Пластмасово предпазно стъкло 90 x 110	0160 307 004
3	Пружина 60 x 110	0000 595 153
4	Предпазно стъкло Albatross 3000	0349 501 082
5	Оглавник	0000 500 519
6	Части на оглавника	0000 500 520
7	Въздухопроводен маркуч, включително адаптер	0000 595 239
8	Адаптер	0349 501 085
9	Въздухонепроницаемо уплътнение	0000 595 216
10	Уплътнение за лицето, включително нагръдник	0000 595 178
11	Заваръчно стъкло DIN 10	0160 292 002
12	Шарнирен комплект за екрана	0700 000 048
*	Лента срещу изпотяване	0369 768 001

* Не е показано

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 3000 Фиг. 12

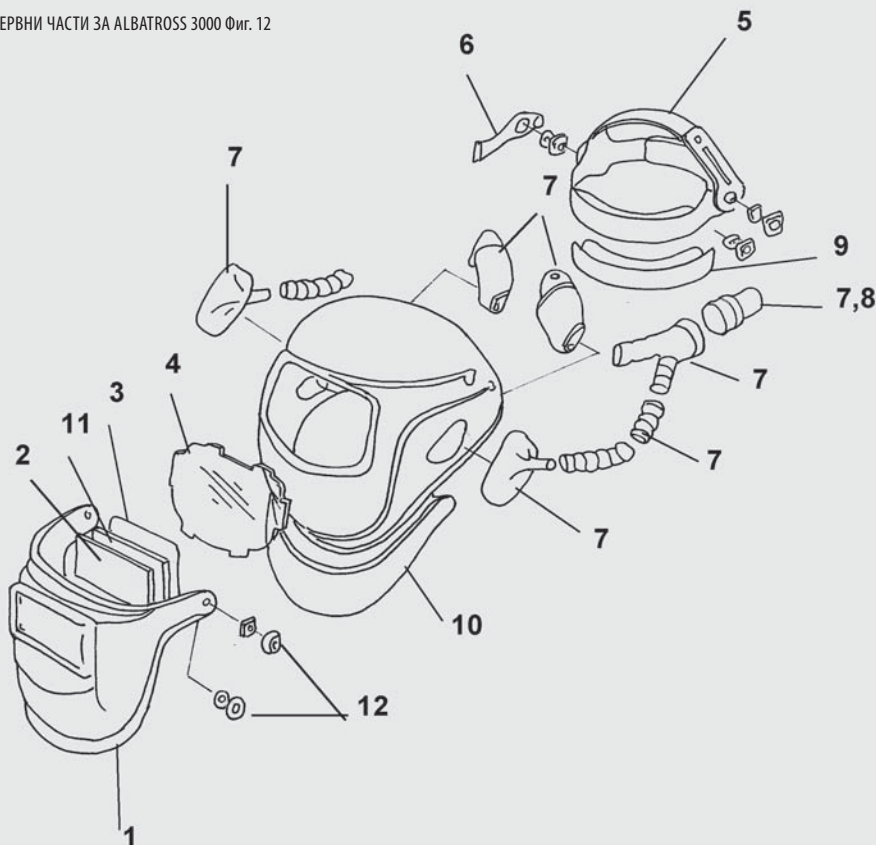


Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 3000 (Фиг. 13)

1	Екран 60 x 110	0349 501 081
2	Пластмасово предпазно стъкло 60 x 110	0160 307 001
2	Пластмасово предпазно стъкло 90 x 110	0160 307 004
3	Пружина 60 x 110	0000 595 153
4	Предпазно стъкло Albatross 3000	0349 501 082
5	Въздухопроводен маркуч, включително адаптер	0000 595 239
6	Адаптер	0349 501 085
7	Въздухонепроницаемо уплътнение	0000 595 216
8	Уплътнение за лицето, включително нагръдник	0000 595 178
9	Заваръчно стъкло DIN 10	0160 292 002
10	Адаптер за шлем	0000 595 252
11	Шарнирен комплект за екрана	0700 000 048
*	Лента срещу изпотяване	0369 768 001

* Не е показано

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 3000 Фиг. 13

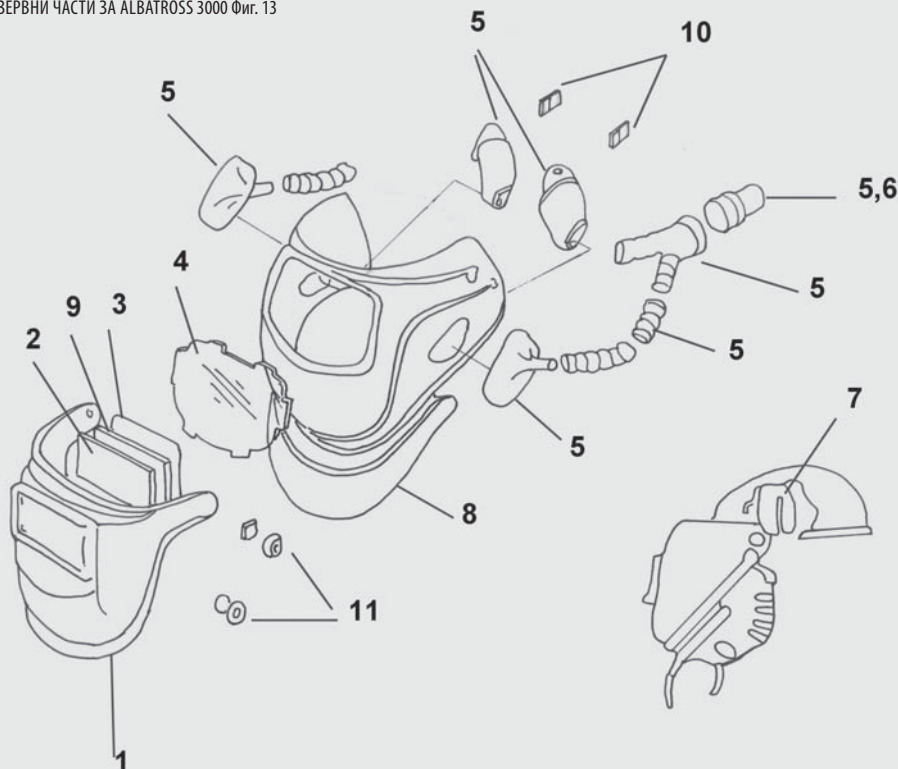

Заваръчни шлемове, маски и екрани

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALBATROSS 1000, 2000 и 3000

Шлемовете Albatross могат да се оборудват със стъкла с диоптър. Предлагат се четири различни диоптъра, +1,0 / +1,5 / +2,0 / +2,5. Albatross може да се видоизмени в автоматичен шлем посредством поставяне на активен фотосоларен екран. Активният екран осигурява DIN 10, а с екрана се доставя едно допълнително затъмнено стъкло с DIN 2, което позволява да се получи общо затъмняване DIN 11.

Фотосоларен филтър 10-11 60 x 110	0700 000 029	Диоптър +1,5	0367 951 002
Фотосоларен филтър 10-11 51 x 108	0700 000 032	Диоптър +2,0	0367 951 003
Диоптър +1,0	0367 951 001	Диоптър +2,5	0367 951 004



EUROMASK

Euromask е шлем за заваряване и рязане, който осигурява ефективна защита от ултравиолетово и инфрачервено излъчване. Винаги когато се заварява, екрана трябва да бъде в долно положение. Широкото зрително поле осигурява ефективна защита за очите, когато се шмиргели. Euromask може да се комбинира с различни екрани против инфрачервени и ултравиолетови лъчи. Доставка се също така с каска или подготвен за използване на апарат за свеж въздух.

Euromask DIN 10 1.7 + 8 DIN	0000 500 501
Euromask DIN 11 1.7 + 10 DIN	0000 500 500
Euromask с каска, DIN 10	0349 501 913
Euromask с каска, DIN 11	0349 501 912
Euromask с подготвен за каска, DIN 10	0000 500 502
Euromask с подготвен за каска, DIN 11	0000 500 503
Euromask DIN 10 подготвен за въздух	0700 000 901
Euromask DIN 11 подготвен за въздух	0700 000 902
Предпазител за брадата	0000 500 522
Екран DIN 5	0000 500 525
Екран DIN 8	0000 500 514
Екран голям DIN 8	0000 500 318
Екран DIN 10	0000 500 515
Екран голям DIN 10	0349 501 088
Защита против УВ лъчи прозрачен (вътрешно стъкло)	0000 500 526
Защита против УВ лъчи DIN 1.7 (вътрешно стъкло)	0000 500 512
Защита против УВ лъчи DIN 3 (вътрешно стъкло)	0000 500 513
Защита против УВ лъчи DIN 5 (вътрешно стъкло)	0000 500 524
Рамка на екрана	0000 500 511
Оглавник	0000 500 519
Части на оглавника	0000 500 520
Шарнирен комплект за екран	0000 595 208



КОЖЕНА МАСКА

Тази кожена маска може да се използва в помещения, където няма достатъчно място за заваряване с класическите заваръчни шлемове. Големината на стъклото 90 x 110 mm.

Кожена маска	0000 593 221
--------------	---------------------

Заваръчни шлемове, маски и екрани



MOON

Моон е пасивен шлем за заваряване, лесен за използване и подходящ за любители заварчици. Доставка се с тъмно стъкло DIN 10, 90 x 110мм.

Заваръчен шлем Моон, 90 x 110 мм

0700 000 894



ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ SF11 С КЪС КОРПУС

Традиционен шлем с къс корпус, изработен от висококачествено стъклоvlakно. Тегло 600г. Светъл отвор на защитното стъкло 108 x 83мм (4 1/4" x 3 1/4").

SF11

0700 654 889

Гумен държач за стъкло - 5 бр.

0701 380 163

Лента за главата от пеноматериал - 10 бр.

0701 380 214

Контрагайка за защитно стъкло - 5 бр.

0701 386 154

Лента за главата от пеноматериал (бяла) - 10 бр.

0701 415 838



ЛЕК ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ SF8

Лек термопластичен шлем с тегло 420г. Светъл отвор на защитното стъкло 108 x 83мм (4 1/4" x 3 1/4").

SF8

0701 380 430

Гумен държач за стъкло - 5 бр.

0701 380 163

Лента за главата от пеноматериал - 10 бр.

0701 380 214

Контрагайка за защитно стъкло - 5 бр.

0701 386 154

Лента за главата от пеноматериал (бял) - 10 бр.

0701 415 838



РЪЧНА МАСКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

Маска за безопасно заваряване със сменяемо защитно стъкло, 60 x 110мм.

Ръчна маска с дръжка Е

0332 109 880

Заваръчни шлемове, маски и екрани



РЪЧНА МАСКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ С ДРЪЖКА Н

Маска за безопасно заваряване, която предпазва също и ръката. Сменяемо стъкло за заваряване, размер 60 x 110мм. Тегло 330г.

Заваръчна маска Н с безцветно и оцветено стъкло

0160 294 880



РЪЧНА МАСКА С ДРЪЖКА DELTA

Заваръчната маска защитава лицето, както и ръката. Размерът на прозореца е 90 x 110мм. Заваръчно стъкло не е включено.

Ръчна маска Delta

0700 000 900



РЪЧНА МАСКА С ДРЪЖКА KURSAL

Проста ръчна маска от фиброкартон с размер на прозореца 98 x 75мм.

Kursal

0000 915 000



РЪЧНА МАСКА С ДРЪЖКА ECO

Проста ръчна маска от фиброкартон с размер на прозореца 98 x 75мм.

Eco

0000 915 001

Заваръчни шлемове, маски и екрани



РЪЧНА МАСКА С ДРЪЖКА SF12

Маска от стъклоплакно с дълбок корпус. Тегло 525г. Светъл отвор на защитното стъкло 108 x 83мм (4 1/4" x 3 1/4").

SF12

0700 654 890



РЪЧНА МАСКА С ДРЪЖКА SF2

Ръчна маска от стъклоплакно с плоско чело. Тегло 450г. Светъл отвор на защитното стъкло 108 x 83мм (4 1/4" x 3 1/4").

SF2

0700 655 002

Дихателно оборудване

ESAB препоръчва винаги да се използва пълна система за подаване на въздух с цел максимална защита от заваръчния дим и газове. За употреба в най-агресивните среди на заваряване, ESAB предлага електромеханичните дихателни системи Air 160 и Air 190.



ESAB AIR 160

Дихателните системи на ESAB са усъвършенствани за повишаване на нивото на комфорт и безопасност за заварчика. Air 160 осигурява подобряване на работната среда, като подава 160 литра въздух в минута. Блокът тежи само 1кг, но въпреки това издържа и при най-тежките работни условия. Блокът се доставя с филтър P3 с изключителна филтрираща способност. Батерията, която има работен капацитет от 8 часа, може да се зарежда отделно от блока, като по такъв начин системата може да се използва на две смени. Air 160 може да се използва със заваръчните шлемове Eye-Tech, Albatross, или Weldeasy.

Комплектът Air 160-8H на ESAB включва блок с електродвигател, батерия за 8 часа, зарядно устройство, колан с подложка, един филтър P3 и един предфилтър.

Air 160 – 8ч (комплект)	0700 002 929
Air 160 - 8ч комплект (щепсел UK)	0700 002 954

ДИХАТЕЛНИ СИСТЕМИ - AIR 160 С EYE-TECH™ II И EYE-TECH™

Eye-Tech II 5-13 + Air 160	0700 002 973	Eye-Tech 9-13 + Air 160	0700 002 929
Eye-Tech II 5-13 + Air 160 (UK)	0700 002 985	Eye-Tech 9-13 + Air 160 (UK)	0700 002 957
Eye-Tech II 9-13 + Air 160	0700 002 974	Eye-Tech 10-12 + Air 160	0700 002 932
Eye-Tech II 9-13 + Air 160 (UK)	0700 002 986	Eye-Tech 10-12 Select + Air 160 (UK)	0700 002 960
Eye-Tech II 10-12 + Air 160	0700 002 975	Eye-Tech 10/11 + Air 160	0700 002 935
Eye-Tech II 10-12 + Air 160 (UK)	0700 002 987	Eye-Tech 10/11 Mono + Air 160 (UK)	0700 002 963
Eye-Tech II 10/11 + Air 160	0700 002 976	Eye-Tech 5-13 + Air 160	0700 002 938
Eye-Tech II 10/11 + Air 160 (UK)	0700 002 988	Eye-Tech 5-13 + Air 160 (UK)	0700 002 966

ДИХАТЕЛНИ СИСТЕМИ - AIR 160 С ALBATROSS

Albatross 1000, 60 x 110 + Air 160	0700 002 941
Albatross 1000, 90 x 110 + Air 160	0700 002 942
Albatross 2000 + Air 160	0700 002 943
Albatross 3000 + Air 160	0700 002 944
Albatross 1000 60 x 110 + каска G2000c + Air 160 + антифон	0700 002 945
Albatross 1000 60 x 110 + каска G2000c + Air 160	0700 002 946
Albatross 1000 90 x 110 + каска G2000c + Air 160 + антифон	0700 002 947
Albatross 1000 90 x 110 + каска G2000c + Air 160	0700 002 948
Albatross 2000 + каска G2000c + Air 160 + антифон	0700 002 949
Albatross 2000 + каска G2000c + Air 160	0700 002 950
Albatross 3000 60 x 110 + каска G2000c + Air 160 + антифон	0700 002 951
Albatross 3000 60 x 110 + каска G2000c + Air 160	0700 002 952



ESAB AIR 190

Дихателните системи на ESAB са усъвършенствани за повишаване на нивото на комфорт и безопасност за заварчика. Air 190 осигурява подобряване на работната среда, като подава 190 литра въздух в минута. Air 190 е снабдена със звукова и светлинна аларма, която показва кога филтърът е запушен и/или кога капацитетът на батерията е спаднал. Когато се използва голямата батерия, времето на работа е 8 часа. Батерията може да се зарежда отделно от блока, като по такъв начин системата може да се използва на две смени. Блокът се доставя с филтър P3 с изключителна филтрираща способност.

Комплектът Air 190-5H на ESAB включва блок с електродвигател, батерия за 5 часа работа, зарядно устройство, колан с подложка, един филтър P3 и един предфилтър.

Комплектът Air 190-8H на ESAB включва блок с електродвигател, батерия за 8 часа работа, зарядно устройство, колан с подложка, един филтър P3 и един предфилтър.

Air 190 - 8ч комплект	0700 002 928
Air 190 - 8ч комплект, (щепсел UK)	0700 002 956
Air 190 - 5ч комплект	0700 002 927


ДИХАТЕЛНИ СИСТЕМИ - AIR 190 С EYE-TECH™ II И EYE-TECH™

Eye-Tech II 5-13 8ч + Air 190	0700 002 977
Eye-Tech II 5-13 8ч + Air 190 (UK)	0700 002 989
Eye-Tech II 5-13 5ч + Air 190	0700 002 981
Eye-Tech II 9-13 8ч + Air 190	0700 002 978
Eye-Tech II 9-13 8ч + Air 190 (UK)	0700 002 990
Eye-Tech II 9-13 5ч + Air 190	0700 002 982
Eye-Tech II 10-12 8ч + Air 190	0700 002 979
Eye-Tech II 10-12 8ч + Air 190 (UK)	0700 002 991
Eye-Tech II 10-12 5ч + Air 190	0700 002 983
Eye-Tech II 10/11 8ч + Air 190	0700 002 980
Eye-Tech II 10/11 8ч + Air 190 (UK)	0700 002 992
Eye-Tech II 10/11 5ч + Air 190	0700 002 984
Eye-Tech 9-13 + Air 190 - 5ч	0700 002 930
Eye-Tech 9-13 + Air 190 - 8ч	0700 002 931
Eye-Tech 9-13 + Air 190 8ч (UK)	0700 002 959
Eye-Tech 10-12 + Air 190 - 5ч	0700 002 933
Eye-Tech 10-12 + Air 190 - 8ч	0700 002 934
Eye-Tech 10-12 Select + Air 190 8ч (UK)	0700 002 962
Eye-Tech 10/11 + Air 190 - 5ч	0700 002 936
Eye-Tech 10/11 + Air 190 - 8ч	0700 002 937
Eye-Tech 10/11 Mono + Air 190 8ч (UK)	0700 002 965
Eye-Tech 5-13 + Air 190 AL - 5ч	0700 002 939
Eye-Tech 5-13 + Air 190 AL - 8ч	0700 002 940
Eye-Tech 5-13 + Air 190 8ч (UK)	0700 002 968

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AIR 160/190 (Фиг. 14)

1	Уплътнение за глава Eye-Tech	0700 002 012	11	Батерия малка	0700 002 013
1	Уплътнение за глава Eye-Tech II	0700 002 048	12	Зарядно малко с 2 щифта (Европа)	0700 002 020
1	Уплътнение за главата WeldEasy	0700 000 095	12	Зарядно малко с 3 щифта (UK)	0700 002 044
2	Въздухопровод за Eye-Tech & WeldEasy	0700 002 002	12	Зарядно голямо с 2 щифта (Европа)	0700 002 031
2	Въздухопровод за Eye-Tech II	0700 002 050	12	Зарядно голямо с 3 щифта (UK)	0700 002 045
3	Винтове за въздухопровода, 2бр.	0700 002 028	12	Интелигентно зарядно устройство	0701 416 203
4	Уплътнение за лицевата част Eye-Tech	0700 002 019	12	Интелигентно зарядно 5 батерии	0701 416 136
4	Уплътнение за лицевата част Eye-Tech II	0700 002 049	13	Колан	0700 002 027
4	Уплътнение за лицевата част WeldEasy	0700 000 096	14	Държач за въздухопровода	0700 002 029
5	Въздухопроводен маркуч Albatross	0700 002 032	15	Батерия голяма	0700 002 014
5	Въздухопроводен маркуч Eye-Tech	0468 127 011	16	Air 160 комплект	0700 002 926
6	Комплект от залепващи се ленти (само Eye-Tech)	0700 002 015	16	Air 160 комплект (UK)	0700 002 954
7	Подложка за колана, стандартна	0700 002 021	16	Air 190 – 5ч комплект	0700 002 927
7	Подложка за колана, голяма	0700 002 022	16	Air 190 – 8ч комплект	0700 002 928
8	Блок с ел.двигател, Air 160	0700 002 042	16	Air 190 – 8ч комплект (UK)	0700 002 956
8	Блок с ел.двигател, Air 190 AL	0700 002 043	17	Кожух на шланга от Proban	0349 501 071
9	P3 Филтър	0700 002 024	18	Индикатор за въздушния поток	0468 127 004
9	P2 Филтър	0700 002 018		Задна пластина (не е показана)	0701 502 396
9	Въгленов филтър P2	0700 002 041			
10	Предфилтър, 5бр.	0700 002 023			
10	Въгленов предфилтър, 10бр.	0700 002 040			

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AIR 160/190 Фиг. 14

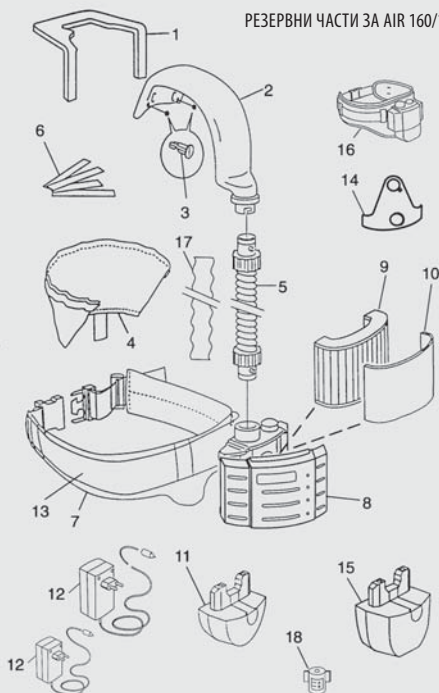


Монтажен комплект Eye-Tech **0700 002 030**
(уплътнение за лице, залепващи се ленти "Velcro",
уплътнение за глава, въздухопровод)

Монтажен комплект Eye-Tech II **0700 002 047**
(уплътнение за лице, залепващи се ленти "Velcro",
уплътнение за глава, въздухопровод)

СИСТЕМА ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ ESAB (CA)

Пълната система за сгъстен въздух се състои от монтиран на кръста регулатор за въздух, 10-метров съединителен въздушен шланг, съединител за подаване на въздух и наглавник. През 10-метровия шланг към предварително настроенния регулатор на колана се подава чист, годен за дишане сгъстен въздух.



РЕГУЛАТОР

Монтираният на кръста регулатор е предварително настроен да редуцира въздуха от високо на ниско налягане и има вградена предупредителна аларма за нисък дебит. Устройството е облицовано за предпазване на регулатора. Когато регулаторът се използва в комбинация с Eye-Tech или шлем за шмиргелене/пръскане, е необходим въздушен адаптер за пасване на въздушния шланг към регулатора. Устройството се доставя комплектовано с ремък за кръста. Максималното входно работно налягане е 10 bar (145 psi).

Регулатор за сгъстен въздух Air CA

0349 501 072

Съединител за сгъстен въздух

0701 416 178

Шланг за въздух 10 метра

0701 416 188



СИСТЕМА ЗА ФИЛТРИРАНЕ ESAB (CA)

Филтриращата система се състои от три възела, които отстраняват течности, твърди замърсители, маслени пари и миризми от подавания сгъстен въздух, като осигурява чист въздух за дишане на операторите. Филтриращият пакет се използва, когато на разположение няма чист въздух. Блоковете са снабдени с преходни накрайници на входящите шлангове 1/4" (6,4 мм), регулатор 0,5-10 bar, шлангови съединители със вдвоен изход от типа "бърза връзка" за 1 или 2 оператора и манометър за показване на изходното налягане. Филтриращият пакет може да се достави за монтаж на стена или върху преносима рама.

Филтриращ пакет върху преносима рама

0701 416 183

Филтриращ пакет, за монтаж на стена

0701 416 184

Резервни филтри за филтърното табло

0701 416 185

Предфилтър

0701 416 186

Коалесциращ филтър

0701 416 187

Филтър с активен въглен



ШЛЕМ ЗА ШМИРГЕЛЕНЕ И ПРЪСКАНЕ ЗА AIR 160/190/CA

Системата се състои от каска, комбинирана с отварящ се поликарбонатен екран. В наглавника се подава въздух през въздушен шланг от регулатора на съгъстен въздух. Този шлем може да се използва също с блокове Air 160/190. ESAB предлага предпазители за защита и удължаване на срока на използване на екрана

Шлем за шмиргелене/пръскане, вкл. шланг	0701 416 189
---	---------------------

Резервни части за екрана


Сменяем екран, безцветен	0701 416 233
Сменяем екран, DIN 5 зелен	0701 500 000
Предпазител за екрана	0701 416 182
Уплътнение за лицето	0701 416 234
Антифони	0701 416 200
Предпазител за челото	0700 002 050



ЕКРАН ЗА ШМИРГЕЛЕНЕ AIR 160/190/CA

Филтрираният въздух се отвежда от захранващ блок или регулатор през армиран PVC шланг в един въздуховод. Въздухът се насочва в горната част на екрана, максимално предотвратявайки замъгляването при дишане. Екранът може да се комбинира с Air 160/190 или CA.

Екран за шмиргелене с подаване на въздух	0700 002 915
--	---------------------



СИСТЕМА ВА

Системата ВА може да се използва в комбинация с шлема Eye-Tech и каска. Системата за свеж въздух с маска за цялото лице Full Face Mask може да се използва или без захранване (с подналягане), където въздухът се изтегля през системата чрез нормалното дишане на потребителя, или като електромеханизирана система, при която въздуха се подава посредством свързване на турбина Martindale Mini към края на шланга за подаване на въздух. Изборът коя система да се използва е оставен на потребителя. Обикновено, ако има вероятност системата да се използва за някакъв значителен период от време (т.е. над един час), тогава е за предпочитане електромеханизираната опция от гледна точка на удобството на потребителя. Незахранваната система трябва да се използва, ако няма на разположение захранване за турбината или ако атмосферата, където се намира турбината, не позволява използване на електрическо оборудване (например потенциално взривоопасна атмосфера). И двете системи отговарят на най-високите технически условия на EN 138, а именно Fresh air BA EN 138 клас 2. Системата с шлангове от клас 2 предлага номинален коефициента на защита 2000, според EN 138. Подходящи приложения са атмосфери с недостатъчно кислород, например заваряване в ограничено пространство (цистерни, силози, големи резервоари, шахти).

Комплект система без захранване 0701 502 440
(Пластмасов куфар за съхранение, въздухопроводен маркуч 9м, колан, двоен въздухопроводен маркуч, пълна лицева маска, комплект от халки и средства за захващане)

Комплект система без захранване II. – с приспособление за минитурбина 0701 502 441
(Пластмасов куфар за съхранение, въздухопроводен маркуч 10 м, колан, двоен въздухопроводен маркуч с вентил срещу преналягане, пълна лицева маска, комплект от халки и средства за захващане)

Комплект на системата със захранване посредством минитурбина 0701 502 442
(Пластмасов куфар за съхранение, въздухопроводен маркуч 10 м, колан, двоен въздухопроводен маркуч с вентил срещу преналягане, пълна лицева маска, комплект от халки и средства за захващане, минитурбина)

Резервни части за системата ВА

Маска за цяло лице	0701 502 443
Пълна лицева маска с двоен въздухопроводен маркуч	0701 502 444
Пълна лицева маска с двоен въздухопроводен маркуч с вентил срещу преналягане	0701 502 445
Двоен въздухопроводен маркуч с вентил срещу преналягане	0701 502 446
Двоен маркуч	0701 502 447
Комплект от маркучи 9 м	0701 502 448
Комплект от маркучи 10 м	0701 502 449
Комплект от маркучи 20 м	0701 502 450
Комплект от маркучи 30 м	0701 502 451
Комплект от маркучи 40 м	0701 502 452
Минитурбина 110v	0701 502 453
Минитурбина 240v	0701 502 454
Колан със свързка за маркуча	0701 502 455
Сменяем колан с огнеупорно покритие 1.5 м	0701 502 456
Комплект от халки и средства за захващане	0701 502 457
Пластмасов куфар за съхранение	0701 502 458
Парцал за чистене на маската	0701 502 459
Сменяем екран на лицевата маска	0701 502 460
Предпазител за екрана на лицевата маска	0701 502 461
Резервен комплект вентили към лицевата маска	0701 502 462
Сменяеми O-пръстени за маркуча	0701 502 463
Сменяем пенофилтър за турбината	0701 502 464
Адаптер	0701 502 465



МАСКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Нашият асортимент от маски за еднократна употреба включва висококачествени филтърни маски за лицето, които имат максимално ефективна филтрация и минимално съпротивление при дишане с цел гарантирането на удобството на потребителя. Всички модели имат напълно регулируема щипка за носа за оптимално прилягане, а лентите за главата не съдържат латекс за свеждане до минимум на всякаква алергична реакция. DMV2, DMV2C и DMV3 са снабдени с клапани за намаляване на топлината и влажността при вдишване. DMV2C предлага защита срещу озоновото въздействие и въздействието на газовете, получаващи се при заваряване, напр. МИГ, МАГ, ВИГ, Ръчно електродъгово, заваряване с тръбна тел, рубене. Асортиментът от маските за еднократна употреба удовлетворява изискванията на EN149:2001 и са маркирани CE в съответствие с изискванията на Европейска директива 89/686/EEC.

	0701 416 021 DMNV1 FFP1 без клапан	0701 416 025 DMV2 FFP2 с клапан	0701 416 027 DMV2C FFP2 с клапан	0701 416 028 DMV3 FFP3 с клапан
Прах	X	X	X	X
Прах /Мъгла	X	X	X	X
Метални изпарения			X	
Частици на базата на нефт	X	X	X	X
Частици с висока концентрация		X	X	X
Натоварване с киселинни газове				
Натоварване с миризма			X	
Заваръчен дим			X	
Натоварване с озон			X	

Защитни стъкла и очила, предпазни екрани



ТЪМНИ ЗАЩИТНИ СЪГКЛА

Традиционни тъмни защитни стъкла с отлична защита срещу ултравиолетови и инфрачервени лъчи и топлинна устойчивост. Защитните стъкла от масивно стъкло трябва да се използват с поликарбонатна подложка и стъклено или пластмасово покривно стъкло.

Тъмно защитно стъкло 98 x 75 зaтъмненост 9, 25бp.	0000 915 059
Тъмно защитно стъкло 98 x 75 зaтъмненост 10, 25бp.	0000 904 305
Тъмно защитно стъкло 98 x 75 зaтъмненост 11, 25бp.	0000 915 060
Тъмно защитно стъкло 98 x 75 зaтъмненост 12, 25бp.	0000 915 061
Тъмно защитно стъкло 98 x 75 зaтъмненост 13, 25бp.	0000 915 062

Тъмно защитно стъкло 60 x 110 зaтъмненост 9, 25бp.	0160 292 001
Тъмно защитно стъкло 60 x 110 зaтъмненост 10, 25бp.	0160 292 002
Тъмно защитно стъкло 60 x 110 зaтъмненост 11, 25бp.	0160 292 003
Тъмно защитно стъкло 60 x 110 зaтъмненост 12, 25бp.	0160 292 004
Тъмно защитно стъкло 60 x 110 зaтъмненост 13, 25бp.	0160 292 005

Тъмно защитно стъкло 90 x 110 зaтъмненост 9, 25бp.	0760 031 631
Тъмно защитно стъкло 90 x 110 зaтъмненост 10, 25бp.	0760 031 632
Тъмно защитно стъкло 90 x 110 зaтъмненост 11, 25бp.	0760 031 633
Тъмно защитно стъкло 90 x 110 зaтъмненост 12, 25бp.	0760 031 634
Тъмно защитно стъкло 90 x 110 зaтъмненост 13, 25бp.	0760 031 635

Тъмно защитно стъкло 50 x 105 зaтъмненост 9, 25бp.	0590 028 216
Тъмно защитно стъкло 50 x 105 зaтъмненост 10, 25бp.	0590 028 217
Тъмно защитно стъкло 50 x 105 зaтъмненост 11, 25бp.	0590 028 218
Тъмно защитно стъкло 50 x 105 зaтъмненост 12, 25бp.	0590 028 219
Тъмно защитно стъкло 50 x 105 зaтъмненост 13, 25бp.	0590 028 220

Тъмно защитно стъкло 51 x 108 зaтъмненост 9, 25бp.	0760 031 601
Тъмно защитно стъкло 51 x 108 зaтъмненост 10, 25бp.	0760 031 602
Тъмно защитно стъкло 51 x 108 зaтъмненост 11, 25бp.	0760 031 603
Тъмно защитно стъкло 51 x 108 зaтъмненост 12, 25бp.	0760 031 604
Тъмно защитно стъкло 51 x 108 зaтъмненост 13, 25бp.	0760 031 605

Тъмно защитно стъкло Ф 50мм, зaтъмненост 4, 25бp.	0000 665 604
Тъмно защитно стъкло Ф 50мм, зaтъмненост 5, 25бp.	0000 665 605
Тъмно защитно стъкло Ф 50мм, зaтъмненост 6, 25бp.	0000 665 606

Тъмно защитно стъкло 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 8EW, 10бp.	0701 416 367
Тъмно защитно стъкло 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 9EW, 10бp.	0701 416 369
Тъмно защитно стъкло 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 10EW, 10бp.	0701 416 371
Тъмно защитно стъкло 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 11EW, 10бp.	0701 416 373
Тъмно защитно стъкло 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 12EW, 10бp.	0701 416 375
Тъмно защитно стъкло 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 13EW, 10бp.	0701 416 376

Защитни стъкла и очила, предпазни екрани




СЛОЕСТИ ТЪМНИ ЗАЩИТНИ СЪТЪКЛА

Слоестите защитни стъкла от масивно стъкло имат всички предимства на традиционното стъкло, но са също така и здрави. Слоестите защитни стъкла могат да се използват със стандартни стъклени или пластмасови покривни защитни стъкла и не се нуждаят от вътрешно защитно стъкло. Те имат отлична топлинна устойчивост и са особено подходящи за работа с висок ампераж и тавани заварки.

Слоесто тъмно стъкло 9EW 108 x 51 (4 1/4" x 2"), 2 бр.	0701 413 193
Слоесто тъмно стъкло 10EW 108 x 51 (4 1/4" x 2"), 2 бр.	0701 413 194
Слоесто тъмно стъкло 11EW 108 x 51 (4 1/4" x 2"), 2 бр.	0701 413 195
Слоесто тъмно стъкло 12EW 108 x 51 (4 1/4" x 2"), 2 бр.	0701 413 196
Слоесто тъмно стъкло 13EW 108 x 51 (4 1/4" x 2"), 2 бр.	0701 413 197

Слоесто тъмно стъкло 9EW 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4"), 2бр.	0701 413 994
Слоесто тъмно стъкло 10EW 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4"), 2бр.	0701 413 995
Слоесто тъмно стъкло 11EW 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4"), 2бр.	0701 413 210
Слоесто тъмно стъкло 12EW 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4"), 2бр.	0701 413 996
Слоесто тъмно стъкло 13EW 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4"), 2бр.	0701 413 997

Слоесто тъмно стъкло 3GWF, Ø50мм, 2бр.	0701 414 020
Слоесто тъмно стъкло 3GWF, Ø50мм, 2бр.	0701 414 021
Слоесто тъмно стъкло 3GWF, Ø50мм, 2бр.	0701 414 022
Слоесто тъмно стъкло 3GWF, Ø50мм, 2бр.	0701 414 023




ВЪНШНИ ПРЕДПАЗНИ СЪТЪКЛА

Всички тъмни (филтърни) защитни стъкла трябва да се използват с подходящо външно предпазно стъкло за защита от пръски и наранявания.

Предпазно стъкло 98 x 75, стъкло, 100бр.	0000 915 058
Предпазно стъкло 98 x 75, пластмаса, 100бр.	0000 915 097
Предпазно стъкло 60 x 110, стъкло, 25бр.	0291 102 701
Предпазно стъкло 60 x 110, пластмаса, 100бр.	0160 307 001
Предпазно стъкло 90 x 110, стъкло, 100бр.	0760 031 040
Предпазно стъкло 90 x 110, пластмаса, 100бр.	0160 307 004
Предпазно стъкло 51 x 108 (4 1/4" x 2"), стъкло, 25бр.	0760 031 010
Предпазно стъкло 51 x 108 (4 1/4" x 2"), пластмаса, 100бр.	0160 307 002
Предпазно стъкло 50 x 105, стъкло, 100бр.	0590 028 221
Предпазно стъкло 50 x 105, пластмаса, 100бр.	0590 028 222
Предпазно стъкло, диаметър 50мм, стъкло, 50бр.	0000 665 600
Предпазно стъкло, диаметър 50мм, пластмаса 50бр.	0000 665 618
Предпазно стъкло CR39 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 10бр.	0701 416 350
Предпазно стъкло CR39 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 100бр.	0701 416 351
Предпазно стъкло, стъкло 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 10бр.	0701 416 341
Предпазно стъкло, ламинирано 108 x 51 (4 1/4" x 2") 2бр.	0701 413 198
Предпазно стъкло, ламинирано 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 2бр.	0701 413 211

Защитни стъкла и очила, предпазни екрани



ПОЛИКАРБОНАТНИ ВЪТРЕШНИ ПОДЛОЖНИ СЪТЪКЛА

Когато се използват крехки тъмни защитни стъкла, е необходимо да се поставя подходящо здраво подложно защитно стъкло за защита на очите на заварчика. Поликарбонатните подложни стъкла осигуряват тази защита.

Вътрешно стъкло 108 x 51 (4 1/4" x 2") 10бр.	0701 416 330
Вътрешно стъкло 108 x 83 (4 1/4" x 3 1/4") 10бр.	0701 416 332
Вътрешно стъкло 60 x 110 10бр.	0701 416 334
Вътрешно стъкло 90 x 110 10бр.	0701 416 336

ПАКЕТ ОТ 5 ТЪМНИ СЪТЪКЛА ЗА ЗАЩИТНИ ОЧИЛА „SPECTRAL“

Тъмно защитно стъкло „SPECTRAL“ 4GWF 5 бр
Тъмно защитно стъкло „SPECTRAL“ 5GWF 5 бр
Тъмно защитно стъкло „SPECTRAL“ 6GWF 5 бр

0701 380 228
0701 380 161
0701 380 162



ОЧИЛА MERCURY ЗА ОТКРИТО/ЗАКРИТО

Стилни очила за пробиване, изучаване и обработка на метали. Специалните износостойчиви защитни стъкла са подходящи за висока осветеност на околната среда, но могат да се използват и в околни условия с по-ниска осветеност благодарение на леко затъмнените защитни стъкла. Панорамната форма осигурява добра защита на очите. Одобрени по CE, съгласно EN 166-F. Предлага се също така и с безцветни защитни стъкла.

Mercury за открито/закрито	0701 415 943
Mercury безцветни	0700 012 009



СИНИ ОЧИЛА MERCURY

Стилни очила за пробиване, изучаване и обработка на метали. Специалните износостойчиви сини защитни стъкла са подходящи за висока осветеност на околната среда. Панорамната форма осигурява добра защита на очите. Одобрени по CE, съгласно EN 166-F.

Mercury сини	0701 415 936
--------------	---------------------

Защитни стъкла и очила, предпазни екрани



ОЧИЛА TELLUS SODIUM

Защитни очила за пробиване, изчукване и обработка на метали. Те са разработени и оформени за осигуряване на максимална защита на очите. Стъклото на Tellus Sodium е със защита против запотяване. Особено подходящо е за околни условия с ниска осветеност и дава на потребителя безпрепятствено периферно зрение. Одобрени по СЕ съгласно EN 166-F.

Tellus Sodium

0701 415 935



БЕЗЦВЕТНИ ОЧИЛА VENUS

Защитни очила за пробиване, изчукване и обработка на метали. Панорамната форма осигурява добра защита за очите. Тези очила имат регулируеми задушници и износоустойчиви защитни стъкла. Одобрени по СЕ съгласно EN 166-F.

Venus безцветни

0700 012 005



ОЧИЛА VENUS СЪС ЗАТЪМНЕНИЕТ 5

Очила със затъмненост 5, за контрол при заваряване, профилно рязане и запояване с твърд припой. Панорамната форма осигурява добра защита за очите. Тези очила имат регулируеми задушници и износоустойчиви защитни стъкла. Одобрени по СЕ съгласно EN 166-F и EN 175.

Venus със затъмненост 5

0700 012 006



ОЧИЛА JUPITER

Защитни очила за пробиване, изчукване и обработка на метали. Те се предлагат с безцветни защитни стъкла, особеностите включват точна храпова регулировка, регулируеми с плъзгане задушници и удобни върхове. Одобрени по СЕ съгласно EN 166-F.

Jupiter базцветни

0700 012 003

Защитни стъкла и очила, предпазни екрани



ОЧИЛА MARS

Очила за посетители, идеални за случайна употреба. Те имат безцветно защитно стъкло и вентилирани страници. Одобрени по CE съгласно EN 166-F.

Mars

0701 414 786



ОЧИЛА SATURN СЪС ЗАТЪМНЕНИЕТ 5

Предпазни очила със затъмненост 5, за контрол при заваряване, профилно рязане и запояване с твърд припой. Очилата са снабдени с износостойчиви защитни стъкла и регулируеми задущици. Одобрени по CE съгласно EN 166/EN 175.

Saturn със затъмненост 5

0701 362 182



ОЧИЛА SATURN БЕЗЦВЕТНИ

Предпазни очила за пробиване, изчукване и обработка на метали. Очилата са снабдени с износостойчиви защитни стъкла и регулируеми задущици. Одобрени по CE съгласно EN 166.

Saturn безцветни

0701 362 181



ЗАЩИТНИ ОЧИЛА URANUS

Предпазни очила с оптимална защита на очите. Подходящи за газово заваряване, запояване с твърд припой и газово рязане. Одобрени по CE съгласно EN 175.

Uranus

0700 012 002

Защитни стъкла и очила, предпазни екрани



ЗАЩИТНИ ОЧИЛА PLUTO

Подходящи за шмиргелене и изчукване. Мека рамка от PVC и поликарбонатно защитно стъкло против запотяване. Осигуряват защита срещу пръски от течност, прах и пръски от заваряване.

Pluto

0701 414 790



ЗАЩИТНИ ОЧИЛА NEPTUNE

Защитни очила със затъмненост 5, за газово заваряване, запояване с твърд припой и газово рязане. Neptune имат вентилация и механизъм за вдигане на предната част. Одобрени по CE съгласно EN 175/EN 166-F.

Neptune

0701 548 800



ЗАЩИТНИ ОЧИЛА FG1 BOCAL

Здрави защитни очила от чашковиден тип с непряко вентилиране със защита на носа и стъкла Ø 50мм. Състоят се от един чифт защитни стъкла със затъмненост 4, един чифт защитни стъкла със затъмненост 6, рамка, два чифта безцветни външни стъкла и резервна носова част, доставяни в здрава плактмасова кутия.

FG1 Bocal

0700 110 327



ЗАЩИТНИ ОЧИЛА SPECTRAL

Цели защитни очила с меко тяло, непряко вентилиране и светъл отвор на защитното стъкло 108 x 51мм (4 1/4" x 2"). Снабдени с филтър със затъмненост 4, ще пасват върху диоптрични очила.

Spectral със затъмнение 4

0700 153 594

Spectral с отваряща предна част, затъмнение 4

0701 380 452

Защитни стъкла и очила, предпазни екрани



ЗАЩИТНИ ОЧИЛА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ SKI

Цели защитни очила с мека рамка, с непряко вентилиране и с панорамни защитни стъкла, даващи широко зрително поле. Пасват върху диоптрични очила. Одобрени по EN166-F & EN169, затъмнение 5.

Защитни очила Ski

0701 380 436



ЗАЩИТНИ ОЧИЛА UNIVERSAL

Подходящи за шмиргелене и изчукване. Меки очила от PVC с непряко вентилиране и панорамни поликарбонатни защитни стъкла против запотяване. Осигуряват защита срещу пръски течност, прах и пръски от заваряване при екстремални температури. Пасват върху диоптрични очила. Одобрени по EN166 249BT.

Очила UNIVERSAL

0701 380 490



ЕКРАН ЗА ШМИРГЕЛЕНЕ

Здрав лек щит за лицето, отличаващ се с регулируем оглавник и поликарбонатен екран със затъмнение 5 или безцветен. Одобрен по EN166 39B.

Екран за шмиргелене безцветен, комплект

0000 595 303

Резервен екран безцветен

0700 012 007

Резервен екран със затъмнение 5

0700 012 008

Антифони и каски



АНТИФОНИ

Антифоните ESAB се предлагат в пет различни версии; могат да бъдат прикрепени към предпазната каска или се произвеждат с извивка за врата, с извивка над главата или с икономична извивка над главата. Всичките версии осигуряват ефективна защита при различни нива на шума. На разположение е също асортимент от високо ефективни тапи за уши.

Антифон с извивка за врата SNR 26 dB	0700 001 880
Антифон с извивка над главата SNR 26 dB	0000 595 199
Антифон за каска G22c SNR 26 dB	0367 420 002
Антифон за каска G2000c SNR 26 dB	0367 420 003
Икономичен антифон SNR 21 dB	0701 380 477



Тапите за уши са меки, еластични, пенести и оформени според ушите. Отговарят на EN352 ч.2. Предлагат се както с шнур, така и без шнур.

Тапи за уши 200 бр. SNR 37 dB	0700 001 001
Тапи за уши 100 бр. с шнур SNR 37 dB	0700 001 002



КАСКИ

Висококачествените каски Eye-Tech, G2000 и G22c са подходящи за ползване като отделна каска или в комбинация със заваръчни шлемове. Каската Eye-Tech има храпова регулировка, докато G2000 и G22c има традиционна регулировка с лента.

Каска за Eye-Tech	0700 000 052
Каска G2000c за Albatross	0468 051 881
Каска G22c за Euromask	0468 051 880



ПРОТИВОУДАРНА ШАПКА

Бейзболната противоударна шапка осигурява лека по тегло защита на главата, където високата ударна устойчивост не е съществена, но където съществува риск от незначителни удари или драскотини по главата. Високо ниво на комфорт се осигурява от дизайна на шапката, подплатата и големите странични части, които осигуряват максималното проветрение, позволено в рамките на EN 812.

Противоударна шапка	0700 000 925
---------------------	---------------------

Заваръчни завеси и якета за заварчици



ЗАВАРЪЧНИ ЗАВЕСИ

Предлагат се в три цвята и всичките три могат да се доставят като стандартни завеси, както и като лентови завеси. Самогасящият материал осигурява добра защита от опасно излъчване при заваряване. Завесите са оборудвани със закопчалки за лесно и здраво закрепване и са подгънати в горния и долния край, за да издържат на грубо използване. Лентовата завеса позволява достъп и прекарване на материал през нея, дори когато е затворена. Всички са одобрени по prEN 1598. Монтажните халки идват в пакет по седем, което е достатъчно за монтиране на всяка от завесите (стандартни, а също и лентови). Изберете между метални халки или халки от PVC с щипка. Халките са включени при заявяване на всяка от завесите.

Заваръчна завеса, тъмно червена, 1,8 x 1,4 м	0700 008 004
Заваръчна завеса, зелена, прозрачна, 1,8 x 1,4 м	0700 008 005
Заваръчна завеса, тъмно зелена (DIN 9), 1,8 x 1,4 м	0700 008 006
Монтажни хаки от PVC	0700 008 007
Монтажни халки метални	0700 008 008
Заваръчна лентова завеса, тъмно червена, 1,8 x 1,4 м	0700 008 001
Заваръчна лентова завеса, зелена, 1,8 x 1,4 м	0700 008 002
Заваръчна лентова завеса, тъмно зелена (DIN 9), 1,8 x 1,4 м	0700 008 003
Преносима завеса, без коледа, тъмно червена, 2 x 1,4 м	0000 595 313
Преносима завеса, без коледа, тъмно червена, 2 x 2 м	0000 595 315
Огнеупорна постелка 900 x 1500 мм	0700 014 003



СТОЙКА С МАКАРА ЗА ЗАВАРЪЧНА ЗАВЕСА

Дълга осем метра стойка за провесване на заваръчни завеси с макара с тел за обтягане от неръждаема стомана. Устройството се закрепва към стената и се обтяга посредством специално проектиран механизъм с регулиране на момента.

Стойка с макара за заваръчна завеса	0700 008 018
-------------------------------------	--------------



ЯКЕ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ESAB

Якето за заваряване на ESAB са изработени от висококачествена кожа. Предницата е усилена, за да издържа механични и термични напрежения. Ушити с конци от Kevlar, изправена яка, вътрешен джоб и регулиращи се маншети. Якето за рамена дава свобода на движенията и е по-удобно от стандартно яке, когато се работи в гореща среда. Усилена предница и регулиращи се маншети. Якето за рамена трябва да се носи заедно с престилката, предназначена за използване с него.

Яке за заваряване ESAB, M	0700 010 266
Яке за заваряване ESAB, L	0700 010 002
Яке за заваряване ESAB, XL	0700 010 003
Яке за заваряване ESAB, XXL	0700 010 267
Яке за рамена ESAB, L	0700 010 004
Яке за рамена ESAB, XL	0700 010 005
Престилка за якето за рамена (един размер)	0700 010 268



Престилки и гащеризони за заварчици



ПРЕСТИЛКА

Заваръчните престилки ESAB са с нагласящи се колани за удобно носене. Те са ушити с Kevlar и са дълги 107см.

Престилка ESAB

0700 010 007



ГАЩЕРИЗОН ЗА ЗАВАРЧИЦИ (ОГНЕУСТОЙЧИВ)

Тъмносиният устойчив на горене гащеризон на ESAB е от 100% памук, има 2 джоба на гърдите, джоб за линейка и скрито закопчаване. Отговаря на EN 531, EN 470-1 и EN 533.

ESAB Гащеризон, Proban, M

0700 010 038

ESAB Гащеризон, Proban, L

0700 010 039

ESAB Гащеризон, Proban, XL

0700 010 040

ESAB Гащеризон, Proban, XXL

0700 010 041



Гащеризон, червен, Murex Proban 38" (97 см)

0701 415 964

Гащеризон, червен, Murex Proban 40" (102 см)

0701 415 711

Гащеризон, червен, Murex Proban 42" (107 см)

0701 415 712

Гащеризон, червен, Murex Proban 44" (112 см)

0701 415 713

Гащеризон, червен, Murex Proban 46" (117 см)

0701 415 779

Гащеризон, червен, Murex Proban 48" (122 см)

0701 415 780

Гащеризон, червен, Murex Proban 50" (127 см)

0701 415 781

Гащеризон, червен, Murex Proban 52" (132 см)

0701 416 417



ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА РЪЦЕТЕ

Предпазители за ръцете трябва да се използват заедно със заваръчните ръкавици с цел осигуряването на допълнителна защита срещу излъчваната топлина.

Предпазители за ръцете

0700 010 009

Други облекла за заварчици



УДЪЛЖЕНА КАЧУЛКА MUREX PROBAN

Огнеустойчива качулка, която покрива не само главата, но и шията и раменете.

Удължена качулка Murex Proban

0701 415 804



КАЧУЛКА, ЛЕГИОНЕРСКА, MUREX

Огнеустойчива качулка, която покрива главата и тила.

Качулка Murex Legionnaire Proban

0701 415 807



КАЧУЛКА, PROBAN

Огнеустойчива качулка, която покрива не само главата, а също и шията, тила и рамената.

КАЧУЛКА, PROBAN

0000 593 269



КОЖЕНИ ГЕТИ

Кожени гети за предпазване на обувките по време на заваряване. Гетите се закрепват със закопчалки тип "Velcro".

Кожени гети

0700 010 008

Други облекла за заварчици



ЗАВАРЪЧЕН РЪКАВ

Ръкави от хромово кожа с обща дължина от 47 см. Имат еластичен маншет и закопчаване на ръката от тип "Velcro".

Заваръчен ръкав

0000 595 039



ПОДШЛЕМНИК

Подшлемникът се носи под заваръчния шлем за придаване на пълна защита на главата, когато се работи в студена среда. Подшлемникът е огнеустойчив, 100% Zirpro обработена вълна, 385 гр/м² EN531.

Подшлемник

0700 010 269



ИЗОЛАЦИОННА ПОДПЛАТА ЗА ЗАВАРЪЧНИТЕ ШЛЕМОВЕ

Изоляционната подплата за заваръчните шлемове се носи под заваръчния шлем с цел осигуряването на пълното предпазване при работа в студена среда.

Изоляционна подплата за заваръчните шлемове

0000 904 378



ЕЛАСТИЧНИ НАКОЛЕННИЦИ

Еластични предпазители за колената за носене от външната страна на панталона.

Еластични наколенници

0700 010 265



УСТОЙЧИВ НА ГОРЕНЕ ГАЩЕРИЗОН С ПОВИШЕНА ВИДИМОСТ

100% памучен, огнеустойчив, 2 джоба с цип на гърдите, скрито закопчаване и цип. Одобен по СЕ съгласно EN531 (A, B2, C1) и EN470-1.

Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 36" (92 см), оранжев	0701 502 334
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 38" (97см), оранжев	0701 502 335
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 40" (102см), оранжев	0701 502 336
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 42" (107см), оранжев	0701 502 337
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 44" (112см), оранжев	0701 502 338
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 46" (117см), оранжев	0701 502 339
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 48" (122см), оранжев	0701 502 340
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 50" (127см), оранжев	0701 502 341
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 52" (132см), оранжев	0701 502 342
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 54" (137см), оранжев	0701 502 343
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 56" (142см), оранжев	0701 502 344
Устойчив на горене гащеризон с повишена видимост 58" (147см), оранжев	0701 502 373



ЗАЩИТНО ЯКЕ С ВИСОКА ВИДИМОСТ

Яке с висока видимост Hi Vis Клас 3 EN 471, използващо отражателна лента 3М, ватирана подплата, еластични маншети, 2 външни джоба, цип и закопчаване с припокриване.

Защитно яке Hi Vis, M	0701 415 939
Защитно яке Hi Vis, L	0701 415 940
Защитно яке Hi Vis, XL	0701 415 941
Защитно яке Hi Vis, XXL	0701 415 942



ЗАЩИТНО ЯКЕ BOMBER, С ВИСОКА ВИДИМОСТ (HI VIS)

Яке с висока видимост Hi Vis Клас 3 EN 471, използващо отражателна лента 3М, ватирана подплата, еластични маншети, 2 външни джоба, цип и закопчаване с припокриване.

Яке Bomber Hi Vis, S	0700 010 244
Яке Bomber Hi Vis, M	0700 010 245
Яке Bomber Hi Vis, L	0700 010 246
Яке Bomber Hi Vis, XL	0700 010 247
Яке Bomber Hi Vis, XXL	0700 010 248

Облекла – Висока видимост



ЗАЩИТНО ЯКЕ BOMBER С ВИСОКА ВИДИМОСТ HI VIS, ОГНЕУСТОЙЧИВО, АНТИСТАТИЧНО

Оранжево огнеустойчиво антистатично яке bomber с висока видимост съгласно EN533/EN1149/EN471, плат с висока устойчивост на износване и скъсване, джоб за телефон, 2 големи външни джоба, наушници против вятър със закопчаване, със скрит джоб и прикачена качулка в яката, външен материал от дишащ плат с активно изсушаване Active Dry.

Защитно яке Bomber Hi Vis, огнеустойчиво, антистатично, S	0701 502 436
Защитно яке Bomber Hi Vis, огнеустойчиво, антистатично, M	0701 502 437
Защитно яке Bomber Hi Vis, огнеустойчиво, антистатично, L	0701 502 438
Защитно яке Bomber Hi Vis, огнеустойчиво, антистатично, XL	0701 502 439
Защитно яке Bomber Hi Vis, огнеустойчиво, антистатично, XXL	0701 502 466
Защитно яке Bomber Hi Vis, огнеустойчиво, антистатично, XXXL	0701 502 467



ЗАЩИТНИ ЖИЛЕТКИ С ВИСОКА ВИДИМОСТ HI VIS

Защитни жилетки с висока видимост Hi Vis, отговарящи на EN471 клас ½, комплект с 3М отражателна лента.

Защитна жилетка Hi Vis, 1 лента, M	0701 416 044
Защитна жилетка Hi Vis, 1 лента, L	0701 416 045
Защитна жилетка Hi Vis, 2 ленти, XL	0701 416 046
Защитна жилетка Hi Vis, 2 ленти, M	0701 416 041
Защитна жилетка Hi Vis, 2 ленти, L	0701 416 042
Защитна жилетка Hi Vis, 2 ленти, XL	0701 416 043



ЖЪЛТО-ЧЕРЕН ПАНТАЛОН С ВИСОКА ВИДИМОСТ HI VIS

Панталон с висока видимост Hi Vis жълто-сив по EN 471 cat1 /EN531/ENV50354.

Жълто-черен панталон Hi Vis, S	0700 010 254
Жълто-черен панталон Hi Vis, M	0700 010 255
Жълто-черен панталон Hi Vis, L	0700 010 256
Жълто-черен панталон Hi Vis, XL	0700 010 257
Жълто-черен панталон Hi Vis, XXL	0700 010 258



ВЪНШЕН ПАНТАЛОН ОТ PU Nylon

Жълт непромокаем панталон от Pu/Nylon.

Жълт панталон от PU Nylon, S	0700 010 259
Жълт панталон от PU Nylon, M	0700 010 260
Жълт панталон от PU Nylon, L	0700 010 261
Жълт панталон от PU Nylon, XL	0700 010 262
Жълт панталон от PU Nylon, XXL	0700 010 263



ЯКЕ GRAMPIEN

Яке с повърхностен слой от PVC, тъмносино, с подплата с подгъв, затварящ цип отпред, 2 джоба отпред.

Тъмносино яке Grampien, S	0700 010 224
Тъмносино яке Grampien, M	0700 010 225
Тъмносино яке Grampien, L	0700 010 226
Тъмносино яке Grampien, XL	0700 010 227
Тъмносино яке Grampien, XXL	0700 010 228



ТЪМНОСИНО ЯКЕ VIND

100 % полиестер, пълнеж от флис, джобове отпред с цип.

Тъмносино яке Vind, S	0700 010 229
Тъмносино яке Vind, M	0700 010 230
Тъмносино яке Vind, L	0700 010 231
Тъмносино яке Vind, XL	0700 010 232
Тъмносино яке Vind, XXL	0700 010 233



ЯКЕ EXTREME 71 NORTH

Яке bomber от Qualitex, кралско синьо/черно, с топла подплата, преден джоб за телефон, скрит преден цип, 4 външни джоба с цип, 1 вътрешен джоб с цип и закопчаване около врата против вятър.

Яке Extreme 71 North, S	0700 010 234
Яке Extreme 71 North, M	0700 010 235
Яке Extreme 71 North, L	0700 010 236
Яке Extreme 71 North, XL	0700 010 237
Яке Extreme 71 North, XXL	0700 010 238



ТЪМНОСИНЬО ЯКЕ ОТ ФЛИС ENDEVOUR С ПОДПЛАТА

Качествено тъмносино яке от флис с подплата.

Тъмносино яке от флис Endeavour, S	0700 010 239
Тъмносино яке от флис Endeavour, M	0700 010 240
Тъмносино яке от флис Endeavour, L	0700 010 241
Тъмносино яке от флис Endeavour, XL	0700 010 242
Тъмносино яке от флис Endeavour, XXL	0700 010 243



ТЪМНОСИНЬО ЯКЕ ОТ ФЛИС БЕЗ ПОДПЛАТА

Качествено тъмносино яке от флис без подплата.

Тъмносино яке от флис без подплата, S	0700 010 270
Тъмносино яке от флис без подплата, M	0700 010 271
Тъмносино яке от флис без подплата, L	0700 010 272
Тъмносино яке от флис без подплата, XL	0700 010 273
Тъмносино яке от флис без подплата, XXL	0700 010 274

РЪКАВИЦИ ЗА МИГ/МАГ ЗАВАРЯВАНЕ

Всички ръкавици на ESAB и Murex са одобрени по CE. Високите заваръчни ръкавици за тежък режим на работа са изпитани и освидетелствани от трета страна упълномощен орган. Тогава ръкавицата е продукт от Кат. 2.



Изпитване срещу механично напрежение като износване, срязване, скъсване и пробиване.



Изпитване за поведение спрямо топлинни въздействия като излагане на открит пламък, контактна топлина, конвективна топлина, лъчиста топлина, малки и големи пръски разтопен метал.



ЗА ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА BASIC



Заваръчна ръкавица за тежък режим на работа, изработена от подобрена цепена говежда кожа (1.3мм) с подплата, която е както удобна, така и предпазна. Палецът е подгъл за висок комфорт и функционалност. Кат. 2

Ръкавици BASIC

0700 005 007



ЗА ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА REGULAR



Заваръчна ръкавица, изработена от износоустойчива, топлоустойчива говежда тънка кожа с дебелина 1.3мм. Усилен палец, напълно кантован, съшит с KEVLAR. Кат. 2

Ръкавици REGULAR

0700 005 008



ЗА ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА BLACK



Заваръчна ръкавица, изработена от черна, здрава говежда шагренирана кожа. Висока функционалност, съшити с KEVLAR, осигурява издръжливост на тежки механични напрежения. Напълно кантована. Кат. 2

Ръкавици BLACK

0467 222 007

Ръкавици за МИГ/МАГ заваряване



ЗА ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА EXL



Заваръчна ръкавица, изработена от говежда цепена и шагренирана кожа с подплатен гръб за издържане на силна отразена топлина. Тройният шев с KEVLAR осигурява издръжливост на ръкавицата срещу тежки механични напрежения. Палецът е усилен. Кат. 2

За тежък режим на работа EXL, L

0700 005 009

За тежък режим на работа EXL, XL

0700 005 029



ЗА ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА АЛУМИНИРАНИ



Заваръчна ръкавица, изработена от говежда шагренирана кожа. Гърбът е напълно подплатен. Покритата с алуминий изкуствена коприна отразява 95% от топлинното излъчване. Палецът е под ъгъл за удобство и съшит с KEVLAR, осигуряващ издръжливост на ръкавицата срещу тежки механични напрежения. Одобрена по CE. Кат. 2

За тежък режим на работа Aluminised

0700 005 010



ВИСОКИ РЪКАВИЦИ MUREX SUPERIOR



Заваръчна ръкавица, изработена от износоустойчива, топлоустойчива цепена говежда кожа.

Висока заваръчна ръкавица Superior

0701 415 614

Заваръчна ръкавица, изработена от износоустойчива, топлоустойчива цепена говежда кожа. Дланта е усилена за придаване на допълнителна защита и по-дълъг живот.

Усилена висока ръкавица Superior

0701 415 615



ЧЕРВЕНИ РЪКАВИЦИ



Обикновен модел висока ръкавица, изработена от подобрена цепена говежда кожа с подплата, която е както удобна, така и предпазна. Палецът е под ъгъл за удобство.

Червени ръкавици. Кат. 2.

0701 380 498

Ръкавици за МИГ/МАГ и ВИГ заваряване



ЩИТ ЗА РЪКА

Щитът за ръка трябва да се използва заедно със заваръчна висока ръкавица за придаване на допълнителна защита срещу излъчена топлина.

Щит за ръка

0700 010 009



TIG BASIC

Лека, традиционна ръкавица за ВИГ заваряване. Кат. 1, обикновен модел.

Ръкавици TIG BASIC

0700 653 532



РЪКАВИЦИ TIG SOFT



Заваръчна ръкавица от тънка цепена свинска кожа, подходяща за приложения с ВИГ заваряване. Тя има 13см. кожен маншет и усилен палец за добро захващане. Отсъствието на шев на показалеца увеличава гъвкавостта. Напълно кантована. Кат. 2

Ръкавици TIG SOFT

0700 005 005



РЪКАВИЦИ TIG SUPERSOFT



Изключителна ръкавица за ВИГ заваряване, изработена от козя кожа с шевове, съшити с KEVLAR. Правият палец прави лесно хващането на различни предмети. Коженият маншет е дълъг 13см, а отсъствието на шев на показалеца увеличава гъвкавостта. Функционалността е изключително добра. Напълно кантовани. Кат. 2

Ръкавици TIG SUPERSOFT

0700 005 006

Ръкавици за ВИГ заваряване и за монтаж



РЪКАВИЦИ TIG PROFESSIONAL



Качествена висока ръкавица за ВИГ заваряване с усилен палец и дълъг 13cm кожен маншет. Дланта е напълно подплатена за повишаване на удобството и защитата. Кат. 2.

Ръкавици TIG PROFESSIONAL

0701 415 963



РАБОТНИ РЪКАВИЦИ ESAB WORKER ЗА ГОЛЯМО НАТОВАРВАНЕ



Износоустойчива ръкавица, изработена от подобрена говежда кожа с памучна подплата за комфорт. Усиленият с гума маншет осигурява допълнителна защита, а палецът е подгъл. Кат. 2

Работни ръкавици WORKER за голямо натоварване

0700 005 011



SUPERIOR RIGGER ЗА МОНТАЖНИЦИ



Износоустойчива работна ръкавица, изработена от говежда шагренирана кожа с памучна подплата за комфорт.

Superior за монтажници

0701 415 613



УНИВЕРСАЛНИ РЪКАВИЦИ ЗА ТЕЖКА РАБОТА



Ръкавица от висококачествена говежда шагренирана кожа. Напълно подплатена и съшита с конци от KEVLAR. Еластичният гръб повишава комфорта в ръкавица, подходяща за заваряване, както и за обща работа. Свободно движение на пръста. Кат. 2

Универсални ръкавици за тежка работа

0700 005 030

Работни ръкавици за монтаж



СИНИ РЪКАВИЦИ ЗА МОНТАЖНИЦИ



Висококачествени ръкавици за монтажници, оцветени в синьо, с гумиран маншет за допълнителна защита. Отличават се с напълно подплатена длан и подвижен палец за допълнителен комфорт. Напълно кантована длан. Кат. 2

Сини ръкавици за монтажници

0701 415 586



РЪКАВИЦИ, УСТОЙЧИВИ НА ХИМИКАЛИ



Дълга 30см висока ръкавица от висококачествен нитрил. Напълно облицован обшит маншет. Подходяща за бояджийен цех и при работа с химикали и разтворители. Кат. 2

Нитрилени ръкавици

0701 416 407

ПРЕДПАЗНИ ОБУВКИ

Всички обувки за заваряване ESAB са изпитани и одобрени в съответствие с EN 345 (предпазни обувки). В зависимост от приложението, обувките трябва винаги да осигуряват подходяща защита. EN 345 дава следните насоки:

Предпазни обувки и ботуши

Пояснение към символите:

- S3** Предпазни базови по EN345, защита на пръстите 200 Джаула
- S1** Предпазни базови, антистатични и с енергопоглъщащ ток
- S2** Предпазни базови, антистатични, енергопоглъщащ ток и водоустойчива горница
- S3** Предпазни базови, антистатични, енергопоглъщащ ток, водоустойчива горница и стоманена подложка
-  Антистатични обувки
- DD** Двойна плътност
-  Стоманена подложка



ПРЕДПАЗНИ ОБУВКИ ESAB



Предлагат комфорта на стандартна обувка и пълна защита съгласно S3. Те са лесни за „нахлузване“, а специалната микрофибърна мека подплата ги прави комфортни за носене. Обувките са устойчиви на вода и масла, а шевът е подсилен с нитове за максимална издръжливост. Подметката с двойна плътност предлага мека горна част с преден и заден „буфери“ и опора за свода на ходилото, докато частта с пряк контакт със земята предлага изключително високо съпротивление на плъзгане. Обувките имат амортизация и система TF за предотвратяване на рискове от изкълчване на глезена, също така подметката е топлоустойчива до 170°C. Те имат еластичен кант за широки крака със стъпала Nomex® и подметки с високо съпротивление на плъзгане.

Предпазни обувки ESAB, размер 6 1/2 (40)	0700 010 182
Предпазни обувки ESAB, размер 7 (41)	0700 010 183
Предпазни обувки ESAB, размер 8 (42)	0700 010 184
Предпазни обувки ESAB, размер 9 (43)	0700 010 185
Предпазни обувки ESAB, размер 10 (44)	0700 010 186
Предпазни обувки ESAB, размер 10 1/2 (45)	0700 010 187
Предпазни обувки ESAB, размер 11 (46)	0700 010 218



ПРЕДПАЗНИ БОТИ ESAB



Предлагат защита в съответствие със S3, и предпазват от попадане на пръски от заваряване вътре в обувката. Специалната микрофибърна мека подплата ги прави комфортни за носене. Ботите са устойчиви на вода и масла, а шевът е подсилен с нитове за максимална издръжливост. Предната част е подгъната и закрепена с Velcro за една равна и защитена горница. Подметката с двойна плътност предлага мека горна част с преден и заден „буфери“ и опора за свода на ходилото, докато частта с пряк контакт със земята предлага изключително високо съпротивление на плъзгане. Обувката е оборудвана с амортизация и система TF за предотвратяване на рисковете от изкълчване на глезена, също така подметката е топлоустойчива до 170°C. Те имат еластичен кант за широки крака със стъпала Nomex® и подметки с високо съпротивление на плъзгане.

Боти ESAB, размер 6 1/2 (40)	0700 010 188
Боти ESAB, размер 7 (41)	0700 010 189
Боти ESAB, размер 8 (42)	0700 010 190
Боти ESAB, размер 9 (43)	0700 010 191
Боти ESAB, размер 10 (44)	0700 010 192
Боти ESAB, размер 10 1/2 (45)	0700 010 193
Боти ESAB, размер 11 (46)	0700 010 219



ПРЕДПАЗНИ БОТУШИ ESAB ЗА МОНТАЖНИЦИ



Предлагат защита в съответствие със S3, а високата горница дава пълна защита на щикяла и предпазва от попадане на пръски от заваряване вътре в ботуша. Ботушите са оборудвани с кожени халки отгоре за лесно нахлузване. Ботушите са устойчиви на вода и масла, а шевът е подсилен с нитове за максимална издръжливост. Подметката с двойна плътност предлага мека горна част с преден и заден „буфери“ и опора за свода на ходилото, докато частта с пряк контакт със земята предлага изключително високо съпротивление на плъзгане. Обувката е оборудвана с амортизация и система TF за предотвратяване на рисковете от изкълчване на глезена, също така подметката е топлоустойчива до 170°C. Те имат еластичен кант за широки крака със стъпала Nomex® и подметки с високо съпротивление на плъзгане.

Ботуши ESAB за монтажници, размер 6 1/2 (40)	0700 010 194
Ботуши ESAB за монтажници, размер 7 (41)	0700 010 195
Ботуши ESAB за монтажници, размер 8 (42)	0700 010 196
Ботуши ESAB за монтажници, размер 9 (43)	0700 010 197
Ботуши ESAB за монтажници, размер 10 (44)	0700 010 198
Ботуши ESAB за монтажници, размер 10 1/2 (45)	0700 010 199
Ботуши ESAB за монтажници, размер 11 (46)	0700 010 220



АРМЕЙСКИ БОТУШИ ESAB



Предлагат защита в съответствие със S3. Връзките, прекарани изцяло до горе, осигуряват отлично прилягане и са защитени от пръски от заваряване с кожен капак, закрепен посредством velcro. Ботушите са устойчиви на вода и масла, а шевът е подсилен с нитове за максимална издръжливост. Подметката с двойна плътност предлага мека горна част с преден и заден „буфери“ и опора за свода на ходилото, докато частта с пряк контакт със земята предлага изключително високо съпротивление на плъзгане. Обувката е оборудвана с амортизация и система TF за предотвратяване на рискове от изкълчване на глезена, също така подметката е топлоустойчива до 170°C. Те имат еластичен кант за широки крака със стъпала Nomex® и подметки с високо съпротивление на плъзгане.

Армейски ботуши ESAB, размер 6 1/2 (40)	0700 010 200
Армейски ботуши ESAB, размер 7 (41)	0700 010 201
Армейски ботуши ESAB, размер 8 (42)	0700 010 202
Армейски ботуши ESAB, размер 9 (43)	0700 010 203
Армейски ботуши ESAB, размер 10 (44)	0700 010 204
Армейски ботуши ESAB, размер 10 1/2 (45)	0700 010 205
Армейски ботуши ESAB, размер 11 (46)	0700 010 221



БОТИ ЕСО НА ESAB



Ботите Есо на ESAB предлагат ниво на безопасност S2. Ботите се затварят с катарاما, а амортизиращата подметка предлага добро съпротивление на плъзгане.

Боти Есо на ESAB, размер 6 1/2 (40)	0700 010 206
Боти Есо на ESAB, размер 7 (41)	0700 010 207
Боти Есо на ESAB, размер 8 (42)	0700 010 208
Боти Есо на ESAB, размер 9 (43)	0700 010 209
Боти Есо на ESAB, размер 10 (44)	0700 010 210
Боти Есо на ESAB, размер 10 1/2 (45)	0700 010 211
Боти Есо на ESAB, размер 11 (46)	0700 010 222



БОТУШИ ЗА МОНТАЖНИЦИ ЕСО НА ESAB



Заваръчните ботуши за монтажници Есо на ESAB предлагат ниво на безопасност S2. Високата горница дава добра защита на пищяла и спира пръски от заваряване от попадане в ботуша. Амортизиращата подметка предлага добро съпротивление на плъзгане.

Ботуши за монтажници Есо на ESAB Есо, размер 6 1/2 (40)	0700 010 212
Ботуши за монтажници Есо на ESAB Есо, размер 7 (41)	0700 010 213
Ботуши за монтажници Есо на ESAB Есо, размер 8 (42)	0700 010 214
Ботуши за монтажници Есо на ESAB Есо, размер 9 (43)	0700 010 215
Ботуши за монтажници Есо на ESAB Есо, размер 10 (44)	0700 010 216
Ботуши за монтажници Есо на ESAB Есо, размер 10 1/2 (45)	0700 010 217
Ботуши за монтажници Есо на ESAB Есо, размер 11 (46)	0700 010 223



ПРЕДПАЗНИ ОБУВКИ HONEY ОТ НАБУК



Тези износоустойчиви предпазни обувки имат кантована подметка Goodyear. Устойчиви на масла, киселини и химикали. Подметката е топлинно устойчива до 300°C. Имат стоманена подложка, която е осигурена против плъзгане, стилни по дизайн с горници от качествена кожа и допълнително увеличена подплата.

Предпазни обувки Honey набук, размер 6 (39)	0700 010 275
Предпазни обувки Honey набук, размер 7 (41)	0700 010 276
Предпазни обувки Honey набук, размер 8 (42)	0700 010 277
Предпазни обувки Honey набук, размер 9 (43)	0700 010 278
Предпазни обувки Honey набук, размер 10 (44)	0700 010 279
Предпазни обувки Honey набук, размер 11 (46)	0700 010 280
Предпазни обувки Honey набук, размер 12 (47)	0700 010 281

Осигурителни средства за работа на височини

От 6 април 2005 г. има въведени нови разпоредби относно работата на височини. За да отговори на изискванията на тези разпоредби, сега ESAB предлага една нова гама от осигурителни средства за работа на височини, която е напълно одобрена и изпитана съгласно всички свързани европейски стандарти.



СБРУЯ ЗА ЦЯЛО ТЯЛО

Сбруя за цяло тяло с голяма подложка за гърба, задно и странично прикрепване. Особеностите включват обвързка от 45мм. полиестерни ремъци, регулировка на лентите за рамената, краката и гърдите. Точки на прикрепване за странично позициониране за работа по EN358. Спасително прикрепване отгоре по EN1497.

Сбруя за цяло тяло

0700 017 001



БАЗОВА СБРУЯ ЗА ЦЯЛО ТЯЛО

Базова сбруя за защита от падане със задно прикрепване. Регулировка на лентите за гърдите и краката и точка на прикрепване отзад за защита от падане. Одобрена по EN361.

Базова сбруя за цяло тяло

0700 017 002



КОЛАН ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ ПРИ РАБОТА

Колан, снабден със странични приспособления за прикрепване и отличаващ се с 45мм. полиестерен ремък, странични приспособления за прикрепване за работа по EN358 и голяма опора за гърба с подложка за допълнителен комфорт.

Колан за позициониране при работа

0700 017 003

Осигурителни средства за работа на височини



ОБТЕГАЧ И КАРАБИНЕР ЗА АМОРТИЗИРАНЕ

1.7м. обтегач и карабинер за амортизиране. Особеностите включват 12мм найлоново въже Kenmantle с ниско разтягане с оплетени и защити краища. Осигурителна лента с гасител на енергия и статична дължина при повече от 22kN след задържане на падането. Одобрени по EN355.

Обтегач и карабинер за амортизиране

0700 017 004



КУКА ЗА ПРИКРЕПВАНЕ КЪМ СКЕЛЕ

58мм. кука за прикрепване към скеле с осигурителен затвор с двойно действие Kwikloc. Одобрена по EN362.

Закачване с кука за скеле

0700 017 006



КАРАБИНЕР 18 ММ

18мм. карабина от въглеродна стомана с винтов затвор. Одобрена по EN362.

Карабинер 18 ММ

0700 017 005



Заваръчни инструменти и принадлежности

Гамата от качествени инструменти и принадлежности за заваряване, рязане и общи технически приложения включва всичко, от кабелни съединители до пещи за сушене на електроди с различни спецификации. Всички наши заваръчни инструменти и принадлежности отговарят на съответното законодателство и норми на Европейския съюз.

Кабели и съединители (конектори)



ЗАВАРЪЧЕН КАБЕЛ, <HAR> H01N2-D

Заваръчният кабел на ESAB е от най-високо качество и има експлоатационни характеристики от най-висок клас. Този кабел е одобрен в съответствие с международните стандарти и е хармонизиран <HAR>. Кабелът е изключително устойчив на светлина, химикали и механична повреда и поддържа гъвкавостта си дори когато се използва в студена среда.

Сечение 16mm ² , продава се на ролки по 50 м	0190 429 801
Сечение 25mm ² , продава се на ролки по 50 м	0262 613 601
Сечение 35mm ² , продава се на ролки по 50 м	0262 613 602
Сечение 50mm ² , продава се на ролки по 50 м	0262 613 606
Сечение 70mm ² , продава се на ролки по 50 м	0262 613 603
Сечение 95mm ² , продава се на ролки по 50 м	0262 613 604
Сечение 120mm ² , продава се на ролки по 25 м	0262 613 605

50мм обувка, 3бр.	0701 380 049
95мм обувка, 3бр.	0701 380 050



КАБЕЛНО СЪЕДИНЕНИЕ OKS

Ново поколение одобрени по CE, напълно изолирани кабелни съединения с неопренов каучук. Байонетно съединение, което се зацепва здраво и осигурява безопасен и ефективен контакт. Кабелът се закрепва в гнездо с два винта с вътрешен шестостен.

OKS мъжко 10-25mm ² ESAB	0160 360 880
OKS мъжко 35-50mm ² ESAB	0160 360 881
OKS мъжко 70-95mm ² ESAB	0160 360 882
OKS мъжко 120mm ² ESAB	0160 360 883
OKS мъжко 10-25mm ² ESAB	0160 361 880
OKS мъжко 35-50mm ² ESAB	0160 361 881
OKS мъжко 70-95mm ² ESAB	0160 361 882
OKS мъжко 120mm ² (Black)	0160 361 883
OKS мъжко 10-25mm Murex (червено)	0701 416 257
OKS мъжко 25-50mm Murex (червено)	0701 416 258
OKS мъжко 50-95mm Murex (червено)	0701 416 259
OKS мъжко 10-25mm Murex (червено)	0701 416 254
OKS мъжко 25-50mm Murex (червено)	0701 416 255
OKS женско 50-95mm Murex (червено)	0701 416 256
OKS адаптер 25-50mm	0590 046 800



КАБЕЛНО СЪЕДИНЕНИЕ ZBK

Напълно изолирано с неопренов каучук. Сolidно и здраво, с ниско контактно съпротивление. Кабелът се закрепва в гнездо с два винта с вътрешен шестостен. Двете половини в едно съединение ZBK са идентични и поради това могат да се разменят във всякакъв ред.

ZBK 25-35mm ²	0265 902 482
ZBK 50-70mm ²	0265 902 481
ZBK 95-120mm ²	0265 902 480

Съединители (конектори) и ръкохватки за електроди



МАШИННИ КОНТАКТИ И ЪГЛОВИ СЪЕДИНЕНИЯ ОКС

Контактите се монтират върху предния панел на апаратите; има три размера. Ъгловото съединение се доставя като ОКС 50-95 мъжко или женско.

Машинен контакт ОКС за ОКС 25	0160 362 880
Машинен контакт ОКС за ОКС 50/95	0160 362 881
Машинен контакт ОКС за ОКС 120	0160 362 882
Ъглово съединение, тип 1, 1 мъжко, 2 женски	0365 557 001
Ъглово съединение, тип 2, 2 мъжки, 1 женско	0365 558 001



СЪЕДИНИТЕЛИ СС17/18

Тези съединители за тежък режим на работа се отличават с конструкцията на кабелно свързване конус и втулка. Те имат висококачествени обвивки от черен каучук с надеждно зацепване и уплътнение. Те ще приемат меден или алуминиев кабел до 70 мм².

СС17 Щепсел	0700 606 402
СС18 Контакт	0700 606 403



РЪКОХВАТКА ЗА ЕЛЕКТРОДИ ESAB 200, 400 и 500

Одобрената по СЕ ръкохватка за електроди ESAB от винтов тип предлага много предимства: Отлично пренасяне на тока между електрода и ръкохватката; Две положения на отвора на 45° и 90° за заваряване в различни положения; Кабелът се захваща към ръкохватката с два винта с вътрешен шестостен; Всички ръкохватки за електроди са напълно изолирани за осигуряване на максимална безопасност.

ESAB 200, 200 A (35%)	0333 249 001
ESAB 400, 400 A (35%)	0369 849 880
ESAB 500, 500 A (35%)	0369 850 880



РЪКОХВАТКА ЗА ЕЛЕКТРОДИ OPTIMUS

Ръкохватка за електроди със затворена глава, позволяваща поставяне на електрода или хоризонтално, или вертикално. Ръкохватката за електроди е изработена от армирана със стъклоплакна пластмаса. Всички ръкохватки за електроди Optimus са напълно изолирани.

Optimus 300, 400 A (35%)	0760 001 300
Optimus 400, 500 A (35%)	0760 001 400
Optimus 600, 600 A (35%)	0760 001 600

Ръкохватки за електроди



РЪКОХВАТКА ЗА ЕЛЕКТРОДИ SAMSON

Като ръкохватка с отворена глава, Samson представлява „класическия“ модел на ръкохватка за електроди от тип крокодил, изработена от армирана със стъклоплакна пластмаса. Всички ръкохватки за електроди Samson са напълно изолирани.

Samson 300, 300 A (60%)	0760 002 300
Samson 400, 400 A (60%)	0760 002 400
Samson 500, 500 A (60%)	0760 002 500



РЪКОХВАТКА ECO HANDY

Ръкохватка за електроди от „винтов тип“ с напълно изолирана глава и дръжка.

Handy 200, 200 A (35%)	0700 006 003
Handy 300, 300 A (35%)	0700 006 016
Handy 400, 400 A (35%)	0700 006 013



РЪКОХВАТКА ECO CONFORT

Ръкохватка за електроди с отворена глава с напълно изолирана глава и дръжка.

Confort 200, 200 A (35%)	0700 006 004
Confort 300, 300 A (35%)	0700 006 005
Confort 400, 400 A (35%)	0700 006 015



РЪКОХВАТКА ECO PRIMA

Ръкохватка за електроди със затворена глава, с напълно изолирана глава и дръжка.

Prima 200, 200 A (35%)	0700 006 006
Prima 300, 300 A (35%)	0700 006 007
Prima 400, 400 A (35%)	0700 006 014

Ръкохватки за електроди и щипки за кабел маса



РЪКОХВАТКА MUREX HANDICOOL

Ръкохватка за електроди от типа крокодил, която е изработена от изолирани челюсти от черна фенолна смола и черна дръжка. Ръкохватката е напълно изолирана за допълнителна безопасност и има медни челюсти за добър контакт.

Ръкохватка 600A Handicool

0700 605 378



РЪКОХВАТКА MUREX ECON

Това е една ръкохватка за електроди с въртящ се захват и къс накрайник. Може да се използва целият електрод, а ъгълът позволява на ръката да остане на разстояние от заваръчната вана. Дръжката се използва за прилагане на усукващ момент към клемата за електрода в главата.

Ръкохватка Econ 405

0701 380 433

Ръкохватка Econ 605

0701 380 434



МК 150, МР 200, МР 300 И МР450

МК 150 е напълно галванизирана щипка за кабел маса с максимален отвор от 50мм. МР 200, МР 300 и МР 450 са здрави щипки за кабел маса с голяма сила на захвата за постигане на добър контакт. Максималният отвор за МР 200 е 50мм., 55мм. и 60мм. за МР 300 и МР 450 съответно.

МК 150, 150 A (35%)

0682 103 801

МР 200, 200 A (35%)

0367 558 880

МР 300, 300 A (35%)

0682 103 803

МР 450, 450 A (35%)

0000 419 450



СТЯГА ЗА КАБЕЛ МАСА EG 600 И JK3

EG 600 е една изключително здрава стяга за кабел маса, изработена от месинг. Заваръчният кабел се прикрепва, използвайки винт с вътрешен шестостен, а клемата има максимален отвор от 50мм. и допустимо токово натоварване от 600 ампера. JK3 е С-образна клема, галванизирана, с максимален отвор от 48мм. и допустимо токово натоварване от 500 ампера.


EG 600, 600 A (35%)

0160 288 001

JK 3, 500 A (35%)

0000 103 588

Щипки, стяги и клеми за кабел маса



ЩИПКА ЕСО

Щипка кабел маса, която осигурява добър контакт с обработваното изделие и се предлага в два размера.

Щипка Есо 250, 250 А (35%)

0700 006 001

Щипка Есо 400, 400 А (35%)

0700 006 002



СТЯГА СС11

Тази стяга има здрава конструкция от масивни отливки. Винтът позволява максимално притискане към обработваното изделие. Подходящи до 600 ампера.

Стяга СС11

0701 400 000



МАГНИТНИ КЛЕМИ ЗА КАБЕЛ МАСА

Магнитни клеми за кабел маса с голяма сила на захващане, които позволяват прикрепване към всякакъв железен предмет. Тези клеми осигуряват голяма контактна площ при по-малко прегряване благодарение на по-малкото съединения.

Магнитна клема 400 А (35%)

0000 500 415



Магнитна клема 600 А (35%)

0000 500 416



ВЪРТЯЩИ СЕ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА КАБЕЛ МАСА

За получаване на оптимално ръчно или автоматично заваряване е необходимо добро свързване на кабел масата към обработваното изделие. За въртящи се обработвани изделия съединяването с въртяща се клема представлява най-добрия избор.

За закрепване на съединението към изделието се предлагат специални клеми. (Моля, вижте: Клеми за въртящи се изделия).

NKK 400 - max 400 A, (1.65 kg)	0000 595 133
NKK 600 - max 600 A, (2.2 kg)	0700 004 007
NKK 800 - max 800 A, (2.7 kg)	0700 004 001
NKK 1200 - max 1200 A, (4.0 kg)	0700 004 002
NKK 2000 - max 2000 A, (7.3 kg)	0700 004 003



КЛЕМИ ЗА КАБЕЛ МАСА ПРИ ВЪРТЯЩИ СЕ ИЗДЕЛИЯ

Клеми K2 или PZ3 могат да се монтират директно върху въртящите се съединения, за създаване на добър контакт между обработваното изделие и кабел масата. Клемите за кабел маса могат да се използват също така заедно с GA 800 за оформяне на пълна клема за кабел маса, която може да работи при заваряване с висок ток на невъртящи се обработвани изделия.

GA 800 – съединение за K2	0700 004 005
---------------------------	---------------------



K2 - глава на клема за NKK 800 или NKK 1200	0700 004 004
---	---------------------



PZ3 - полюсна клема за NKK 2000	0700 004 006
---------------------------------	---------------------

Средства за защита зоната на заваряване



СПРЕЙ ПРОТИВ ПРЪСКИ ESAB ECO-TECH

ESAB Eco-Tech е високо ефективен спрей против пръски, който е безопасен както за заварчика, така и за околната среда. Изтласкващият газ е сгъстен въздух, тъй че той напълно негорим. Несъдържащата разтворител течност се нанася на тънък слой преди заваряване. Eco-Tech е на водна основа и не съдържа нищо, което може да взаимодейства с боядисване, галванизирани или каквито и да било други последващи обработки.

Спрей против пръски 300 мл	0700 013 007
Спрей против пръски 10 л	0700 013 008
Спрей против пръски 25 л	0700 013 009
Кран за 10 литра	0700 014 017
Кран за 25 литра	0700 014 018
Бутилка за ръчно пръскане	0000 138 408



СПРЕЙ ПРОТИВ ПРЪСКИ ESAB HIGH-TECH

Представява комбинация от изключителна ефективност и активно опазване на околната среда и здравето. Спреят High-Tech ефикасно предотвратява поелепване на пръски по обработваното изделие. High-Tech е абсолютно негорим, няма токсична класификация, не използва вредни газове и е безопасен за кожата. Изтласкващият газ е сгъстен въздух, не съдържа разтворител и не допринася косвено за замърсяване на въздуха или парниковия ефект. Той е абсолютно чист от силиций и водоразтворим.

High-Tech 400 мл.	0760 025 500
High-Tech 10 литра	0760 025 010
High-Tech 25 литра	0760 025 025
Бутилка за ръчно пръскане	0000 138 408

Средства за защита зоната на заваряване



СПРЕЙ ПРОТИВ ПРЪСКИ ESAB PRE-WELD

Течността ESAB Pre-Weld е нещо много повече от традиционен спрей против пръски. ESAB успя да разработи продукт, който има много по-висока концентрация на активното вещество, отколкото всеки друг предлаган спрей. Продуктът не се изпарява от обработаното изделие, дава необичайна защита - нацяло от самия ръб на шева и по цялото обработвано изделие. При това продуктът представлява растително масло и е напълно безопасен, не са включени никакви опасни/вредни вещества. Флуидът е напълно чист от силиций и е водоразтворим, няма никакви проблеми с боядисването или каквито и да било други последващи обработки. Флаконът със спрея съдържа 600мл. активна течност, без разтворители. Течността се намира в алуминиева кесия вътре във флакона. Предварително създаденото налягане около кесията изтиква навън активната течност, когато се натисне вентилът. Това позволява с флакона да се пръска под всякакъв ъгъл (вкл. с дъното нагоре) и да се използва всяка капка от течността. Продукта е изключително ефикасен защото изпуска само активен флуид, без допълнителни газове за разпръскване.

Спрей против пръски ESAB Pre-Weld 600 мл	0700 013 013
Спрей против пръски ESAB Pre-Weld 10 литра	0700 013 014
Спрей против пръски ESAB Pre-Weld 25 литра	0700 013 015
Кран за 10 литра	0700 014 017
Кран за 25 литра	0700 014 018
Бутилка за ръчно пръскане	0000 138 408



ЗАЩИТА ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Защитата на ESAB за приспособления и инструменти удължава експлоатационния живот на газовете и на контактните дюзи, а също така предлага изключително добра защита за приспособленията и инструментите в зоната на заваряване. Спреят изсъхва бързо и оставя топлоустойчив слой (1300°C), който не прегаря. Пръски рядко полевпат по повърхността, а ако това стане, едно леко забърсване с ръкавицата ще ги отстрани.

ESAB защита за приспособления и инструменти, 400 мл.	0700 013 016
--	---------------------



ГЕЛ ЗА ЗАЩИТА НА ДЮЗИ

Белият защитен гел на ESAB удължава експлоатационния срок на газовете и контактната дюза. Нанесете флуида чрез потапяне на горелката и го оставете да изсъхне. Флуидът създава видим топлоустойчив слой, който предотвратява полевпване на пръски. Защитата против пръски трябва да се нанася 2-3 пъти на 8-часова смяна, за да дава защита. За разлика от другите продукти с потапяне на накрайника, когато използвате защитния гел на ESAB, Вие **НЯМА** да изпитвате никакви проблеми с порьозността, създавана от попаднали в заваръчния шев капки от защитата против пръски.

Гел за защита на дюзи ESAB, 250 мл.	0700 013 017
-------------------------------------	---------------------

Средства за химическо почистване и контрол



CLEAN WELD ПАСТА ПРОТИВ ПРЪСКИ

Предотвратява полепване на пръски, като образува топлоустойчиво покритие. Горещата газова дюза трябва да се потопи на около 20-25мм в отвора, за да се постигнат ефективни резултати. Няма мирис и не съдържа никакви разтворители, силикон или абразивни агенти и се доставя в метална кутия от 0.5кг.

Паста против пръски Clean Weld, нетно тегло 0.5кг.

0365 560 001



АЕРОЗОЛИ ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНО ИЗПИТВАНЕ

Аерозолите за безразрушително изпитване на ESAB се използват за идентифициране на пукнатини в и около заваръчните шевове. Процесът се състои от 6 стъпки; за изпълнение на теста се изисква почистващ препарат, проникваща течност (пенетрант) и проявител. Последователността трябва да бъде, както следва: 1 - Напръскайте с почистващ препарат ESAB и избършете до сухо. 2 - Напръскайте проникваща течност (пенетрант) ESAB, оставете за 15 минути. 3 - Избършете проникващата течност от повърхността. 4 - Използвайте почистващ препарат със суха кърпа, като бършете само в една посока. 5 - Разклатете и след това напръскайте отгоре проявител, оставете за 10 минути. 6 - Отстранете пенетранта и проявителя, използвайки почистващ препарат.

Пенетрант за БРИ ESAB 300 мл. аерозол

0700 013 018

Проявител за БРИ ESAB 400 мл. аерозол

0700 013 019

Почистващ препарат за БРИ ESAB 300 мл. Аерозол

0700 013 020



ИНДИКАТОР ЗА ИЗТИЧАНЕ НА ГАЗ ESAB

Индикаторът за изтичане на газ може да се използва върху маркучите, свързани с бутилките газ, както и върху регулаторите, с цел откриване на утечки на газ. Продуктът се напръсква отгоре и в случай на утечка течността ще създаде мехурчета. Химическият състав НЕ съдържа никакви агресивни вещества.

Индикатор за утечки ESAB, тип пистолет, 500 мл.

0700 013 021



ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА (ТЕРМО КРЕДА)

С термо кредитите се маркира повърхността на частта, която трябва да бъде нагрята с подходящата температура. Следата от маркирането има матов, тебеширен вид. Когато бъде достигната желаната температура, следата от кредитата бързо се разтваря в лъскава, прозрачна течност. Този лъскав вид се запазва след охлаждане. Игнорирайте всякаква промяна на цвета, стопяването е единственият признак, че е достигната правилната температура.

Индикатор 52°C

0000 916 120

Индикатор 73°C

0000 916 121

Индикатор 132°C

0000 916 128

Индикатор 152°C

0000 916 124

Индикатор 166°C

0000 916 131

Индикатор 253°C

0000 916 127

Индикатор 371°C

0000 916 130

Други химически препарати



СПРЕЙ ЗА МАСКИ ESAB

Нанасяйте спрея за маски ESAB върху вътрешното и външното защитно стъкло, за да не се запотява и замъглява.

Спрей за маски, 200 мл.

0000 595 312



ЗАЩИТЕН КРЕМ ПРОТИВ УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ

Кремът за защита на кожата против ултравиолетови лъчи на ESAB предпазва частите на тялото, които са изложени на ултравиолетови лъчи по време на заваряване или контрол на заваряването. Кремът е водоустойчив. Коефициент на защита (фактор) 19.

Защитен крем, 100 мл

0349 501 033



МАРКЕР ЗА ЗАВАРЪЧНИ ШЕВОВЕ

Маркерът за заваръчни шевове на ESAB се използва върху всички метални, дървени, пластмасови, стъклени и твърди повърхности. Не навивайте тубата. Оцветителя с ниско съдържание на хлор го прави безопасен за маркиране на неръждаема стомана и при ядрени приложения. Изсъхва за пет минути.

Маркер за заваръчни шевове, бял

0700 013 003

Маркер за заваръчни шевове, жълт

0701 415 418



КОМПЛЕКТ ОТ МАРКЕРИ ЗА МЕТАЛ

Комплектът от маркери за метал включва три различни цветни маркера: червен, зелен и черен. Маркерите могат да се използват върху повечето материали.

Комплект от маркери за метал

0700 013 004



ПНЕВМАТИЧНО ЧУКЧЕ ЗА ШЛАКА НСВ

Това чукче за изчукване на шлака с високоскоростно ударно действие не произвежда практически никакви вибрации в ръката, благодарение на една вградена уравнивеляваща система, която поглъща тласъците от отскачане и противодействия. Предлага се гама от секачи за НСВ, всички от които имат връх от волфрамов карбид и предлагат дълъг срок на експлоатация. Тесен секач: широк 15 мм за нормално снемане на шлака и почистване. Широк секач: широк 35 мм за отстраняване на пръски и почистване на чеплъци и мустаци след газово рязане.

Чукче за изчукване на шлака НСВ


0193 305 001

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНОТО ЧУКЧЕ ЗА ШЛАКА НСВ (ФИГ. 15)

1	Гайка НСВ	0156 626 001	26	Фиксатор на сачмата	0156 626 022
2	Преден корпус НСВ	0193 306 004	27	Капак НСВ	0156 626 023
4	Ударно бутало комплект	0156 626 004	28	Шайба НСВ	0156 626 024
7	Корпус НСВ	0156 626 007	29	Осигурителен пръстен НСВ	0156 626 025
8	Пружина НСВ	0156 626 008	31	Нипел НСВ	0156 626 027
10	Вентил за подаване на въздух	0193 306 012	32	Втулка НСВ	0156 626 028
11	О-пръстен НСВ	0156 626 009	33	О-пръстен НСВ	0156 626 029
12	Пръстеновиден клапан НСВ	0156 626 010	35	Вентилна сачма НСВ	0156 626 031
13	О-пръстен НСВ	0156 626 011	36	Винт НСВ	0156 626 032
14	Застопоряващ пръстен НСВ	0156 626 012	37, 30	Пружина НСВ	0156 626 026
15	Уравнивеляващо бутало НСВ	0156 626 013	38	О-пръстен НСВ	0156 626 033
16	Корпус НСВ	0156 626 014	39	Секач 15 x 100мм	0156 627 001
17	О-пръстен НСВ	0193 306 014	39	Секач 35 x 100мм	0156 627 002
18	Тръба комплект НСВ	0156 626 015	39	Секач 15 x 200мм	0156 627 006
19	Спусък НСВ	0156 626 016	39	Секач 15 x 300мм	0156 627 007
20	Пружина НСВ	0156 626 017	40	Съединителен пръстен НСВ	0156 626 034
21	О-пръстен НСВ	0156 626 018	41	Звукозаглушаващ секач	0156 627 004
23	О-пръстен НСВ	0156 626 019	*	Удължител за секач	0156 627 005
24	Клапанно бутало	0156 626 020	*	Застопоряващ винт НСВ	0156 626 030
25	О-пръстен НСВ	0156 626 021			

* Не е показано

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНОТО ЧУКЧЕ ЗА ШЛАКА НСВ Фиг. 15

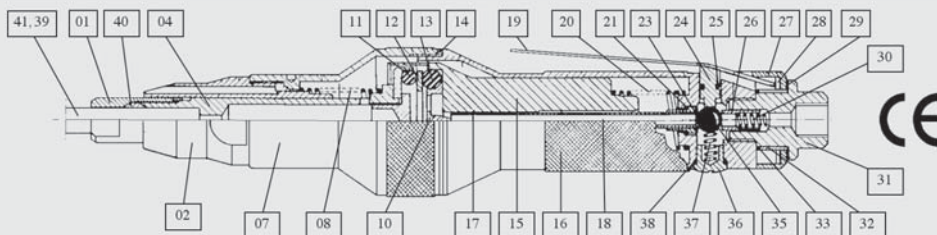

Чукчета за шлака и катетомери



ЧУКЧЕТА ЗА ИЗЧУКВАНЕ НА ШЛАКА SH2 И SH3

Чукчето за изчукване на шлака SH2 е изработено от специална висококачествена стомана и има удобна за потребителя дръжка. SH3 е малко чукче със секач, връх и стоманена дръжка с пластмасова облицовка за хващане.

Чукче за шлака SH2

0000 663 000

Чукче за шлака SH3

0683 200 001



ЧУКЧЕТА ЗА ШЛАКА С ДЪРВЕНИ ДРЪЖКИ

Първокачествено чукче с термообработена глава и дървена дръжка.

Висококачествена закалена и отвърната глава и дървена дръжка.

Завършва със секач и остър връх.

0000 915 051

Чукче за шлака с дървена дръжка TH/5

0701 380 106




КАТЕТОМЕР KL-1 LASER

За измерване на 'а' размера на ъглови заваръчни шевове. Две зони на измерване: max. 7mm и max. 15mm. Комплект с кожен калъф.

Катетомер KL-1 LASER

0000 139 931



КАТЕТОМЕР KL-2 LASER

За измерване на 'а' размера на ъглови заваръчни шевове, катета и височината на усилването на заваръчния шев. Комплект с кожен калъф.

Катетомер KL-2 LASER

0000 139 932

Катетомери и инструменти



KATETOMER FILARC

За измерване на 'а' размера в обхват на измерване 3 - 11мм, катет на шева и ъгъл 50° и 60° между краищата за заваряване. Също за бързо измерване на 'а' размер 4, 5, 6 и 7мм и луфтове от 1.5, 2 и 3.5мм.

Катетомер Filarc

0000 593 268



KATETOMER INOX

За измерване на 'а' размера на ъглови заваръчни шевове и за измерване на височината на усиления на челни заваръчни шевове. Има три скали. Обхват на измерване 0 - 15мм., точност на измерване +0,1мм.

Катетомер INOX

0000 593 720



KATETOMER MUREX

Универсален шаблонен катетомер

Катетомер MUREX

0701 414 769



УНИВЕРСАЛЕН ИНСТРУМЕНТ

Клещи, специално разработени за приложение при МИГ/МАГ заваряване. Инструментът отстранява пръски от газовата дюза, отрязва телта и прави лесно снемането на контактната и газовата дюзи.

Универсален инструмент

0000 134 716

Универсален инструмент Mini

0000 139 054

Инструменти и принадлежности



КЛЕЩИ FIX

За бързо и ефективно рязане на заваръчен тел и отстраняване на изгорял тел. Отстраняват пръски от газовата и контактната дюзи и могат да се използват за затягане и снемане на контактни, междинни и газови дюзи.

Fix 1 12-15mm

0760 022 100

Fix 2 15-18mm

0760 022 200



КОНТРОЛНИ ОГЛЕДАЛА

Контролно огледало от неръждаема стомана за провеждане на контрол на заваръчните шевове.

Контролно огледало 500 мм, с магнитна основа

0000 595 319



СТОЙКА ЗА ПИСТОЛЕТ ЗА МИГ/МАГ ЗАВАРЯВАНЕ

Стойката за пистолет за МИГ/МАГ заваряване е едно просто и практично устройство за удобно поставяне на МИГ/МАГ пистолета, когато не се заварява с него. Стойката има магнитна основа за устойчивост, подходяща е за използване с повечето пистолети за МИГ/МАГ заваряване.

Стойка за пистолет за МИГ/МАГ заваряване

0760 022 300



СТОЙКА ЗА ГОРЕЛКА ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ

Стойката за горелка за ВИГ заваряване е едно просто и практично устройство за удобно поставяне на ВИГ горелката, когато с нея не се заварява. Стойката има магнитна основа за устойчивост и е подходяща за използване с повечето горелки за ВИГ заваряване.

Стойка за горелка за ВИГ заваряване

0760 022 400

Инструменти и принадлежности



МАГНИТНИ ЪГЛИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Мощните магнити задържат обработваното изделие на място, когато се заваряват или запояват листи под ъгъл. Големият модел може да поддържа тежести до 80кг, докато малкият може да поддържа до 45кг.

Магнитен ъгъл за позициониране малък
Магнитен ъгъл за позициониране голям

0700 014 015
0700 014 016



КОМПЛЕКТ ИГЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗИ MUREX

Удължава живота на дюзите за заваряване и рязане. Иглата за почистване на дюзи Murex не изпилява отвора на дюзата. Всеки комплект се състои от набор от игли за почистване на дюзи от 0.46mm. до 1.74mm.

Комплект игли за почистване на дюзи

0700 153 391



КОМБИНИРАН ГАЗЕЧЕН КЛЮЧ MUREX

При използване на газово оборудване Murex. Пасва на гайка Кенеди, гайките на маркуча и вентил за газова бутилка.

Комбиниран ключ

0701 414 766



КЛЮЧ ЛУЛА MUREX

Осигурява правилния въртящ момент за отваряне на вентили на газови бутилки.

Ключ лула K5

0701 380 120

Инструменти и принадлежности



ЧАШКОВИДНА ЗАПАЛКА MUREX SL3

Стандартна запалка от чашковиден тип.

Чашковидна запалка SL3
Камъчета за SL3, 5 бр.

0701 380 220
0701 380 221

ПИСТОЛЕТ ЗАПАЛКА MUREX SL2

Пистолет запалка.

Пистолет запалка SL2
Камъчета за пистолет запалка SL2, 9 бр.

0700 154 807
0700 119 695



ТЕЛЕНИ ЧЕТКИ

Леки, лесни за ползване стоманени четки с дървени дръжки. Предлагат се в два, три или четири реда. При четките Murex върхорете на трите реда се приближават навътре един към друг.

Двуредна четка от нисковъглеродна стомана
Триредна четка от нисковъглеродна стомана
Триредна четка Murex от нисковъглеродна стомана
Четириредна четка от нисковъглеродна стомана
Двуредна четка от неръждаема стомана
Триредна четка от неръждаема стомана
Триредна четка Murex от неръждаема стомана
Четириредна четка от неръждаема стомана

0760 024 100
0760 024 200
0700 158 228
0760 024 300
0760 024 500
0760 024 600
0700 158 231
0760 024 700

КОЛИЧКИ ЗА ГАЗОВИ БУТИЛКИ

Всички колички за бутилки са боядисани с червена епоксидна боя и имат вериги които задържат бутилките изправени. Големите колела с грайфери позволяват придвижване по неравен терен.



КОЛИЧКА TR3

Подходяща за една кислородна и една ацетиленова бутилка.

Количка TR3

0700 123 772



КОЛИЧКА ЗА КИСЛОРОД/ПРОПАН

Подходяща за една кислородна и една бутилка с пропан.

Количка за кислород/пропан

0700 151 549



УНИВЕРСАЛНА ЕДИНИЧНА КОЛИЧКА

Подходяща за една стандартна бутилка.

Универсална единична количка

0700 153 384

Контейнери и пещи за сушене ESAB



КОНТЕЙНЕР ЗА СУХО СЪХРАНЕНИЕ PK 1

PK 1 е лек и удобен контейнер за съхранение на обмазани електроди на сухо. Той е лесен за носене и има температура на съхранение от около 100°C. Нагревателят е разположен от дъното до върха, а капакът е напълно изолиран.

Капацитет	9кг.
Температура на съхранение (°C)	100
Температура на сушене (°C)	не поддържа
Напрежение (V)	24/42/110/230
Мощност (kW)	0,1
Външен размер (ø/височина, мм)	225/610
Вътрешен размер (ø /височина, мм)	100/470
Тегло (кг)	6

PK 1, 24 V	0000 515 063
PK 1, 42 V	0000 515 052
PK 1, 110 V	0000 515 062
PK 1, 230 V	0000 515 064



СУШИЛЕН КОНТЕЙНЕР PK 5

PK 5 е комбиниран контейнер за сушене и за съхранение на сухо на повечето типове обмазани електроди. Времето за пълно изсушаване е 1-7 часа, в зависимост от типа на електрода. Температурата се регулира термостатично и варира от 50 до 300°C. Електродите трябва да се съхраняват в PK 5 без опаковка. Нагревателят е разположен от дъното до върха, а капакът е напълно изолиран.

Капацитет	24кг.
Температура на съхранение (°C)	70-300
Температура на сушене (°C)	70-300
Напрежение (V)	110/230
Мощност (kW)	0,5
Външен размер (ø/височина, мм)	345/660
Вътрешен размер (ø /височина, мм)	116/460
Тегло (кг)	13

Сушилнен контейнер PK 5, 110 V	0700 011 070
Сушилнен контейнер PK 5, 230 V	0000 515 075



ШКАФ ЗА СУХО СЪХРАНЕНИЕ SK 40

SK 40 е шкаф за съхранение на обмазани електроди с 4 подвижни полици. Електродите трябва да бъдат без опаковка. Шкафът е оборудван с термометър, терморегулатор и контролна лампа. Температурен диапазон 50-180°C.

Капацитет	120кг.
Температура на съхранение (°C)	50-180
Температура на сушене (°C)	не поддържа
Напрежение (V)	230
Мощност (kW)	0,7
Външен размер (ø/височина, мм)	530x640x750
Вътрешен размер (ø /височина, мм)	470x510x520
Тегло (кг)	55

Шкаф за сухо съхранение SK 40, 230 V	0000 515 102
--------------------------------------	---------------------

Пещи за сушене ESAB



СУШИЛЕН ШКАФ РК 40

РК 40 е масивен шкаф за сушене и съхранение на сухо на обмазани електроди, с пространство за 10 пакета. Времето на сушене се задава ръчно при температура между 50 и 350°C.

Капацитет	72кг.
Температура на сушене (°C)	50-350
Напрежение (V)	230
Мощност (kW)	1,5
Външен размер (ø/височина, мм)	570x620x790
Вътрешен размер (ø /височина, мм)	460x510x520
Тегло (кг)	70

Сушилен шкаф РК 40, 230 V

0000 515 105



СУШИЛЕН ШКАФ РК 410

РК 410 е масивен шкаф за сушене и съхранение на сухо на обмазани електроди. Температурата на сушене може да се регулира между 50 и 400°C (450°C при 3-фазно захранване). Температурата за съхранение на сухо е около 150°C. РК 410 е оборудван с контролна лампа, електронен термометър и електронен терморегулатор. РК 410 има също така 7-дневен таймер. Този таймер позволява автоматична промяна от сушене към съхранение на сухо при избрано време и температура.

230V	
Капацитет	252кг.
Температура на съхранение (°C)	50-400
Температура на сушене (°C)	50-400
Напрежение (V)	230
Мощност (kW)	3,5
Външен размер (ø/височина, мм)	860x760x1280
Вътрешен размер (ø /височина, мм)	655x485x635
Тегло (кг)	230

400V

Капацитет	252кг.
Температура на съхранение (°C)	50-400
Температура на сушене (°C)	50-400
Напрежение (V)	400-3
Мощност (kW)	4,5
Външен размер (ø/височина, мм)	860-760-1280
Вътрешен размер (ø /височина, мм)	665x485x635
Тегло (кг)	230

Сушилен шкаф РК 410, 230 V, 1 фаза

0000 515 103

Сушилен шкаф РК 410, 400 V, 3 фази

0000 515 108



СИЛОЗ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ФЛЮС JS 200

JS 200 е силос за съхранение за заваръчен флюс. JS 200 поддържа флюса сух и чист, а също така прави изключително лесно манипулирането с флюса. Температурата може да се регулира между 100 и 300°C.

Капацитет	200 литра
Температура на съхранение (°C)	100-300
Температура на сушене (°C)	не поддържа
Напрежение (V)	230
Мощност (kW)	2
Външен размер (ш x д x в, мм)	510x570x1755
Тегло (кг)	110

Силос за съхранение JS 200

0000 515 090



СИЛОЗ ЗА СУШЕНЕ НА ФЛЮС JK 50

JK 50 е един съд за сушене и съхранение на заваръчен флюс. JK 50 изсушава 50 литра флюс при максимална температура от 500°C за около три часа. След изсушаване температурата спада автоматично до предварително зададената температура за съхранение на сухо (150°C) в рамките на 12 часа.

Капацитет	50 литра
Температура на съхранение (°C)	50-250
Температура на сушене (°C)	50-500
Напрежение (V)	400-3
Мощност (kW)	3,7
Външен размер (ш x д x в, мм)	860/1600
Тегло (кг)	190

JK 50, 400 V, 3 фази

0000 515 091



КОНТЕЙНЕР ЗА СУХО СЪХРАНЕНИЕ P8C

P8C е малък преносим контейнер, подходящ за съхранение на сухо до 8кг електроди. Нагревателят е разположен в дъното на контейнера, всички електроди са в контакт с източника на топлина, което осигурява равномерното нагряване на всички електроди.

Капацитет	8кг.
Температура на съхранение (°C)	182
Температура на сушене (°C)	не поддържа
Напрежение	24/72/230/48-85 Vdc
Мощност	0,13kW
Външен размер (ш х д х в, мм)	140x140x597
Вътрешен размер (ш х д х в, мм)	76x76x464
Тегло (кг)	8

Отопляем контейнер P8C 230 V (тип A)	0000 908 014
Отопляем контейнер P8C 72 V (тип A)	0000 908 015
Отопляем контейнер P8C 24 V (тип A)	0000 908 016
Отопляем контейнер P8C 48-85 DC тип A)	0000 908 030



КОНТЕЙНЕР ЗА СУХО СЪХРАНЕНИЕ P15C

P15 е преносим контейнер за съхранение на сухо с вместимост 15кг електроди. Нагревателят е разположен в дъното на контейнера, което осигурява равномерното нагряване на всички електроди. Електродите се държат в кошница, която може да се изтегля навън, т.е. няма нужда да се вкарват ръцете в пещта за вземане на електродите.

Капацитет	15кг.
Температура на съхранение (°C)	190
Температура на сушене (°C)	не поддържа
Напрежение	24/72/230/48-85 Vdc
Мощност	0,275kW
Външен размер (ш х д х в, мм)	203x216x629
Вътрешен размер (ш х д х в, мм)	105x105x469
Тегло (кг)	9

Контейнер за съхранение P15C 230 V (тип A)	0000 908 037
Контейнер за съхранение P15C 72 V (тип A)	0000 908 036
Контейнер за съхранение P15C 24 V (тип A)	0000 908 034
Контейнер за съхранение P15C 48-85 DC тип A)	0000 908 008



ШКАФ ЗА СУХО СЪХРАНЕНИЕ MEC1 И MEC2

MEC1 и MEC2 са шкафове за съхранение за по-големи количества електроди. Стените и вратата са напълно изолирани за осигуряване на равномерно загряване на електродите. Терморегулаторът е разположен отгоре на пещта, а полиците могат да се преместват, позволявайки съхранение на макари заваръчен тел.

MEC1

Капацитет	300кг.
Температура на съхранение (°C)	190
Температура на сушене (°C)	не поддържа
Напрежение	230
Мощност	2,5 kW
Външен размер (ш х д х в, мм)	810x1000x720
Вътрешен размер (ш х д х в, мм)	650x550x520
Тегло (кг)	95

MEC2

Капацитет	450кг.
Температура на съхранение (°C)	190
Температура на сушене (°C)	не поддържа
Напрежение	400
Мощност	5,1 kW
Външен размер (ш х д х в, мм)	810x1270x720
Вътрешен размер (ш х д х в, мм)	650x810x520
Тегло (кг)	117

Сушилен шкаф MEC1 230 V, 1 фаза

0000 908 070

Сушилен шкаф MEC2 400 V, 3 фази

0000 908 073

Други пещи за сушене



СУШИЛЕН ШКАФ СЗ/С6/С9

Сушилните шкафове от серия С се използват за премахване на влагата от консумативите. Шкафовете са напълно изолирани и могат да се използват също и за съхранение на сухо, след като електродите са вече изсушени. Полиците са подвижни и моделите имат 3, 6 и 9 полици съответно.

СЗ

Капацитет	225кг.
Температура на сушене (°C)	350
Напрежение	400
Мощност	4,7 kW
Външен размер (ш х д х в, мм)	850X780X920
Вътрешен размер (ш х д х в, мм)	650X500X580
Тегло (кг)	180

С6

Капацитет	450кг.
Температура на сушене (°C)	350
Напрежение	400
Мощност	9 kW
Външен размер (ш х д х в, мм)	850X780X1360
Вътрешен размер (ш х д х в, мм)	650X500X1000
Тегло (кг)	230

С9

Капацитет	450кг.
Температура на сушене (°C)	350
Напрежение	400
Мощност	13,7 kW
Външен размер (ш х д х в, мм)	850X780X1790
Вътрешен размер (ш х д х в, мм)	650X500X1420
Тегло (кг)	280

Сушилнен шкаф СЗ 400 V, 3 фази

0000 908 065

Сушилнен шкаф С6 400 V, 3 фази

0000 908 084

Сушилнен шкаф С9 400 V, 3 фази

0000 908 081



СУШИЛНЯ ЗА ФЛЮС С200

Пещта за флюс С200 може да се използва за сушене до 160 кг флюс. Камерата е изработена от неръждаема стомана за избягване на каквото и да било замърсяване. С200 има шибър на дъното, който улеснява изпразването на пещта. Блокът за регулиране на температурата се намира в горната част на пещта.

Капацитет	160кг.
Температура на сушене (°C)	350
Напрежение	400
Мощност	3,75 kW
Тегло (кг)	125

Сушилня за флюс С200 400 V, 3 фази

0000 908 079



НАГРЕВАЕМИ КУТИИ

Нагреваемите кутии са проектирани за използване при инсталации със захранване 110 волта или 240 волта. Кутията ще поддържа равномерна температура от 100°C, в зависимост от количеството съхранявани електроди. Комплектована с дръжка/стойка.

Капацитет	9кг
Захранване	110v или 110/240v. AC 50/60Hz
Мощност	150 W
Габаритни размери (ш x д x в, мм)	120x500x110
Тегло празна	3 кг
Нагреваема кутия 110 V	0701 380 485
Нагреваема кутия 110/240 V	0701 380 486
Изоллирана нагреваема кутия 240 V	0701 502 358



ПРЕНОСИМА ПЕЩ ЗА СУШЕНЕ С ДВЕ НОМИНАЛНИ НАПРЕЖЕНИЯ

Тази пещ е проектирана за груби условия на обекта, където може да се използва като пещ за пренасяне, или като пещ за съхранение на електроди.

Температурен диапазон	100-300°C
Захранване	110.240 V (две номинални напрежения)
Мощност	300 W
Габаритни размери (ш x д x в, мм)	175x610x210
Вътрешни размери (ш x д x в, мм)	115x480x150
Тегло празна	10кг.
Капацитет	13 кг
Преносима пещ за сушене с две номинални напрежения	0701 380 083



СТАЦИОНАРНА ПЕЩ ЗА СУШЕНЕ

Тези пещи могат да се използват като независимо средство за сушене или като междинна пещ, преди електродите да бъдат прехвърлени в преносима пещ или кутия.

Температурен диапазон	100-300°C
Захранване	110/240 V (две номинални напрежения)
Мощност	1500 W
Габаритни размери (ш x д x в, мм)	520x620x610
Вътрешни размери (ш x д x в, мм)	455x470x455
Тегло празна	42кг.
Капацитет	136 кг
Стационарна пещ за сушене 250 V	0700 655 258
Стационарна пещ за сушене 110 V	0700 655 259

Други пещи за сушене



СТАЦИОНАРНА СУШИЛНА ПЕЩ ДИГИТАЛНА

Както стационарната пещ, но с цифров дисплей.

Стационарна пещ дигитална 250V AC

0701 502 381

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ ПЕЩИ

Тази високотемпературна пещ е със здрава конструкция и има цифров дисплей. Тя има прецизно регулиране на температурата от 0 до 500°C. Визуална индикация на температурата на цифровия дисплей. Температурните настройки се задават дигитално.

Високотемпературна пещ - цифров дисплей

0701 380 408

Еквивалентна на гореспоменатата пещ, но със записващо устройство

Високотемпературна пещ - CR DD таймер

0701 380 410

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ESAB PK1

Нагревател 24V	0700 011 001	Сигнална лампа 110V	0700 011 007
Нагревател 42V	0700 011 002	Сигнална лампа 230V	0700 011 008
Нагревател 110V	0700 011 003	Шарнирен капак	0700 011 010
Нагревател 230V	0700 011 004	Кръгла ръчка	0700 011 011
Сигнална лампа 24V	0700 011 005	Дръжка	0700 011 012
Сигнална лампа 42V	0700 011 006		

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ESAB PK5

Нагревател	0700 011 015	Терморегулатор	0700 011 017
Сигнална лампа	0700 011 016	Термометър	0700 011 018

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ESAB SK40

Нагревател	0700 011 020	Терморегулатор	0700 011 023
Сигнална лампа червена	0700 011 021	Термометър	0700 011 024
Сигнална лампа зелена	0700 011 022		

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ESAB PK40

Нагревател, горен	0700 011 071	Терморегулатор	0700 011 073
Нагревател, долен	0700 011 072	Контактор	0700 011 074

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ESAB PK40

Филтър EMC	0700 011 039	Регулатор	0700 011 045
Нагревател, горен	0700 011 040	Сензор	0700 011 046
Нагревател, долен	0700 011 041	Таймер	0700 011 047
Сигнална лампа зелена, голяма	0700 011 042	Контактор	0700 011 048
Сигнална лампа червена, голяма	0700 011 043	Главен прекъсвач	0700 011 049
Сигнална лампа червена, малка	0700 011 044	Превключвател автоматичен/ръчен режим	0700 011 050

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ESAB JS200

Нагревател	0700 011 030	Терморегулатор	0700 011 032
Сигнална лампа	0700 011 031	Термометър	0700 011 033

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА JK50

Нагревател	0700 011 082
------------	--------------

Резервни части

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПЕЩИТЕ, МОДЕЛ Р8С

Неопренен електрически кабел, 2 м	0081 000 026	Нагревател 130W - 72V	0081 000 050
Неопренен електрически кабел за 110 V, 2 м	0081 000 023	Нагревател 130W - 110V	0081 000 051
Елемент за закрепването на кабела	0081 000 027	Нагревател 130W - 230V	0081 000 061
Контролна лампа 12V (за напрежения 48-72 и 48-85V)	0081 000 030	Съпротивление	
Контролна лампа 24V	0081 000 029	(2, за напрежение 48-85 V)	0082 000 013
Контролна лампа 110V	0081 000 110	Искрогасящ кондензатор	
Контролна лампа 230V	0083 000 220	(за напрежение 48-85 V)	0081 000 008
Нагревател 130W - 48/85V	0081 000 032	Терморегулатор	0081 000 031
Нагревател 130W - 24V	0081 000 033	Планка за нагревател 80 x 70	0082 000 009
Нагревател 130W - 48V	0081 000 039	Термометър (по избор)	0081 000 009

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПЕЩИТЕ Р15С

Неопренен електрически кабел 2 м	0081 000 026	Нагревател 275W - 48V	0082 000 002
Неопренен електрически кабел за 110 V, 2 м	0081 000 023	Нагревател 275W - 72V	0082 000 005
Елемент за закрепването на кабела	0081 000 027	Нагревател 275W - 110V	0082 000 006
Контролна лампа 12 V		Нагревател 275W - 230V	0082 000 004
(за напрежение 48-72 а 48-85 V)	0081 000 030	Съпротивление (2, за напрежение 48-85 V)	0082 000 013
Контролна лампа 24V	0081 000 029	Искрогасящ кондензатор	
Контролна лампа 110V	0081 000 110	(за напрежение 48-85 V)	0081 000 008
Контролна лампа 230V	0083 000 220	Терморегулатор	0081 000 031
Нагревател 275W - 48/85V	0082 000 003	Планка за отоплително тяло 90 x 110	0081 000 040
Нагревател 275W - 24V	0082 000 000	Термометър (по избор)	0082 000 046

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПЕЩИТЕ ЗА СУШЕНЕ, МОДЕЛ С3 - С6 - С9

Терморегулатор 0°C - 400°C	0090 000 052	Нагревател 1300W - 220V	0090 000 133
Термометър 0°C - 500°C	0092 100 050	(за С3 1, за С6 3, за С9 4)	
Нагревател 1700W - 220V	0090 000 132		
(за С3 2, за С6 3, за С9 5)			

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ГОЛЕМИТЕ ПЕЩИ ЗА СКЛАДИРАНЕ, МОДЕЛ МЕС1 - МЕС2

Терморегулатор	0081 000 031	Нагревател 2500W - 230V	0090 000 133
Термометър 0°C - 500°C	0092 100 050	(за МЕС1 1)	
Нагревател 1700W - 230V	0092 100 163		
(за МЕС1 1, за МЕС2 3)			

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПЕЩИТЕ ЗА СУШЕНЕ И ЗА СУШИЛНЯТА ЗА ФЛЮС, МОДЕЛ С100 - С200 - С400

Терморегулатор 0°C - 500°C	0090 000 089	Къс нагревател 1250W - 220V	0092 500 051
Термометър 0°C - 500°C	0092 100 050	(за С100 2, за С200 2, за С400 4)	
Дълъг нагревател 1250W - 220V	0092 500 050		
(за С100 1, за С200 1, за С400 2)			

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПЕЩИТЕ ЗА СУШЕНЕ MUREX

Непод. пещ с реотани 240 V бр. 2	0701 380 149	Комплект от реотани 240V (преносима пещ)	0701 411 237
Реотан 110V (кутия)	0701 380 487	Терморегулатор 110/240V (на пещта)	0701 411 240
Лостов превключвател (кутия)	0701 380 488		



Специални устройства

Нашата гама специално технологично оборудване завършва обширния асортимент от принадлежности на ESAB. Включени са устройства за заточване на волфрамови електроди, ръкохватки за рубене и уреди за отвеждане на отработени газове. Както при всички наши продукти, нашата гама специално технологично оборудване отговаря на съответното законодателство и норми на Европейския съюз.

Устройства за заточване на волфрамови електроди



G-TECH HANDY

G-Tech Handy е лесно за използване устройство за заточване на волфрамови електроди. Ъгълът на заточване може да се нагласи, използвайки само една ръка. G-Tech Handy може да заточва електроди с размери от 1.0 до 4.0mm и е снабден с филтър за прах. Оборотите се регулират плавно, а устройството тежи само 2.8кг. G-Tech Handy се доставя в здраво сандъче, което го прави лесен за пренасяне.

G-Tech Handy, 230 V, 50 Hz


0700 009 883

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА G-TECH HANDY (Фиг. 16)

1	Електродвигател 230 V	0700 009 041
2	Прекъсвач On/Off	0700 009 042
3	Графитна четка	0700 009 044
4	Шлайфглава	0700 009 045
5	Шпиндел за диамантения диск	0700 009 046
6	Пространство за шлайфане	0700 009 047
7	Водач за държача на електрода	0700 009 048
8	Ключ за винтове с вътрешен шестостен	0700 009 049
9	Винт с вътрешен шестостен	0700 009 050
10	Пружина	0700 009 056
11	Регулатор за положението на шмиргелене	0700 009 051
12	Винт	0700 009 052
13	Корпус на филтъра	0700 009 053
14	Капак на филтъра	0700 009 054
15	Ключ за вътрешен шестостен за закрепване на капака на филтъра	0700 009 055
16	Гумено уплътнение, голямо	0700 009 057
17	Винт за инсталиране на касетката на филтъра	0700 009 058
18	Винт за прикрепване на диамантения диск	0700 009 059
19	Гумено уплътнение, малко	0700 009 060
20	Касетка за филтъра	0700 009 029
21	Диамантен диск	0700 009 028
22	Стъкло за наблюдение	0700 009 037
23	Държач на електрода	0700 009 030
24	Цанга 1,0мм	0700 009 034
24	Цанга 1,6мм	0700 009 031
24	Цанга 2,0мм	0700 009 035
24	Цанга 2,4мм	0700 009 032
24	Цанга 3,2мм	0700 009 033
24	Цанга 4,0мм	0700 009 036
	Сандъче за машината (не е показано)	0700 009 061

Устройства за заточване на волфрамови електроди

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА G-TECH HANDY (Фиг. 16)

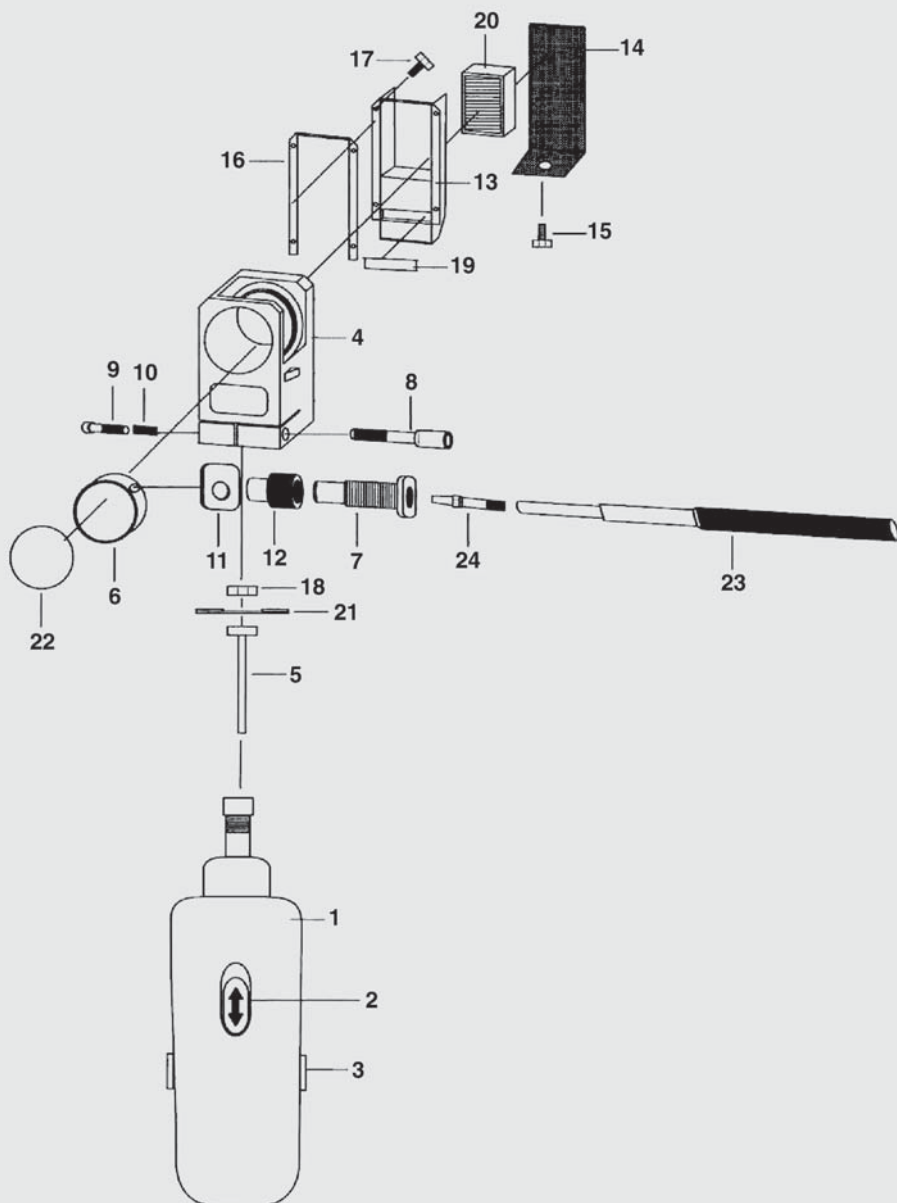

Устройства за заточване на волфрамови електроди



G-TECH И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

G-Tech на ESAB е устройство за заточване на волфрамови електроди с уникална затворена система за мокро шлайфане. Системата за мокро шлайфане е най-ефективната защита от праха на покритиите с торий волфрамови електроди. Всичкият прах се събира в течността и рискът от окисляване на електрода се намалява. Ъгълът на заточване може да се регулира от 0 до 90 градуса. Малката масичка, която се вижда на снимката, не е включена в оборудването на машината.

G-Tech 230V, 50Hz	0700 009 880
G Tech 115V 50Hz (UK)	0700 009 881
Гарнитура	0700 009 001
Диамантен диск, G-Tech (включително гайките)	0700 009 002
Течност 250 мл	0700 009 004
Сменяема бутилка 250 мл	0700 009 005
Цанга 1,0мм G-Tech	0700 009 007
Цанга 1,6мм G-Tech	0700 009 008
Цанга 2,0мм G-Tech	0700 009 018
Цанга 2,4мм G-Tech	0700 009 009
Цанга 3,2мм G-Tech	0700 009 010
Цанга 4,0мм G-Tech	0700 009 011
Цанга 4,8мм G-Tech	0700 009 019
T-част	0700 009 012
Дистанционен елемент	0700 009 013
Течност 5000 мл	0700 009 015
Кутия с принадлежности, комплект	0700 009 016
Съд за отпадъците	0700 009 017
Кутия с принадлежности, комплект	0700 009 020
Контролно стъкло	0700 009 037
Комплект – Контролно стъкло G-Tech с уплътнение	0700 009 038
Комплект – Държач на електрода и ръчка	0700 009 039
Комплект – Абразивен диск с уплътнение и 'O' пръстен	0700 009 040



TIG PEN

Писецът за ВИГ заваряване TIG PEN позволява на заварчика да контролира върха на заваръчната тел с голяма точност дори на голямо разстояние от заваръчния шев и по време на заваряване помага на заварчика да получи шев с по-високо качество. Той също така намалява отпадъка от заваръчната тел. Писецът за ВИГ заваряване може да се използва с всякакъв диаметър на тела от 1.0 до 3.2мм.

TIG PEN	0700 009 026
---------	--------------



ВОЛФРАМОВИ ЕЛЕКТРОДИ

Висококачествена гама волфрамови електроди, които се предлагат във варианти с ториево, цериево покритие, чисти или с лантаново покритие (Gold Plus). Волфрамовите електроди на ESAB имат отлични заваръчни и запалителни качества. Те се доставят в пластмасови кутии, всяка съдържаща десет електрода. Електродите се предлагат с дължини от 150 и 175мм.

WT20 1,0 x 175мм (торий) червен	0151 574 001
WT20 1,0 x 175мм (торий) червен	0151 574 002
WT20 1,0 x 175мм (торий) червен	0151 574 003
WT20 1,0 x 175мм (торий) червен	0151 574 004
WT20 1,0 x 175мм (торий) червен	0151 574 005
W чист 1,0 x 175мм зелен	0151 574 008
W чист 1,0 x 175мм зелен	0151 574 009
W чист 1,0 x 175мм зелен	0151 574 010
W чист 1,0 x 175мм зелен	0151 574 011
W чист 1,0 x 175мм зелен	0151 574 012
WC20 1,0 x 175мм церий сив	0151 574 036
WC20 1,0 x 175мм церий сив	0151 574 037
WC20 1,0 x 175мм церий сив	0151 574 038
WC20 1,0 x 175мм церий сив	0151 574 039
WC20 1,0 x 175мм церий сив	0151 574 040
WL15 1,0 x 175мм злато Plus (лантан) злато	0151 574 050
WL15 1,0 x 175мм злато Plus (лантан) злато	0151 574 051
WL15 1,0 x 175мм злато Plus (лантан) злато	0151 574 052
WL15 1,0 x 175мм злато Plus (лантан) злато	0151 574 053
WL15 1,0 x 175мм злато Plus (лантан) злато	0151 574 054
WL15 1,0 x 175мм злато Plus (лантан) злато	0151 574 055
WT20 1,0 x 150мм (торий) червен	0151 574 201
WT20 1,0 x 150мм (торий) червен	0151 574 202
WT20 1,0 x 150мм (торий) червен	0151 574 244
WT20 1,0 x 150мм (торий) червен	0151 574 203
WT20 1,0 x 150мм (торий) червен	0151 574 204
WT20 1,0 x 150мм (торий) червен	0151 574 205
W чист 1,0 x 150мм зелен	0151 574 208
W чист 1,0 x 150мм зелен	0151 574 209
W чист 1,0 x 150мм зелен	0151 574 245
W чист 1,0 x 150мм зелен	0151 574 210
W чист 1,0 x 150мм зелен	0151 574 211
W чист 1,0 x 150мм зелен	0151 574 212
WC20 1,0 x 150мм церий сив	0151 574 236
WC20 1,0 x 150мм церий сив	0151 574 237
WC20 1,0 x 150мм церий сив	0151 574 242
WC20 1,0 x 150мм церий сив	0151 574 238
WC20 1,0 x 150мм церий сив	0151 574 239
WC20 1,0 x 150мм церий сив	0151 574 240

Ръкохватки за рубене




К4000 (Фиг. 17)

Ръкохватката за въздушно-дъгово рубене се доставя с кабел, дълъг 2.14м (7'). Ръкохватката захваща както кръгли, така и плоски електроди в диапазона от размери от 4 мм (5/32") до 13 мм (1/2") за кръгли електроди и 10 мм (3/8") и 16 мм (5/6") за плоски електроди. К4000 е изчислена на 1,000 ампера, използва състен въздух между 5.6 и 7.0 кг/см² (80 и 100 psi) и между 0.85 и 0.99 м³/мин (30 и 35 cfm). Горелката и кабелът тежат 2.4кг (5.4lbs). Доставка се без съединения.

Ръкохватка за рубене, вкл. монокабел	0760 018 100
Ръкохватка К4000	0760 018 110
Монокабел К4000	0760 018 119
1 и 2 Комплект от изолятори	0760 018 101
3 и 4 Лостов механизъм	0760 018 103
от 5 до 8 Механизъм на вентила	0760 018 106
9 Горно рамо	0760 018 112
10 и 11 Дюзa	0760 018 113
12 Тяло	0760 018 115
13 Шарнирен щифт	0760 018 116
14 Пружина	0760 018 117
15 Дръжка	0760 018 118

Резервни части за монокабел

Комплект 0-пръстени	0760 018 121
Комплект скобки	0760 018 125
Комплект проводници	0760 018 126
Шлангова обвивка	0760 018 130
Изолятор	0768 018 131

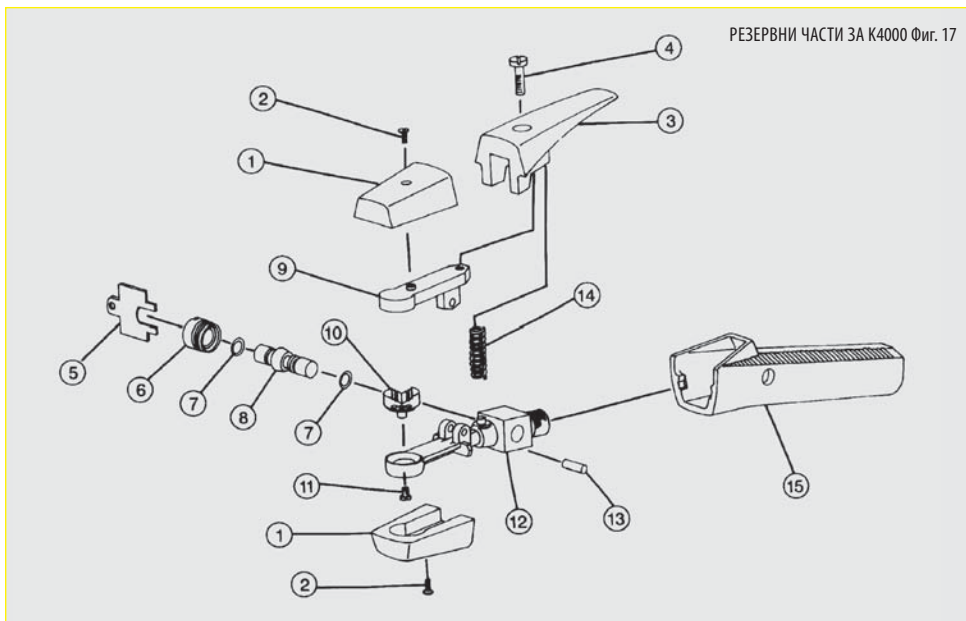

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА К4000 Фиг. 17



FLAIR 600 A 1600


Ръкохватката Flair 600 е за коксови електроди до $\Phi 10\text{мм}$ ($3/4''$) и $4 \times 15\text{мм}$ ($5/32 \times 9/16''$) правоъгълни. Ръкохватката за рубене Flair 1600 е за коксови електроди до $\Phi 19\text{мм}$ ($3/4''$) и $5 \times 20\text{мм}$ ($3/16 \times 3/4''$) правоъгълни.

Flair 600, включително монокабел	0468 253 880
Само ръкохватка	0468 253 016
Само монокабел	0468 253 015
Flair 1600, включително монокабел	0468 253 881
Само ръкохватка	0468 253 036
Само монокабел	0468 253 035

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FLAIR 600 Фиг. 18

1	Комплект винтове	0468 253 001
2	Изолиращи капачки	0468 253 002
3	Лост от месинг	0468 253 003
4	Впръскваща дюза	0160 580 001
6	Изоляция на лоста	0468 253 006
7	Пружина	0468 253 007
8	Шарнирен щифт	0468 253 008
9	Тяло	0468 253 005
10	Клапан	0468 253 010
15 & 16	Клапанно гнездо на вентила	0468 253 009
11,12,14	Бутон + звено	0468 253 014
13	Дръжка	0468 253 013

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FLAIR 600 Фиг. 18

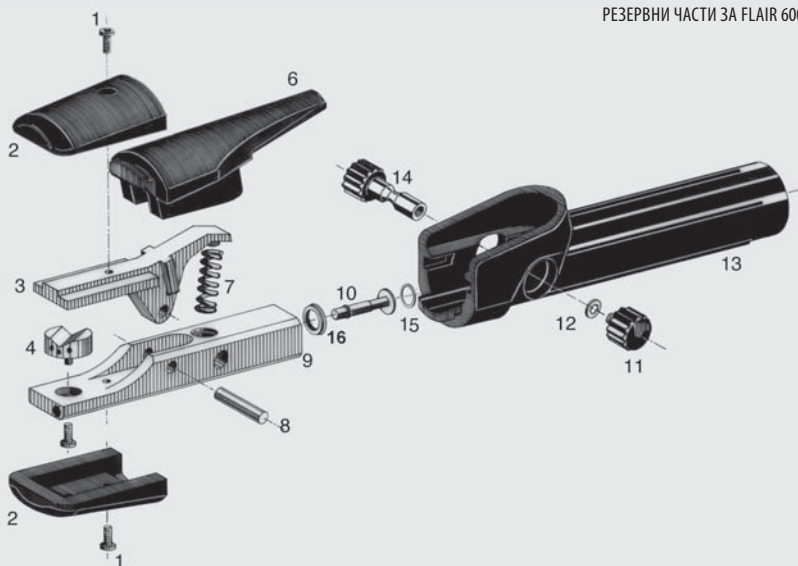


Ръкохватки за рубене

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FLAIR 1600 (ФИГ. 19)

1	Комплект винтове	0468 253 001
2	Изолиращи капачки	0468 253 002
3	Лост от месинг	0468 253 023
4	Впръскваща дюза	0468 253 024
6	Изоляция на лоста	0468 253 006
7	Пружина	0468 253 027
8	Шарнирен щифт	0468 253 008
9	Тяло	0468 253 025
10	Клапан	0468 253 010
15 и 18	Клапанно гнездо	0468 253 009
11,12,14	Бутон + звено	0468 253 014
13,16,17	Дръжка	0468 253 033

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FLAIR 1600 (Фиг. 19)

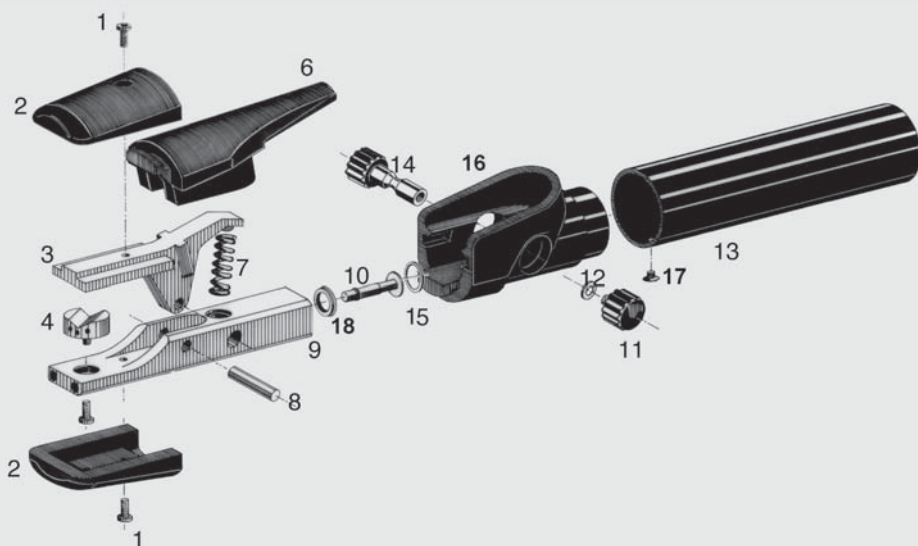

Въгленови електроди за рубене



OK CARBON

Рубенето с коксови електроди и съгъстен въздух е най-бързия и най-евтин технологичен процес за рязане/рубене на материал при ремонти и други подобни дейности. За разтопяване на материала се използва коксов електрод, като в същото време мощна струя въздух издухва настрана разтопения материал. Съгъстеният въздух също така охлажда коксовите електроди. Коксовите електроди могат да се използват за рубене на нелегирана и нисколегирана стомана, неръждаема стомана, чугун и други метали. Един пълен комплект оборудване за рубене се състои от ръкохватка като Flair 600 или Flair 1600, алтернативно K4000 с монокабел. OK Carbon, фокусираната, но обширна гама коксови електроди за рубене на ESAB дава възможност на потребителя да рубли в един широк диапазон от приложения, в леярската и стоманодобивната промишленост, корабостроенето, стоманените конструкции и работилниците по обслужването. Гамата OK Carbon дава на потребителя най-високата възможна ефективност като отстраняване на метал на единица дължина или единица време.

поръчков No	Описание	бр./кутия	Ток А	Отстранен метал гр/см	широчина на жлеба, мм	дълбочина на жлеба, мм	отвор, мм
дължина 305 mm							
0700 007 002	DC 4 x 305mm	100	150-200	10	6-8	3-4	8
0700 007 003	DC 5 x 305mm	100	150-200	12	7-9	3-5	8
0700 007 004	DC 6,35 x 305mm	200	200-250	18	9-11	4-6	10
0700 007 006	DC 8 x 305mm	200	250-350	33	11-13	6-9	12
0700 007 007	DC 10 x 305mm	100	350-450	49	13-15	8-12	14
дължина 510 mm							
0700 007 104	DC 6,35 x 510mm	200	200-250	19	9-11	4-6	10
0700 007 106	DC 8 x 510mm	150	250-350	32	11-13	6-9	12
0700 007 107	DC 10 x 510mm	50	350-450	49	12-15	8-12	15
0700 007 108	DC 13 x 455mm	50	700-900	89			
свързваем безостатъчен:							
0700 007 410	DC, 10 x 430mm	100	350-450	49			
0700 007 411	DC, 13 x 430mm	50	700-900	89			
0700 007 412	DC, 16 x 430mm	50	1000-1200	105			
0700 007 413	DC, 19 x 430mm	25	1200-1400	148			
0700 007 414	AC, 4 x 355mm	100	100-250	6	6-8	3-4	7
0700 007 415	AC, 5 x 355mm	50	200-300	10	7-9	3-5	8
0700 007 416	AC, 6,5 x 355mm	50	250-350	15	9-11	4-6	10
0700 007 417	AC, 8 x 355mm	50	300-450	24	10-12	5-7	11
0700 007 418	AC, 9,5 x 355mm	50	350-500	32	12-14	6-8	13
правоъгълно сечение:							
0114 800 112	DC, 4 x 15 x 305mm	125	250-350	28			
0700 007 502	DC, 5 x 15 x 305mm	125	350-450	45			
0700 007 503	DC, 5 x 20 x 305mm	100	450-600	67			



CARRYVAC 2

Carryvac 2 P150/P150 AST са две малки, леки, преносими устройства за отвеждане на газове, предназначени за употреба в работния участък. Свързани към заваръчна горелка или към отвеждащ щуцер, устройствата Carryvac 2 отвеждат газовете директно от източника. Замърсеният въздух се филтрира и улавя в един хигиенично опакован филтър. Carryvac 2 е снабден с индикатор, който показва кога филтърът трябва да бъде подменен. Той е идеален за заваръчни работи по поддръжката, цикли с лек и среден режим на работа. Капацитетът на филтъра е приблизително 200кг плътна тел или дванадесет ролки от 15кг. Carryvac 2 P150 AST е снабден с функция автоматично пускане/спиране, която удължава експлоатационния срок на всеки филтър и на самото устройство. Моля, вижте също гамата горелки с отвеждане Centrovac на ESAB.

Carryvac 2 P150 220-240V	0700 003 883
Carryvac 2 P150 AST 220-240V	0700 003 884
Carryvac 2 P150 110-120V	0700 003 885
Carryvac 2 P150 AST 110-120V	0700 003 886
Електродвигател 220-240V	0468 455 021
Електродвигател 110-120V	0468 455 022
Маркуч 45мм, 1.6м	0154 352 015
Маркуч 45мм, 3.5м	0154 352 008
Маркуч 45мм, 5м	0154 352 006
Маркуч 45мм, 15м	0154 352 002
Главен филтър Carryvac 2	0700 003 004
Главен филтър Carryvac (предишен модел)	0468 455 001
Преден филтър	0468 455 002
Печатна платка, включително кабели	0700 003 005
Графитни четки	0700 003 010
Груб сепаратор, комплект	0468 455 014
Всмуквателна дюза TM-80, кръгла 80мм	0700 100 080
Всмуквателна дюза TM-200, широка 200мм	0700 100 200
Всмуквателна дюза PM-300, широка 300мм	0700 100 300
Магнит за всмуквателната дюза	0332 010 880