


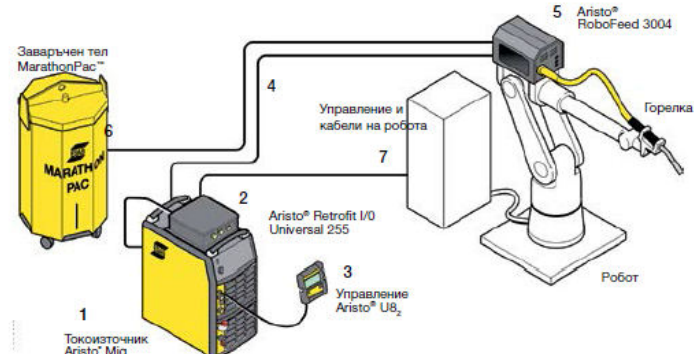

Информация за поръчка

1. Токоизточници	
Aristo® Mig 5000i, 400V	0450 230 880
Aristo® Mig 5000w, 400V	0450 230 881
Aristo® Mig 5000w, 400V с датчик за регулиране на окс. точност	0450 230 896

Аксесоари и принадлежности към токоизточниците	
Датчик за регулиране на окс. точност за Aristo® Mig 5000w	0456 855 880
Колелца за Aristo® Mig 5000i/5000w	0461 043 880
Кабел за свързване на оксидираща точност	0461 203 880

2. 3. Aristo® контролери*	
Aristo® Retrofit I/O Universal 255*	0460 090 884
Aristo® U82, Plus I/O *	0460 820 883

Аксесоари и принадлежности за Aristo® U82	
Удлиняващ кабел 7,5 м	0460 877 881

4. Свързващи кабели токоизточник - теплоподаващо у-во		
	Въздушно окс.	Въздух окс.
Дължина 5,0 м	0740 538 890	0740 538 895
Дължина 10,0 м	0740 538 881	0740 538 886
Дължина 15,0 м	0740 538 882	0740 538 887
Дължина 20,0 м		0740 538 888
Дължина 25,0 м		0740 538 889

Aristo® Retrofit I/O Universal може да бъде директно свързан към следните роботи, стига те да разполагат с подходяща I/O платка: ABB S4, S4C, S4C+, Yaskawa ERC, MRC, XRC, KUKA KRC1, KRC2, Reis RS4, RS5, Fanuc R-J2, R-J3. Винаги проверявайте I/O поларитета.

Ако не откривате своя робот в този списък, моля обърнете се към представител на ECAE.

Информация за поръчка

5. Теплоподаващи устройства*	
Aristo® RoboFeed 3004w ELP 12p	0461 000 881
Мониторни скоби, универсални	0461 173 880

6. Водаща опрълка за MarathonPac™	
Водаща опрълка 1,8 м	F102 437 881
Водаща опрълка 3,0 м	F102 437 882
Водаща опрълка 3,8 м	F102 437 889
Водаща опрълка 4,5 м	F102 437 883
Водаща опрълка 6,0 м	F102 437 887
Водаща опрълка 6,5 м	F102 437 890
Водаща опрълка 8,0 м	F102 437 884
Водаща опрълка 12,0 м	F102 437 885

7. Управляващ кабел м/у Aristo® RoboFeed и робота на работа**	
7,5 м	0461 321 880

** Създадено от фирмата, която инсталира робота, за външните връзки
* За аспертични теплоподаващи устройства, позоваващо процедурата Aristo® robot.

НАЙ-ЛЕСНИЯТ НАЧИН ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ

Miggytrac B501 е компактен трактор, захранван от батерия, който лесно ще автоматизира процесите на MIG/MAГ заваряване и термично разване, когато не се налага пробиване. Усъвършенстваният модел B5001 се захранва от батерия или външен токоизточник и е подходящ за механизирани на MIG/MAГ заваръчни процеси или термично разване.

Машината се управлява от ключ, включително и движението напред и назад и въртящ се бутон за задаване на необходимата скорост. Не е необходимо специално обучение за работа с машините, а моделът B501 може да се използва с всякакви външни токоизточници. B5001 е подходящ както за непрекъснати, така и за прекъснати шевове. При свързване с теплоподаващо устройство ECAE, можете да настройвате големината на тока и скоростта на теплоподаване директно от машината.



Технически данни Miggytrac™	B501	B5001
Батерия, V	Li-Ion 18	
Време за работа на батерията, ч	8	8
Електродотър, тип	стълбов	
Скорост на придвижване, мм/мин	100 - 1300	10 - 1800
Панел за управление	аналогов	TFT
Регулиране на плъзгача, хоризонтално/вертикално, мм	± 30 / ± 40	
Пуми на фиксирана предавка, 4 колела, мм	75 x 20	
Работна температура въз. съв. движение, °C	70 / 150	
Хоризонтална опрълка на оптич. без метал, кг	12	
Хоризонтална опрълка на оптич. метал, кг	25	
Максимална тегл. граве °	45	
Вертикална опрълка на оптич. 45 ° с метал, кг	11	
Размери, дължина, мм	310x290x250	310x290x340
Тегло, кг	12	13
Регулиране на кормилния механизъм	±40	



Информация за поръчка

Комплект Railtrac B42V	0306 146 016
Miggytrac™ B501 (на включва батерия)	0457 357 882
Miggytrac B5001 (на включва батерия)	0450 000 845

Railtrac стандартно се доставя със стойка за горелка Ø10-22 мм и адаптерни фишки.

Аксесоари и принадлежности

Матричен комплект Miggytrac	0457 357 131
Батерия с зарядно устройство	0457 468 073
Батерия 18V Li-Ion, Makita	0457 468 070
Зарядно устройство 230V AC Makita	0457 468 072
К-кл. издърж. колела Miggytrac/Railtrac 5 м	0457 360 880
Универсален свързващ кабел (два с конектор 12-pin)	0457 367 171
Адаптор за дистанционно Miggytrac/Railtrac	0465 451 881
Адаптор за дистанционно RA 23 CAN Miggytrac/Railtrac	0456 681 880
Трансформатор 230 VAC	0457 467 880
Трансформатор 115 VAC	0457 467 882
Подмяна на нова за горелката	0306 145 211
Стойка B42V	0306 145 203
Стойка Railtrac B42V	0306 145 202
Универсална стойка за горелка Ø16-30 мм	0306 145 106
Стойка за горелка PBF	0306 145 101
Гъвкави ръкохв., 2,5 м	0306 146 115
Гъвкави ръкохв., 6 м	0306 146 119
Матричен кормилник	0306 146 100

За повече списък с аксесоари и принадлежности за Railtrac погледнете инструкцията за употреба или информацията бр. 0004.

Технически данни, Railtrac™	B42V
Зарядно устройство, V DC / V AC / * батерия V	24 - 70 / 20 - 50 / 18
* Време за работа на батерията, ч	3 - 4
* Консумирана мощност, батерия, макс., W	50
Минимален диаметър на опрълка на ръкохв., м	Ø 1600
Регулирана височината на опрълката, мм	± 45
Максимална скорост, мм/мин	30 (25 на батерия)
Максимална температура, °C	10 (5 на батерия)
Максимална температура метал / въздух, °C	70 / 30
Клас на защита	IPN40050
Размери, дължина, мм	210 x 360 x 270
Тегло, кг	8

ГЪВКАВИ МНОГОЦЕЛЕВИ СИСТЕМИ

Railtrac B42V - е заваръчна система с трактор с компоненти, които могат да бъдат конфигурирани така, че да създават оптимално решение за вашия механизирани заваръчен процес. За да се намали проблемите, свързани с тежки условия на работа, повечето механични части са изработени от алуминий или неръждаема стомана. Railtrac B42V е предназначен за хоризонтално и вертикално заваряване, и отгоре надолу, когато това е приложимо.

Railtrac B42V може лесно да бъде свързан към повечето теплоподаващи устройства ECAE, без значителни модификации. За теплоподаващи устройства Aristo® Feed 3004/4804 и Warrior™ Feed 304 е необходимо монтирането на съответните адаптори. Railtrac B42V включва различни държачи за различни горелки и приложения.